EPカートリッジ回収ご協力のお願い

NECの使用済みEPカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジは、リサイクルのために回収を行っております。
回収したNECの使用済みEPカートリッジは、部品の再使用等により、100%リサイクルを実施しています。

方法1　直接回収

使用済みEPカートリッジをご購入時の梱包箱に入れて、下記連絡先にご連絡ください（フリーダイヤル）。また、インターネット（電子メール）を利用した受け付けも行っております。
1本からでも、当社指定の宅配業者がお客様のところへ回収にお伺いいたします。
なお、送料をお支払いいただく必要はありません。

連絡先	EPカートリッジ回収センター（佐川急便） TEL:0120-30-6924　FAX:0120-30-8049 電子メール:ep-kai@mua.biglobe.ne.jp
受付時間	月～金　9:00～17:00（祝日を除く） ※当日15:00までにご連絡いただきますと、翌日集荷が可能となります。なお、FAX・電子メールは24時間受付いたします。但し、土日および祝日に送信された場合は翌日集荷はできませんのでご了承ください。 ※FAX・電子メールをご利用の際は、住所、氏名（法人の場合は部署およびご担当者名）、電話番号、回収本数の明記をお願いいたします。
大量の場合	回収専用の箱と宅配伝票を用意しています。ご希望のお客様は「EPカートリッジ回収箱要求書」を下記EPカートリッジ回収ホームページから印刷し、必要事項をご記入のうえ回収センターまでFAXでお申し込みください。無料でお届けします。回収専用箱には、購入時の梱包箱ごと4本を目安に入れてください。

方法2　お持ち込みいただく場合

お買い上げの販売店、またはNECサービス網一覧に記載のサービス窓口までお持ちください。購入時の梱包箱をご利用いただくと便利です。

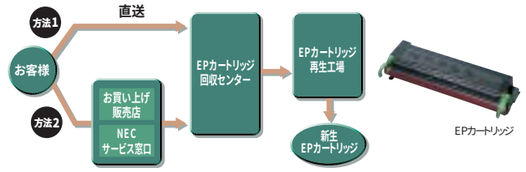

EPカートリッジ

使用済みEPカートリッジの回収システム

廃棄物ゼロを目指したリサイクル
廃棄物ゼロを目指して梱包材料はもとより、再利用できる部品については厳重な品質管理のもとで診断、洗浄、組立、検査を実施し、新たなEPカートリッジに有効に活用されています。

EPカートリッジ回収ホームページ　http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/ep_recycle.html

※回収を希望されないEPカートリッジ等につきましては、お客様が適切に処分していただきますようお願い申し上げます。

最新情報をホームページでご提供

マルチライタの最新情報をホームページで提供しています。
■【NEC 8番街】http://nec8.com/
■マルチライタホームページ　http://nec8.com/products/laser/

電話でのご相談にお答えします

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
■【NEC 121コンタクトセンター】フリーコール
0120-977-121（無料）　受付時間:9:00～17:00（年中無休）
※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-6670-6000（通話料はお客様負担となります）へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

電波に関する注意（無線LANボード・無線LANプリンタボード/アダプタご使用時）

●本製品には、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されています。
●電波の特性上、設置場所や環境により、通信距離や通信速度が異なります。
●自動ドアや火災報知機など、自動制御機器の周辺では、本製品を使用しないでください。自動制御機器の電子回路に影響を与え、誤動作の原因となる場合があります。
●一般の電話機やテレビ、ラジオ、その他の無線を使用する機器などをお使いになっている近くで使用するとそれらの機器に電波の影響を与えることがあります。
●補聴器を装着されている方は、補聴器にノイズなどを引き起こす可能性がありますので注意ください。
●本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1.本製品をご使用になる前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことをご確認ください。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事象が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、機器の運用を停止（または電波の発射を停止）してください。
3.その他、本製品から移動体識別用特定小電力無線局に対して電波干渉の事象が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは下記までご相談ください。
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール:0120-977-121

2.4DS4
無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式としてDS-SS方式を採用しております。与干渉距離は40mです。

Printing Force FUJI XEROX ロゴが適用された商品には、富士ゼロックス㈱および富士ゼロックスプリンティングシステムズ㈱のプリンタ技術が活用されています。

⚠ 警告
●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。
●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となるおそれがあります。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
■Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOS、PowerPointは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System日本語版です。■PentiumはIntel Corporationの登録商標です。■Macintosh、Mac、MacOS、Mac OS、TrueType、EtherTalkは米国Apple Computer Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。■NetWareは、米国ノベル社の米国での登録商標です。■UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。■IBM、ATは米国International Business Machines,Inc.の商標または登録商標です。■OpenView、HP-GLは米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。■Adobe、Adobe Acrobat、PDF、PostScriptはAdobe Systems incorporated（アドビシステム社）およびその子会社の各国での登録商標または商標です。■MULTIWRITER、PRINTAGENT、PrintPort、NMPS、DocuWorks、iPrinting,Secu@、TrustMarkingBasic、CentreWare Utilities、Printing Force FUJI XEROXロゴは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。■Netvisor、ESMPRO、帳案、FontAvenue、瑞筆は日本電気株式会社の商標または登録商標です。■平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は財団法人 日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。■CitrixおよびMetaFrameは、Citrix Systems, Inc.の登録商標です。■SmartOnは株式会社ソリトンシステムズの登録商標、SmartOn NEOは株式会社ソリトンシステムズの開発製品です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用のパソコン環境（インストールされているアプリケーション、ドライバ）によっては、正常に作動しない場合があります。●印刷サンプルの一部はハメコミ合成です。

本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。
本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
プリンタの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。
詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。当社は本商品の補修用性能部品を製造打切後7年保有しています。

このカタログに記載の希望小売価格（税別）入仕様等の内容は2005年5月現在のものです。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
【NEC 8番街】http://nec8.com/
NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール:0120-977-121　受付時間…9:00～17:00（年中無休）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は03-6670-6000へおかけください。
※ご購入後の相談はお客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。
★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。
★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

*このカタログは再生紙を使用しています。

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています。
Cat. No. APR045
0505050001HN

Empowered by Innovation　NEC

レーザプリンタ マルチライタ総合カタログ 2005.5

MultiWriter マルチライタ

カラーが充実、マルチライタ。

パフォーマンスを追求したA3カラー高速モデルから、身近なA4カラーエントリーモデルまでラインアップ。

カラーマルチライタ

Color MultiWriter 9900C	希望小売価格	618,000円（税別）
Color MultiWriter 9800C	希望小売価格	518,000円（税別）
Color MultiWriter 9700C	希望小売価格	298,000円（税別）
Color MultiWriter 9250C	希望小売価格	198,000円（税別）
Color MultiWriter 7500C	希望小売価格	248,000円（税別）
MultiWriter 1700C	希望小売価格	99,800円（税別）

モノクロマルチライタ

MultiWriter 6600	希望小売価格	2,800,000円（税別）
MultiWriter 4550	希望小売価格	498,000円（税別）
MultiWriter 3650N	希望小売価格	268,000円（税別）
MultiWriter 3300N	希望小売価格	178,000円（税別）
MultiWriter 2860N	希望小売価格	178,000円（税別）
MultiWriter 2830N	希望小売価格	158,000円（税別）
MultiWriter 2360N	希望小売価格	148,000円（税別）
MultiWriter 2360	希望小売価格	128,000円（税別）
MultiWriter 2150	希望小売価格	108,000円（税別）
MultiWriter 2130	希望小売価格	88,000円（税別）
MultiWriter 1500N	希望小売価格	99,800円（税別）
MultiWriter 1200	希望小売価格	59,800円（税別）
MultiWriter 1100U	希望小売価格	48,800円（税別）

パフォーマンスで選ぶ、置き場所で選ぶ。マルチライタフルラインアップ。

INDEX

ラインアップ/主なアイコン一覧 …… 2・3
カラーマルチライタ活用例 …… 4・5
Color MultiWriter 9900C・9800C …… 6・7
Color MultiWriter 9700C …… 8・9
Color MultiWriter 9250C …… 10
Color MultiWriter 7500C …… 11
MultiWriter 1700C …… 12・13
MultiWriter 6600 …… 15
MultiWriter 4550 …… 16
MultiWriter 3650N …… 17
MultiWriter 3300N …… 18
MultiWriter 2860N・2830N …… 19
MultiWriter 2360N・2360 …… 20
MultiWriter 2150・2130 …… 21
MultiWriter 1500N …… 22
MultiWriter 1200 …… 23
MultiWriter 1100U/スキャナ …… 24
NETWORK …… 25
SOLUTION MENU …… 26-29
SOFTWARE …… 30
ECOLOGY …… 31
SUPPORT & SERVICE …… 32
動作環境/無線LAN/測定条件/他社製長尺紙 …… 33
関連商品 …… 34-37
メモリ関連情報/他社製メモリ …… 38
外形寸法 …… 39
仕様概要 …… 40-43
EPカートリッジの回収について …… 44

MultiWriter（マルチライタ）レーザプリンタ

LINE UP

タイプ		カラーA3				カラーA4	
		カラーマルチライタ のフラグシップ		高速・高画質	A3ノビ対応高品位	A4高速カラー	A4コンパクトカラー
デザイン		P.6	P.6	P.8	P.10	P.11	P.12
製品名		Color MultiWriter 9900C	Color MultiWriter 9800C	Color MultiWriter 9700C	Color MultiWriter 9250C	Color MultiWriter 7500C	MultiWriter 1700C
希望小売価格（税別）		618,000円	518,000円	298,000円	198,000円	248,000円	99,800円
用紙サイズ（最大）		A3	A3	A3	A3ノビ	A4	A4
印刷速度	カラー	35頁/分（A4横）	31頁/分（A4横）	24頁/分（A4横）	8頁/分（A4横）	16頁/分（A4）	5頁/分（A4）
	モノクロ	45頁/分（A4横）	40頁/分（A4横）	24頁/分（A4横）	35頁/分*1（A4横）	16頁/分（A4）	25頁/分（A4）
両面印刷機能		標準	標準	オプション	オプション	標準	オプション
ネットワーク機能		標準	標準	標準	標準	標準	標準
最大解像度		9600dpi相当×600dpi	9600dpi相当×600dpi	9600dpi相当×600dpi	9600dpi相当×600dpi	1200dpi×1200dpi	9600dpi相当×600dpi
給紙容量	標準	660枚	660枚	740枚	400枚	600枚	200枚
	最大	3,480枚	3,480枚	2,420枚	1,400枚	1,600枚	950枚

タイプ		モノクロA3―スタンダード							
		高速・大容量給排紙	高速・多種用紙対応	高速・高機能	高速・リーズナブル	モノクロ高画質		ベーシック	エコノミー
デザイン		P.17	P.18	P.19	P.19	P.20	P.20	P.21	P.21
製品名		MultiWriter 3650N	MultiWriter 3300N	MultiWriter 2860N	MultiWriter 2830N	MultiWriter 2360N	MultiWriter 2360	MultiWriter 2150	MultiWriter 2130
希望小売価格（税別）		268,000円	178,000円	178,000円	158,000円	148,000円	128,000円	108,000円	88,000円
用紙サイズ（最大）		A3	A3	A3	A3	A3		A3	A3
印刷速度	モノクロ	36頁/分（A4横）	30頁/分（A4横）	28頁/分（A4横）	28頁/分（A4横）	21頁/分（A4横）		17頁/分（A4横）	17頁/分（A4横）
両面印刷機能		標準	オプション	標準	オプション	標準		標準	―
ネットワーク機能		標準	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション
最大解像度		1500dpi相当	1500dpi相当	1500dpi相当	1500dpi相当	リアル1200dpi、2400dpi相当		1500dpi相当	600dpi
給紙容量	標準	650枚	750枚	380枚	350枚	380枚		350枚	350枚
	最大	3,150枚	2,400枚	1,880枚	1,850枚	1,380枚		1,350枚	1,350枚

タイプ		モノクロA3―	ヘビーデューティ	モノクロA4		
		モノクロマルチライタのハイエンド	多機能高速	A4ハイスペック	高速コンパクト	デスクサイドサイズ
デザイン		P.15	P.16	P.22	P.23	P.24
製品名		MultiWriter 6600 *2	MultiWriter 4550 *2	MultiWriter 1500N	MultiWriter 1200	MultiWriter 1100U
希望小売価格（税別）		2,800,000円	498,000円	99,800円	59,800円	48,800円
用紙サイズ（最大）		A3	A3	A4	A4	A4
印刷速度	モノクロ	71頁/分（A4横）	45頁/分（A4横）	24頁/分（A4）	18頁/分（A4）	8頁/分（A4）
両面印刷機能		標準	オプション	標準	―	―
ネットワーク機能		標準	標準	標準	オプション	―
最大解像度		600dpi	1500dpi相当	1500dpi相当	2400dpi相当×600dpi	600dpi×1200dpi
給紙容量	標準	2,540枚	1,050枚	600枚	250枚	100枚
	最大	6,740枚	3,550枚	1,100枚	500枚	―

*1：本体に標準装備のカセットから印刷した場合。
*2：商品写真はオプション装着時のものです。

主なアイコン一覧

■エンジン・画質関連

- ○○頁/分 カラー モノクロ：1分間あたりのカラーまたはモノクロ印刷速度（同一ページ複写印刷時）
- ○○dpi：解像度
- ウォームアップ ○秒以下：節電モード時に印刷指示を受けて印刷を開始するまでの時間
- ○○dpi × ○○dpi カラー：カラー解像度
- 両面印刷：自動両面印刷が可能
- 低ランニングコスト ○円/A4：各カートリッジの税別希望小売価格と印刷枚数から算出A4画像面積比5%
- ○○dpi相当：SET*1機能による○○dpi相当の解像度
- 長寿命 ○万頁：製品の稼動可能トータル頁数(A4)

■エコロジー関連

- グリーン購入法：グリーン購入法における「判断基準」に適合
- エコマーク商品：エコマーク事務局認定・エコマーク商品
- エコシンボル：NEC環境配慮基準「エコシンボル」に適合

■コントローラ関連

- 64ビット RISC CPU：高速64ビットRISC CPUを搭載
- 画像処理 ASIC：高性能画像処理ASICを搭載
- NMPS：NEC独自の高速化技術NMPS*2搭載

■用紙関連

- 最大 ○○枚 給紙：セットできる最大用紙枚数
- 厚紙：厚紙印刷に対応
- 長尺紙：長尺紙印刷に対応

■機能関連

- LAN：100BASE-TXのネットワークインタフェース搭載
- 無線LAN：IEEE802.11b準拠の無線LANに対応
- スキャナ&コピー：スキャナ&コピー機能を実現するオプションのスキャナユニットを接続可能
- PrintAgent：印刷統合管理ソフトPrintAgent®に対応
- IPP：インターネット経由で遠隔地にあるプリンタに直接印刷可能
- ドライバ配信：プリンタドライバをサーバから自動更新するドライバ配信機能に対応
- 簡易仕分け出力：ジョブ単位で用紙をA4縦/横交互に出力可能
- オフセット排紙：ジョブ単位で用紙を水平方向にずらして出力可能
- 電子ソート：多部数印刷の高速出力が可能な高速電子ソート印刷に対応
- ウォーターマーク印刷：ウォーターマーク（透かし）印刷に対応
- 複数ページレイアウト：複数ページの原稿をまとめて印刷する機能

■対応OS

- Windows ○：Windows®に対応
- Windows NT○ Windows Server○：Windows NT®、Windows Server™に対応
- MacOS：Mac OS®に対応

*1:SET=Sharp Edge Technology　*2:NMPS=NEC MultiWriter Printing System

Color MultiWriter

カラーマルチライタを使えば、インパクトのあるビジネス文書やPOP、
大判のポスターや教材をオリジナルで手軽に作成できます。

●カラーマルチライタ活用例

「カラー」だから わかりやすさが 違います。

▶▶▶ ホームページの印刷に

さまざまな情報をインターネットで入手する機会が増えています。必要ページをカラーで印刷しておけば、後で確認したり他の人に資料として渡す際に便利です。



※別途インターネット環境が必要です。

▶▶▶ CAD図面の印刷に

設計事務所やメーカーの設計部門などで作成したCAD図面をカラーで印刷。カラーの表現力でわかりやすさがアップします。

▶▶▶ 各種帳票もカラーで印刷

各種帳票もカラーで印刷するとたいへん見やすくなります。

「カラー」だから 注目度が アップします。

▶▶▶ POPやプライスカード、横断幕や垂れ幕の印刷に

店頭で販促効果がアップするPOPやプライスカードは、カラーマルチライタで印刷して効率よく作成。長尺紙*を使えば、学校行事などの際に用いる横断幕や垂れ幕も作成できます。

*：長尺紙印刷対応機種はカラーマルチライタ9900C・9800C・9700C・7500Cです。

▶▶▶ オリジナルポスターや大判教材、メニューなどの印刷に

校内ポスターや学級新聞、授業で使う大判教材も、カラーマルチライタを使って手間なく美しく作成。季節感あふれるメニューやインパクトのある店頭ポスターもオリジナルで作成できます。

「カラー」だから 説得力が 増します。

▶▶▶ プレゼンテーション資料作りに

グラフや写真・図などを盛り込んだ提案書や企画書を、美しく読みやすいカラーで印刷すると、より強い説得力が生まれます。



▶▶▶ 画像データベースの印刷に

例えば店頭で不動産物件のデータベースを検索し、条件に合ったものをその場でカラー印刷してお客様へご提案。カラーなら、より具体的にイメージを伝えることができます。



外注コストを 削減できます。

▶▶▶ 名刺やDM用の封筒／ハガキ等を社内で印刷

ロゴマークや写真が入った名刺も、キャンペーンやセールス告知などを刷り込んだDM用のハガキ／封筒も、カラーマルチライタを使って社内で印刷。

▶▶▶ 情報変更に即応したいカタログや少量部数のチラシの印刷に

価格等の変更に即応したいカタログや、少量部数のチラシ／パンフレットなどはカラーマルチライタで印刷。最新情報を反映させながら必要なときに必要な分だけ印刷すれば、経費削減が図れるうえ、制作期間も短縮できます。

カラーの大量印刷ニーズに応える高速高性能を実現。両面印刷機能や充実のセキュリティ機能もサポートした、カラーマルチライタのハイエンドモデル。

Color MultiWriter 9900C

Color MultiWriter 9800C

※写真はカラーマルチライタ9900Cです。写真のフィニッシャ、3トレイモジュールはオプションです。

Printing Force FUJI XEROX

低電力モード消費電力 8W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
認定番号:第04122021号

Mac

Color MultiWriter 9900C・9800C共通

9600dpi相当 600dpi カラー	リアル 1200dpi × 1200dpi	両面印刷	長寿命 150万頁 ※1	グリーン購入法	エコマーク商品
国際エネルギースター	64ビット RISC CPU	画像処理 ASIC	最大 3480枚 給紙 ※2	厚紙	長尺紙
LAN	IPP	ウォーターマーク印刷 ※3	ステープル ※オプション	パンチ ※オプション	中綴じ ※オプション
オフセット排紙	電子ソート ※オプション	複数ページレイアウト	USB2.0	4色独立トナー	Windows 95/98/Me/ 2000/XP
Windows NT4.0 Windows Server2003	MacOS ※4※オプション				

※1:商品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。定期交換部品の詳細は、http://nec8.com/care/prchange/をご覧ください。 ※2:オプションの大容量トレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。 ※3:プリンタドライバの名称はスタンプとなります。 ※4:オプションのPostScriptソフトウェアキット(型番:PR-L9800C-PSH・PSM)で対応。

Color MultiWriter 9900C

35頁/分 カラー ※

45頁/分 モノクロ ※

Color MultiWriter 9800C

31頁/分 カラー ※

40頁/分 モノクロ ※

※:A4横、同一ページ複写印刷時。

標準660枚、最大3,480枚の大容量給紙が可能

※写真は大容量トレイモジュール装着時。

①標準トレイ	560枚
②手差しトレイ	100枚
本体標準装備 ①+②	**660枚**
③大容量トレイモジュール(トレイ2)	560枚
④大容量トレイモジュール(トレイ3)	980枚
⑤大容量トレイモジュール(トレイ4)	1,280枚
大容量トレイモジュール装着時 ①+②+③+④+⑤ 合計3,480枚(最大)	

消耗品

トナーカートリッジ(イエロー・マゼンタ・シアン)
型番:PR-L9800C-11・12・13
希望小売価格 各30,000円(税別)
トナーカートリッジ(ブラック)
型番:PR-L9800C-14
希望小売価格 42,000円(税別)

ドラムカートリッジ
型番:PR-L9800C-31
希望小売価格 36,000円(税別)

トナー回収ボトル
型番:PR-L9800C-33
希望小売価格 2,000円(税別)

HIGH SPEED

フルカラー高速印刷を実現!

35頁/分(A4横)と31頁/分(A4横)

シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック4色の画像形成を同時に行い、中間転写体に転写してから一度に用紙に印刷することにより、用紙搬送経路を大幅に短縮。カラーマルチライタ9900Cはカラー35頁/分(A4横)、カラーマルチライタ9800Cはカラー31頁/分(A4横)の高速印刷を実現しました。カラー文書の大量印刷がスピーディに行え、ネットワーク環境での使用も快適です。

※600dpi相当時。1,200dpi相当時はカラーマルチライタ9900Cはカラー22頁/分(A4横)、カラーマルチライタ9800Cはカラー16頁/分(A4横)の速度になります。

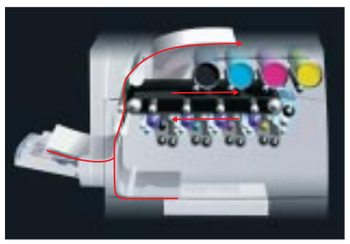

モノクロ印刷も速い!

45頁/分(A4横)と40頁/分(A4横)

カラー印刷に加え、モノクロ印刷も一層の高速化を実現しています。カラーマルチライタ9900Cは45頁/分(A4横)、カラーマルチライタ9800Cは40頁/分(A4横)の速さでモノクロ文書をスピード出力。カラー/モノクロ兼用プリンタとしてフル活躍します。

ファーストプリントも速い!

カラー8.8秒以下、モノクロ6.3秒以下

1枚目の出力に要する時間は、カラー8.8秒以下、モノクロ6.3秒以下。1枚目から高速印刷が可能ですので、このページだけすぐにプリントアウトが必要だという急ぎの時にも頼りになります。

標準ランニングコスト*

	ランニングコスト
カラー	12.5円
モノクロ	2.9円

※:P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

カラー35頁/分(A4横)モデル

Color MultiWriter **9900C**(型番:PR-L9900C)
希望小売価格 **618,000円**(税別)
(プリンタ本体+各種カートリッジ各1個)

カラー31頁/分(A4横)モデル

Color MultiWriter **9800C**(型番:PR-L9800C)
希望小売価格 **518,000円**(税別)
(プリンタ本体+各種カートリッジ各1個)
※搬入、設置・調整サービス(有償)を用意しております。P.32をご覧ください。

高性能RISCプロセッサを採用

CPUには高性能RISCプロセッサPowerPC G3 600MHzを、処理部のメモリには133MHzで動作するSDRAMを採用し、データ処理の高速化を実現しました。

HIGH QUALITY

リアル1,200dpi、9,600dpi相当×600dpiの高精細画質

データ処理解像度も出力解像度もともにリアル1,200dpi×1,200dpi。小さな文字や細かい図面、グラフなどを高精細でクリアに印刷することができます。また、多値制御により9,600dpi相当×600dpiの高解像度出力が可能。深みのある豊かな階調表現で、写真のグラデーションや微妙な色合いまで忠実に美しく再現します。

EA-HGトナー*による自然な色合いの高品位印刷

5.8ミクロンという超微粒子で均一な形状のEA-HGトナーにより、画像再現をいちだんと向上しました。オイルレス定着ですので、モノクロ文字はテカリを抑えて読みやすく、写真やグラフィックスは自然な色合いで高品位に印刷します。書き込みや捺印、付箋の貼付も可能です。

※:Emulsion Aggregation -High Grade(乳化重合凝集法)トナー。顔料とワックス粒子、乳化重合樹脂粒子を科学反応させ、加熱して形成することにより生成します。

CADモードにより線画画質が向上

シャープでクリアな線画描写を実現するCADモードを搭載しています。設計部門やデザイン部門などのCAD図面も鮮明に印刷できます。

カラーマッチングと自動画像処理で高品位印刷が容易

モニター画面上で見ている色と印刷物の色が合うように色合いを調整するsRGBおよびCIE-RGB(オプション)のカラーマッチングに対応しています。また、印刷する写真画像を解析し色調が暗い写真などは明るく印刷するなど、自動的に画像を調整して印刷します。

HIGH SECURITY

SSL*暗号化通信機能に対応

パソコンからプリンタまでの通信経路を暗号化するIPP+SSL暗号化通信機能をサポートしています。外部からの不正アクセスによるデータの盗み見を防止し、オフィスプリンティングのセキュリティを高めます。

*:Secure Socket Layer。Webの暗号化通信技術の業界標準。



重要書類の出力を保護する認証印刷(オプション)

印刷結果を第三者に見られたくない文書データは、一時的にオプションのハードディスク(型番:PR-L9800C-HD)に蓄積し、プリンタ本体の操作パネルからパスワードを入力して印刷開始。ハードディスクに蓄積したデータは、操作パネルから一括消去できます。

TrustMarkingBasic™を添付*

機密文書の不正コピーを防止するTrustMarkingBasic™を添付*しています。TrustMarkingBasic™で印刷日時/配布元/配布先などを「隠し文字列」として文書に重ね書きしておいた印刷物をコピーすると、隠し文字が浮き出してきます。



TrustMarkingBasic™利用イメージ

※:体験版を添付しています。インストールした日時から30日間ご利用いただけます。

※オプションのハードディスク(型番:PR-L9800C-HD)と増設メモリ(512MB)(型番:PR-L9800C-M2)が必要です。※P28参照。

USEFUL

最大3,480枚(オプション)の大容量給紙が可能

標準で660枚(標準トレイ560枚+手差し100枚)、最大3,480枚(オプションの大容量トレイモジュール装着時)の大容量給紙が可能です。また、最大2,340枚、最大1,220枚の給紙構成が可能なトレイモジュール(各オプション)も用意しています。

※P.35参照。

最大2,200枚の大量排紙が可能(オプション)

標準で400枚の排紙(フェイスダウン)が可能。また、2,000枚排紙(フェイスダウン)可能なフィニッシャ(オプション)と、200枚排紙(フェイスアップ)可能なサイドトレイ(オプション)により、合計最大2,200枚の大量排紙に対応します。

印刷後の作業を自動化するフィニッシャ(オプション)

印刷後のステープル、パンチ(穴あけ)、中綴じまで自動で行うフィニッシャをオプションで用意しています。配布資料等の準備の手間が軽減されるだけでなく、ページものの冊子も社内で容易に作成できます。



ステープル機能の例



パンチ機能の例

中綴じ機能

長尺紙や厚紙を含む多彩な用紙に対応

A3サイズまでの普通紙、ハガキ、OHPフィルム等をはじめ、封筒、最大幅305mm×長さ1,200mmまでの長尺紙*、坪量220g/m²までの厚紙にも対応しています。

※:P.33の長尺紙のご使用をお勧めします。

PostScript®3™に対応(オプション)

Adobe PostScript 3

平成2書体、モリサワ2書体をオプションで用意。簡易DTPの印刷にも本プリンタを活用できます。

※PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)(型番:PR-L9800C-PSH)とPostScriptソフトウェアキット(モリサワ2書体)(型番:PR-L9800C-PSM)は、排他使用になります。

PDFファイルを容易に高速出力

PDFファイルは、コンテンツブリッジのアイコンにドラッグ&ドロップするだけでスピーディに印刷することができます。

※P.28参照。



コンテンツブリッジのアイコン

カートリッジ交換などのメンテナンスが容易

トナーは経済的でメンテナンスが容易な4色独立型を採用。トナーカートリッジおよびドラムカートリッジの交換作業は、フロントパネルを開けて容易に行えます。

トナーカートリッジ交換イメージ

両面印刷機能に標準対応

用紙節約に役立つ、両面印刷機能に標準対応しています。

150万頁*の高耐久性を実現

ハードな大量印刷ニーズに応える高耐久性設計です。

※:定期交換部品の交換(有償)が必要です。

ECONOMY&ECOLOGY

節電モード2で8W以下の低消費電力設計

地球環境に配慮し、節電モード2で8W以下の低消費電力を実現しました。環境に優しいプリンタです。

エコマークを取得

国内で最も厳格な第三者認証環境ラベルであるエコマーク※を取得しています。

※P.31参照。 ※:エコマーク商品類型No.122「プリンタ」

NETWORK

ネットワークに標準対応

IEEE1284パラレルインタフェース、USB2.0(Hi-Speed)インタフェースに加え、100BASE-TX(マルチプロトコル)対応のネットワークインタフェースを標準装備しています。

Color MultiWriter 9700C

リアル1,200dpiを24頁/分（A4横）で高速印刷。
高速カラー出力と高画質を同時に実現した、A3対応ハイスペックカラープリンタ。

Color MultiWriter 9700C（型番：PR-L9700C）

希望小売価格 **298,000円**（税別）

（プリンタ本体＋各種カートリッジ各1個）

※搬入、設置・調整サービス（有償）を用意しております。P.32をご覧ください。

Printing Force
FUJI XEROX

お客様の声にやさしい
低電力モード消費電力 12W
リサイクル設計
トナー容器回収ルート確立

認定番号：第03122001号

9600dpi相当 600dpi カラー	リアル 1200dpi 1200dpi	24枚/分 カラー ※1	24枚/分 モノクロ ※1	両面印刷 ※オプション	長寿命 150万頁 ※2
グリーン購入法	エコマーク商品	国際エネルギースター	64ビット RISC CPU	画像処理 ASIC	NMPS
最大2420枚 給紙 ※3	厚紙	長尺紙	LAN	無線LAN ※オプション	スキャナ&コピー ※オプション
PrintAgent	IPP	ドライバ配信	電子ソート ※オプション	ウォーターマーク印刷	複数ページレイアウト
USB2.0	4色独立トナー	Windows 95/98/Me/ 2000/XP	Windows NT4.0 Windows Server2003		

※1：A4横、同一ページ複写印刷時。　※2：商品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。定期交換部品の詳細は、http://nec8.com/care/prchange/をご覧ください。　※3：オプションの増設ホッパ（500×3）装着時の最大給紙枚数です。

標準740枚、最大2,420枚の大容量給紙

※写真は増設ホッパ（500×3）装着時。

①用紙カセット	560枚
②手差しトレー	180枚
本体標準装備 ①+②	**740枚**
③増設ホッパ1段目	560枚
増設ホッパ（500）装着時 ①+②+③	**1,300枚**
③増設ホッパ1段目	560枚
④増設ホッパ2段目	560枚
⑤増設ホッパ3段目	560枚
増設ホッパ（500×3）装着時 ①+②+③+④+⑤　合計2,420枚（最大）	

※増設ホッパ（500）と増設ホッパ（500×3）は同時装着できません。

消耗品

トナーカートリッジ（イエロー・マゼンタ・シアン）
型番：PR-L9700C-11・12・13
希望小売価格 各20,000円（税別）
トナーカートリッジ（ブラック）
型番：PR-L9700C-14
希望小売価格 15,000円（税別）

大容量トナーカートリッジ（イエロー・マゼンタ・シアン）
型番：PR-L9700C-16・17・18
希望小売価格 各36,000円（税別）
大容量トナーカートリッジ（ブラック）
型番：PR-L9700C-19
希望小売価格 25,000円（税別）



ドラムカートリッジ
型番：PR-L9700C-31
希望小売価格 36,000円（税別）

トナー回収カートリッジ
型番：PR-L9700C-33
希望小売価格 2,400円（税別）

HIGH SPEED

フルカラーリアル1,200dpiで24頁/分（A4横）を実現

新開発エンジンの搭載や用紙搬送経路の短縮化などにより、カラー/モノクロともに24頁/分(A4横)の高速印刷を実現しました。しかも、リアル1,200dpiの高精細印刷においても、そのスピードが遅くなるということがありません。写真や細かい図面などが入った文書を、画質に妥協することなくスピーディに印刷できます。

シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック4色の画像形成を同時に行い、中間転写体を採用することで用紙搬送経路を短くし、印刷の高速化が可能に。

ウォームアップ時間は30秒以下

電源投入時からも節電モード時からも、わずか30秒以下で印刷動作を開始します。そのうえ、節電モード時の消費電力は12W以下という低消費電力設計。節電モード時からのすばやい立ち上がりにより、地球環境に配慮しながら快適にカラープリンタを使用できます。

カラーのファーストプリントアウトも速い

ファーストプリント*1に要する時間はカラー12.5秒以下、モノクロ11秒以下。1枚だけすぐに印刷したいといった急ぎの時にも頼りになります。　*1：データ処理終了から1ページ目の排出完了までの時間。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションのハードディスクを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する際も、部単位でスピーディに出力することができます。

トータルスループットを高速化

コントローラには高速64ビットRISC CPU（300MHz）を搭載。さらに、イメージデータ処理に高性能画像処理ASICを採用することで、印刷開始の指示から出力完了までの、トータルスループットの高速化を実現しています。

標準ランニングコスト*1

	ランニングコスト	
	カラー	モノクロ
大容量トナーカートリッジ使用時*2	12.0円	3.0円
トナーカートリッジ使用時*3	13.3円	3.3円

*1：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。
*2：型番：PR-L9700C-16・17・18・19
*3：型番：PR-L9700C-11・12・13・14

64bit RISC CPU

画像処理ASIC

J11.ppt（12ページ）電子情報技術産業協会（JEITA）プリンタ用標準テストパターン（Microsoft® PowerPoint® 2000）



■測定に使用したパソコンの環境
CPU：Pentium4（1.8GHz）、メモリ：512MB、OS：Windows®XP
■プリンタの環境
メモリ容量：標準状態（カラーマルチライタ9700Cは128MB、カラーマルチライタ9400Cは64MB）
印刷解像度：JEIDAスループット測定方式8.3.3に準じ600dpi
■パソコンとの接続インタフェース
イーサネットインタフェース（100BASE-TX）
■測定方法
印刷データを1部印刷するのに要する時間を測定。
「印刷」ボタンを押してから最終ページ排出までの時間を測定。
※印刷スピードは、節電モードを解除した状態で計測。

HIGH QUALITY

9,600dpi相当×600dpiおよびリアル1,200dpiの高品質

多値制御により9,600dpi相当×600dpiの高解像度出力が可能です。深みのある豊かな階調表現で、写真のグラデーションや微妙な色合いまで忠実に美しく再現します。また、リアル1,200dpiの高精細出力も可能ですので、小さな文字や細かい図面、グラフなどを鮮明かつシャープに印刷することができます。

EA*トナーによる自然な色合いの高画質印刷

オイルレスで均一な形状の微粒子EAトナーにより、ビジネス文書に多いモノクロ文字はテカリを抑えて読みやすく、写真やグラフィックスは色鮮やかで自然な色合いの高画質印刷を実現しています。ボールペンでの書き込みや、スタンプ捺印、付箋の貼り付けなども可能です。

*：Emulsion　Aggregation（乳化重合凝集法）トナー。顔料とワックス粒子、乳化重合樹脂粒子を化学反応させ、加熱して形成することにより生成。



EAトナー
小さく球形に近い均一な形状のため、用紙のざらつき等の影響を受けにくく、再生紙などにも鮮明に印刷可能



粉砕法トナー
形状がバラバラで均一ではないため、用紙のざらつき等の影響を受けやすい

モニター画面との色調のマッチングが可能

モニター画面上で見ている色と印刷物の色が合うように色合いを調整する、「sRGB」および「ICM」*のカラーマッチングに対応しています。

*：Windows® 98/Me/2000/XP、Windows Server™ 2003でサポート。写真のようなビットマップイメージに対してのみ有効。

写真画像を自動補正して美しく印刷

印刷する写真画像を解析し、自動的に画像を調整して印刷します。色調が暗い写真なども明るく綺麗に印刷することができます。

USEFUL

ネットワークスキャナ&カラーコピー機能に対応（オプション）

写真はオプションのスキャナユニットにADFユニットを接続し、スキャナテーブルに設置したものです。

カラーマルチライタ9700Cにオプションのスキャナユニットを追加することで、ネットワークスキャナ機能と簡易カラーコピー機能を、ネットワーク全体で活用できます。オプションのスキャナテーブルを組み合わせれば、設置スペースを抑えながらスキャナを導入できます。

※スキャナユニットの仕様等はP.24をご覧ください。

POPやポスター作りに活躍する長尺紙*印刷が可能

POPや垂れ幕／横断幕作りに活躍する、最大幅304.8mm×長さ1200mmまでの長尺紙印刷に対応しています。さらに長尺紙を3～4枚組み合わせて使用すれば、最大約1200mm×1200mmの迫力ある店頭ポスター等を手軽に作成することができます。

※：P.33の長尺紙のご使用をお勧めします。

用紙カセットから厚紙印刷が可能

手差しトレーのほか、全ての用紙カセットからも最大216g/m²の厚紙印刷が可能です。用紙カセットは定形サイズだけでなく自由サイズを含む多様な用紙に対応していますので、さまざまな用紙に効率よく印刷することができます。

※使用可能な用紙サイズや厚さ、給紙枚数などはP.40の仕様概要をご確認ください。

カートリッジ交換などのメンテナンスが容易

トナーは経済的でメンテナンスが容易な4色独立型を採用。トナーカートリッジおよびドラムカートリッジの交換作業は、フロントパネルを開けて簡単に行え、手や衣類を汚す心配がほとんどありません。

トナーカートリッジ交換イメージ

ドラムカートリッジ交換イメージ

USB2.0に標準対応

高速データ転送が可能なUSB2.0（Hi-Speed）インタフェースを標準装備しています。USBインタフェースはプラグの抜き挿しが容易なので、携帯して使うことの多いノートパソコン*を必要な時にその都度USB接続して印刷するなど、便利な使い方ができます。

※：USBに対応している必要があります。

NPDL Level2コマンド対応（モノクロ印刷のみ）

NPDL　Level2コマンドに対応していますので、従来の資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

両面印刷機能に対応（オプション）

オプションの両面印刷ユニット（型番：PR-L9700C-DL）を装着することにより、用紙節約に役立つ両面印刷もカラーA4横原稿を20頁/分とスピーディに印刷できます。

ウォーターマーク印刷が可能

「社外秘」「重要」などの文字を文書に重ねて印刷することができます。用途に合わせて書体・大きさ・位置・色を設定できます。

分割拡大印刷が可能

A0サイズ（A4用紙で4×4分割拡大印刷時）にまで拡大して印刷することができます。

重要書類の出力を保護する認証印刷に対応（オプション）

オプションのハードディスク（型番：PR-L4550-HD）を増設することにより、プリンタ操作パネルからパスワードを入力して印刷を開始する認証印刷に対応します。機密文書や重要文書の印刷時に誤って第三者に閲覧されることを防ぐことができます。

NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）対応のネットワークインタフェースを標準装備しています。



A3カラーレーザプリンタ

ネットワーク標準対応でリアル写真高画質。モノクロ印刷も速い、A3ノビ*サイズ対応カラースタンダードプリンタ。

Color MultiWriter 9250C

Color MultiWriter **9250C**（型番：PR-L9250C）

希望小売価格 **198,000円**（税別）

（プリンタ本体＋各種カートリッジ各1個）

※搬入、設置・調整サービス（有償）を用意しております。P.32をご覧ください。

★：A3ノビ=A3よりひと回り大きい用紙サイズ（幅328mm、長さ453mm）。

Printing Force FUJI XEROX

低電力モード消費電力 30W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
認定番号：第02122004号

9600dpi相当 600dpi カラー | 8枚/分 カラー ※1 | 35枚/分 モノクロ ※1 ※2 | 両面印刷 ※オプション | グリーン購入法 | エコマーク商品
国際エネルギースター | 64ビット RISC CPU | 画像処理 ASIC | NMPS | 最大1400枚 給紙 ※3 | 厚紙
LAN | 無線LAN ※オプション | PrintAgent | IPP ※4 ※オプション | ドライバ配信 ※5 | 電子ソート ※オプション
ウォーターマーク印刷 | 複数ページレイアウト | USB1.1 ※オプション | 4色独立トナー | Windows 95/98/Me/2000/XP | Windows NT4.0 Windows Server2003

*1：A4横、同一ページ複写印刷時。 *2：本体に標準装備の用紙カセットから印刷した場合。 *3：オプションの増設ホッパ（500×2）装着時の最大給紙枚数です。 *4：オプションのマルチプロトコルLANアダプタ（型番：PR-NPX-05）で対応。*5：対応ソフトウェアは「http://121ware.com」で提供中です。

標準400枚、最大1,400枚の大容量給紙

※写真は増設ホッパ（500×2）装着時。

①ユニバーサルカセット	250枚
②手差しトレー	150枚
本体標準装備 ①+②	**400枚**
③増設ホッパ1段目	500枚
増設ホッパ（500）装着時 ①+②+③	**900枚**
③増設ホッパ1段目	500枚
④増設ホッパ2段目	500枚
増設ホッパ（500×2）装着時 ①+②+③+④ 合計1,400枚（最大）	

※増設ホッパ（500）と増設ホッパ（500×2）は同時装着できません。

消耗品

トナーカートリッジ（イエロー・マゼンタ・シアン）
型番：PR-L9200C-11・12・13
希望小売価格 各21,000円（税別）



ドラムカートリッジ
型番：PR-L9250C-31
希望小売価格 25,000円（税別）

トナーカートリッジ（ブラック）
型番：PR-L9200C-14
希望小売価格 17,000円（税別）



トナー回収カートリッジ
型番：PR-L9000-33
希望小売価格 3,000円（税別）

HIGH SPEED

64ビットRISC CPU&画像処理ASIC

高速64ビットRISC CPU（200MHz）を搭載。また、高性能画像処理ASICの採用により、高精細な画像データもスピーディに印刷できます。

高速なモノクロプリンタとしても活躍

カラー8頁/分（A4横）の高速印刷に加え、モノクロ印刷も35頁/分*1（A4横）とたいへんスピーディ。また、モノクロ印刷時のファーストプリント*2は8.3秒と、高速モノクロ専用機なみの速さです。

*1：本体に標準装備の用紙カセットから印刷した場合。
*2：データ処理終了から1ページ目の排出完了までの時間。

カラー／モノクロ混在文書も高速印刷

ページ単位でカラーかモノクロかを自動的に判別し、カラー/モノクロそれぞれのエンジンスピードを生かした高速印刷が可能です。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションのハードディスクを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する際も、部単位でスピーディに出力できます。

HIGH QUALITY

9,600dpi相当×600dpiの高解像度

9,600dpi相当×600dpiの高解像度出力により、写真画像の細部や微妙な色合いまで忠実に美しく再現します。

カラーSET*機能による高精細印刷

カラーの文字、直線、曲線にスムージング処理を施すカラーSET*機能を搭載。文字や図形などの細かい曲線もなめらかにカラー印刷します。 *:Sharp Edge Technology

標準ランニングコスト*

	ランニングコスト
カラー	15.6円
モノクロ	3.6円

*:P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

ワックストナー&オイルレス定着による高画質印刷

写真やグラフなどのベタ部分はもちろん、モノクロ文字のギラツキやテカリを抑えた自然な色合いの高画質印刷を実現しています。

モニター画面との色調のマッチングが可能

モニター画面上で見ている色と印刷物の色が合うように色合いを調整する、「sRGB」および「ICM」*のカラーマッチングに対応しています。

*Windows® 98/Me/2000/XPでサポート。写真のようなビットマップイメージに対してのみ有効。

写真画像を自動補正して美しく印刷

印刷する写真画像を解析し、自動的に画像を調整して印刷します。色調が暗い写真なども明るく綺麗に印刷することができます。

USEFUL

ウォーターマーク印刷

分割拡大印刷イメージ

NPDL Level2コマンド対応（モノクロ印刷のみ）

NPDL Level2コマンドに対応していますので、これまでの資産を活かしながら本プリンタを活用できます。

両面印刷機能に対応（オプション）

オプションの両面印刷ユニット（型番：PR-L9250C-DL）を装着することにより、両面印刷機能を実現できます。

ウォーターマーク印刷が可能

「社外秘」「重要」などの文字を文書に重ねて印刷することができます。

分割拡大印刷が可能

A0サイズ（A4用紙で4×4分割拡大印刷時）にまで拡大して印刷できる分割拡大印刷機能を搭載しています。

NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）対応のネットワークインタフェースを標準装備しています。

A4カラーレーザプリンタ

カラー16頁／分（A4）の高速印刷と、リアル1,200dpiの高画質。両面印刷に標準対応したコンパクトなA4カラープリンタ。

Color MultiWriter 7500C

Color MultiWriter **7500C**（型番：PR-L7500C）

希望小売価格 **248,000円**（税別）

（プリンタ本体＋各種カートリッジ各1個）

Printing Force FUJI XEROX　Mac

リアル1200dpi 1200dpi | 16枚/分 カラー ※1 | 16枚/分 モノクロ ※1 | 両面印刷 | グリーン購入法 | 国際エネルギースター
画像処理 ASIC | 最大1600枚 給紙 ※2 | 厚紙 | 長尺紙 ※オプション | LAN | 無線LAN ※オプション
IPP | ドライバ配信 ※3 | 電子ソート ※オプション | ウォーターマーク印刷 ※4 | 複数ページレイアウト | USB1.1
4色独立トナー | Windows 95/98/Me/2000/XP | Windows NT4.0 | MacOS ※5

*1：A4、同一ページ複写印刷時。 *2：オプションのトレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。 *3：対応ソフトウェアは「http://121ware.com」で提供中です。 *4：プリンタドライバでの名称はスタンプになります。ただし、Mac OSには対応しておりません。 *5：USBインタフェースからの印刷のみ対応。

標準600枚、最大1,600枚の大容量給紙

※写真は3トレイモジュール装着時。

①用紙トレイ	500枚*
②手差しトレイ	100枚
本体標準装備 ①+②	**600枚**
③トレイモジュール（1段目）	500枚*
④トレイモジュール（2段目）	500枚*
トレイモジュール装着時 ①+②+③+④ 合計1,600枚（最大）	

*：A5サイズの場合は350枚となります。

消耗品

トナーカートリッジ（イエロー・マゼンタ・シアン）
型番：PR-L7500C-11・12・13
希望小売価格 各21,000円（税別）

ドラムカートリッジ
型番：PR-L7500C-31
希望小売価格 52,000円（税別）

トナーカートリッジ（ブラック）
型番：PR-L7500C-14
希望小売価格 16,000円（税別）

転写ロールカートリッジ
型番：PR-L7500C-32
希望小売価格 10,000円（税別）

標準ランニングコスト*

	ランニングコスト
カラー	14.5円
モノクロ	4.0円

*:P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

COMPACT

省スペースを追求し、設置場所の悩みを解消

カラーレーザプリンタながら本体サイズは幅439mm×奥行き638mm×高さ445mm、質量は約36kg（カートリッジ含む）のコンパクト設計。しかも、用紙節約に役立つ自動両面印刷機構を本体内に標準装備しています。

HIGH SPEED

カラーもモノクロも16頁/分（A4）の高速印刷

シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック4色を同時に印刷する方式を採用し、カラーもモノクロも16頁/分（A4）の高速印刷を実現しました。

印刷機構イメージ



500枚ユニバーサル用紙カセット

ファーストプリント*も節電モードからの印刷開始も速い

1枚目の印刷に要する時間は約17秒。また、節電モードから、印刷開始までのウォームアップ時間も約30秒とスピーディです。

*:データ処理終了から1ページ目の排出完了までの時間。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションのハードディスクを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。

HIGH QUALITY

リアル1,200dpiの高画質だから写真入りの文書も美しい

4本の同時露光が可能な新開発のレーザユニットや、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック4色一体型ドラムカートリッジの採用により、リアル1,200dpiの高画質印刷を実現。写真原稿などの微妙な色合いまで忠実に再現します。

画質の光沢感を選べるグロスコントロール機能

グロスコントロール機能により用途や好みで画質の光沢感を選べます。また、オイルレス定着なので文字の書き込みやスタンプ等の捺印も可能です。

USEFUL

両面印刷機能に標準対応

用紙節約に役立つ、両面印刷機能に標準対応しています。

メンテナンスが容易な本体前面操作

用紙の補給・交換、トナーカートリッジやドラムカートリッジの交換、万が一の紙詰まり処理まで、ほとんどの操作が本体前面から行えます。また、トナー以外の部品をドラムカートリッジとしてひとつに集約しているので、メンテナンスが容易です。

トナーカートリッジ交換イメージ

ポスターや垂れ幕が作れる長尺紙印刷*に対応

最大幅216mm×長さ900mmまでの長尺紙印刷が可能ですので、店頭ポスターや垂れ幕作りに活躍します。

*:128MB以上のメモリ増設が必要です。なお、P.33の長尺紙をご使用ください。

NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）対応のネットワークインタフェースを標準装備しています。

MultiWriter 1700C

気軽に導入できるコンパクトサイズとプライスが魅力。
モノクロ印刷も速い、ネットワーク標準対応A4カラープリンタ。

MultiWriter 1700C（型番：PR-L1700C）
希望小売価格 99,800円(税別)
（プリンタ本体+各種カートリッジ各1個）

Printing Force
FUJI XEROX

ちきゅうにやさしい
低電力モード消費電力 7W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
認定番号:第04122016号

9600dpi相当 600dpi カラー | 5ページ/分 カラー ※1 | 25ページ/分 モノクロ ※1 | 両面印刷 ※オプション | グリーン購入法 | エコマーク商品
国際エネルギースター | 64ビット RISC CPU | 画像処理 ASIC | 最大950枚 給紙 ※2 | 厚紙 | LAN
IPP ※3※オプション | ウォーターマーク印刷 ※4 | 複数ページレイアウト | USB2.0 | 4色独立トナー | Windows 98/Me/2000/XP ※5
Windows NT4.0 Windows Server2003 ※5 | MacOS ※5

※1：A4、同一ページ複写印刷時。※2：オプションのトレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
※3：オプションのネットワーク拡張カード（型番：PR-L1700C-MC）で対応。※4：プリンタドライバでの名称はスタンプとなります。※5：Windows® 98/Me、WindowsNT® 4.0、MacOS® の対応ドライバは「http://121ware.com」で提供中です。

標準200枚、最大950枚の給紙が可能

※写真はトレイモジュール装着時。

①用紙トレイ	200枚
本体標準装備 ①	**200枚**
②250枚トレイモジュール	250枚
③500枚トレイモジュール	500枚
トレイモジュール装着時 ①+②+③	**合計950枚（最大）**

消耗品

トナーカートリッジ1.5K
（イエロー・マゼンタ・シアン）
型番:PR-L1700C-11・12・13
希望小売価格 各 9,000円（税別）

トナーカートリッジ4K
（イエロー・マゼンタ・シアン）
型番:PR-L1700C-16・17・18
希望小売価格 各 13,000円（税別）

トナーカートリッジ4K（ブラック）
型番:PR-L1700C-19
希望小売価格 9,000円（税別）

ドラムカートリッジ
型番:PR-L1700C-31
希望小売価格 33,500円（税別）

COMPACT

A4モノクロレーザプリンタ並み*の省スペース設計

マルチライタ1700Cの設置に必要な面積は、幅425mm×奥行き422mm。カラーレーザプリンタでありながら、従来のA4モノクロレーザプリンタ並み*の省スペース化を実現しました。カウンターなどの狭いスペースにも設置することができます。
※当社従来機マルチライタ1400X（幅421mm×奥行き415mm）と比較。

窓口やデスクサイドでの利用に最適

突起部のないフラットでスタイリッシュなデザインを採用していますので、窓口やデスクサイドでカラーレーザプリンタをスマートにご使用いただけます。

標準ランニングコスト*1

	ランニングコスト	
	カラー	モノクロ
トナーカートリッジ4K使用時*2	15.2円	3.0円
トナーカートリッジ1.5K使用時*3	23.4円	3.0円

*1：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。
*2：型番：PR-L1700C-16・17・18・19
*3：型番：PR-L1700C-11・12・13。ただし、ブラックはトナーカートリッジ4K（ブラック）（型番：PR-L1700C-19）を使用。

HIGH SPEED

モノクロ25頁/分（A4）の高速印刷

カラー5頁/分（A4）、モノクロ25頁/分（A4）の高速印刷を実現。高速モノクロ専用機並みの速さです。普段はモノクロ印刷が中心だがカラーの印刷ニーズもある、そんなオフィスにお勧めしたいレーザプリンタです。

ファーストプリントも速い

1枚目の出力に要する時間*は、モノクロ9秒以下、カラー17秒以下。1枚だけ印刷する機会の多い窓口業務や、このページだけすぐにプリントアウトが必要だという急ぎの時にも頼りになります。
※印刷データにより異なります。

カラー／モノクロ混在文書も高速印刷

ページ単位でカラーかモノクロかを自動的に判別し、カラー／モノクロそれぞれのエンジンスピードを生かした高速印刷が可能です。

写真やグラフを多用したカラー文書もスムーズ印刷

従来の描画処理と圧縮処理を融合して高速処理する新開発のXRC技術*や高性能圧縮方式の採用、さらにプリンタの新開発ASICによる高速出力により、印刷指示から出力完了までの処理工程のトータルな高速化を実現しました。写真やグラフなどを多用したカラー文書もスピーディに印刷できます。
*：XRC=eXcellent Rendering & Compression

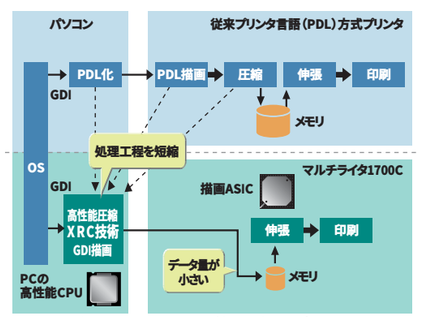

※OS：Operating System　※GDI：Graphics Device Interface

XRC技術により従来の描画処理と圧縮処理を融合してイメージデータを高速処理します。パソコンのCPU性能を活かしてXRC処理を行うため、フルカラー600dpiの緻密な描画と圧縮を1ページあたりわずか数秒*で処理することが可能。また高性能圧縮方式の採用により、プリンタへの出力データ量もプリンタ言語採用機並みに小さく抑えることに成功しています。
*：パソコンの性能、データによって異なります。

HIGH QUALITY

9,600dpi相当×600dpiの高解像度

多値制御により9,600dpi相当×600dpiの高解像度出力が可能です。深みのある豊かな階調表現で、写真のグラデーションや微妙な色合いまで忠実に美しく再現します。

EA*トナーによる自然な色合いの高画質印刷

オイルレスで均一な形状の微粒子EAトナーにより、モノクロ文字はテカリを抑えて読みやすく、写真やグラフィックスは自然な色合いの高画質印刷を実現しています。また、EAトナーは用紙のざらつき等の影響を受けにくいため、再生紙などにも鮮明に印刷できます。ボールペンでの書き込みや、スタンプ捺印、付箋の貼り付けも可能です。
*：Emulsion Aggregation（乳化重合凝集法）トナー。顔料とワックス粒子、乳化重合樹脂粒子を科学反応させ、加熱して形成することにより生成。



EAトナー
小さく丸みをおびた形状のため、用紙のざらつき等の影響を受けにくく、再生紙などにも鮮明に印刷可能



粉砕法トナー
形状がバラバラで均一ではないため、用紙のざらつき等の影響を受けやすい

粗い画像は自動補正して滑らかに印刷

RIE*機能により、ホームページの写真など解像度の低い画像は自動補正して、より滑らかにより自然に印刷します。しかも補正処理はパソコン上で行われるため、パソコンのCPU性能を活かした高速処理が可能です。
※：RIE=Restorative Image Enlargement
※本機能は「写真のスムージング」機能使用時に有効になります。
※画像によって効果が異なります。

RIE機能OFF　RIE機能ON

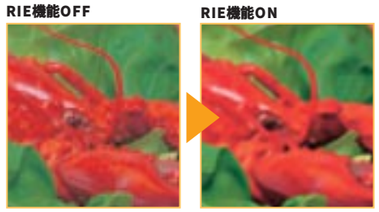

※写真はイメージです。

USEFUL

最大950枚（オプション）の大容量給紙が可能

標準で200枚の給紙が可能。さらにオプションの250枚トレイモジュール（型番：PR-L1700C-02）および500枚トレイモジュール（型番：PR-L1700C-03）を装着することにより、最大950枚の大容量給紙が可能です。

最大250枚の排紙が可能

最大250枚の排紙（フェイスダウン）が可能ですので、文書を一度に大量印刷したりする場合でも、いちいち出力紙をプリンタから回収する必要がなく便利です。

USB2.0に標準対応

パソコンとの接続が容易で、しかもデータの高速転送が可能なUSB2.0（Hi-Speed）インタフェースを標準装備しています。

厚紙を含むさまざまな用紙に対応

普通紙やハガキはもちろん、坪量216g/m²までの厚紙や、幅90～215.9mm×長さ139.7～355.6mmの自由サイズの用紙にも対応していますので、認定証や案内状、POPなどもマルチライタ1700Cを使って作成できます。

両面印刷機能に対応（オプション）

オプションの両面印刷モジュール（型番：PR-L1700C-DL）を装着することにより、用紙節約に役立つ両面印刷に対応します。

メンテナンスが容易な本体前面操作

用紙の補給・交換、トナーカートリッジやドラムカートリッジの交換など、ほとんどの操作が本体前面から容易に行えます。

ECONOMY&ECOLOGY

リーズナブルな本体価格

マルチライタ1700Cは高性能&高機能をコンパクトなボディに凝縮しながら、税別希望小売価格10万円以下というリーズナブルな価格を実現しました。導入しやすい本体価格で、オフィスのカラー印刷ニーズに応えます。

節電モード2で7W以下の低消費電力設計

地球環境に配慮し、節電モード2で7W以下の低消費電力を実現しました。環境に優しいプリンタです。

製造工程でCO_2の排出量を低減するEAトナーを採用

粉砕法トナーに比べ、EAトナーは製造工程の大幅な省略化を実現しました。製造工程を省略化したEAトナーの採用により、製造過程におけるCO_2の排出量を低減しています。

エコマークを取得

マルチライタ1700Cは、国内で最も厳格な第三者認証環境ラベルであるエコマーク*を取得しています。
※P.31参照。
※：エコマーク商品類型No.122「プリンタ」

NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）対応のネットワークインタフェースを標準装備しています。SOHOなどでカラープリンタを容易に共有できます。



MultiWriter

基幹業務から窓口業務まで、
マルチライタが快適なプリンティング環境をおとどけします。

Heavy-duty Model for Enterprise

定期的に大量文書を
高速印刷したい方へおすすめ

MultiWriter 6600
71頁/分（A4横）

MultiWriter 4550
45頁/分（A4横）

A3

Standard Model for Business

高速なレーザプリンタを
グループ単位で共有したい方へおすすめ

MultiWriter 3650N
36頁/分（A4横）

MultiWriter 3300N
30頁/分（A4横）

MultiWriter 2860N
28頁/分（A4横）

MultiWriter 2830N
28頁/分（A4横）

MultiWriter 2360N
21頁/分（A4横）

MultiWriter 2360
21頁/分（A4横）

MultiWriter 2150
17頁/分（A4横）

MultiWriter 2130
17頁/分（A4横）

A3

Compact Model for Office

窓口業務やデスクサイドなど、
省スペースで使用したい方へおすすめ

MultiWriter 1500N
24頁/分（A4）

MultiWriter 1200
18頁/分（A4）

MultiWriter 1100U
8頁/分（A4）

A4

Monochrome

MultiWriter 6600

71頁/分（A4横）のハイスピードと大容量給紙・排紙、高耐久性を実現。基幹業務の連続大量印刷ニーズに応えるヘビーデューティプリンタ。

MultiWriter 6600（型番：PR-L6600）
希望小売価格 2,800,000円（税別）
（プリンタ本体＋各種カートリッジ1個）
※搬入、設置・調整サービス（有償）を用意しております。P.32をご覧ください。

※写真のフィニッシャ、大容量ホッパはオプションです。

Printing Force
FUJI XEROX

低電力モード消費電力 28W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
認定番号：第03122008号

71頁/分 ※1	600dpi	両面印刷	長寿命 500万頁 ※2	低ランニングコスト 約1.6円/A4	グリーン購入法
エコマーク商品	国際エネルギースター	64ビット RISC CPU	NMPS	最大 6740枚 給紙 ※3	厚紙
LAN	無線LAN ※オプション	PrintAgent	IPP	オフセット排紙 ※オプション	電子ソート
複数ページレイアウト	Windows 95/98/Me/2000/XP	Windows NT4.0 Windows Server2003			

※1：A4横、同一ページ複写印刷時。 ※2：商品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。定期交換部品の詳細は、http://nec8.com/care/prchangeをご覧ください。 ※3：大容量ホッパ装着時の最大給紙枚数です。

標準2,540枚、最大6,740枚の大容量給紙

※写真は大容量ホッパ、排紙トレー装着時。

①第1ホッパ	1,000枚
②第2ホッパ	500枚
③第3ホッパ	500枚
④第4ホッパ	500枚
⑤トレー	40枚
本体標準装備 ①+②+③+④+⑤	**2,540枚**
⑥大容量ホッパ（第5ホッパ）	4,200枚
大容量ホッパ装着時 ①+②+③+④+⑤+⑥ 合計6,740枚（最大）	

消耗品



トナーカートリッジ
型番：PR-L6600-12
希望小売価格 22,400円（税別）

ドラムカートリッジ
型番：PR-L6600-31
希望小売価格 71,000円（税別）

クリーニングカートリッジ
型番：PR-L6600-34
希望小売価格 14,000円（税別）

HIGH SPEED

71頁/分（A4横）の高速印刷

高速エンジンの採用により、71頁/分（A4横）の高速印刷を実現しました。ネットワークプリンタや定型業務の大量出力用プリンタとして真価を発揮します。



J11.ppt（12ページ）
電子情報技術産業協会（JEITA）
プリンタ用標準テストパターン（Microsoft® PowerPoint®2002）

■測定に使用したパソコンの環境
CPU：Pentium4（3.06GHz）、メモリ：253MB、OS：Windows®Me、転送モード：ECP

■プリンタの環境
メモリ容量：標準状態（マルチライタ6600は128MB、マルチライタ6050は64MB）
インタフェースの受信モード：ECP
印刷解像度：JEIDAスループット測定方式8.3.3に準じ600dpi

■パソコンとの接続インタフェース
パラレルインタフェース（PC-PRCA-01にて接続）

■測定方法
印刷データを1部印刷するのに要する時間を測定。
「印刷」ボタンを押してから最終ページ排出までの時間を測定。
※印刷スピードは、節電モードを解除した状態で計測。

高速電子ソート印刷に標準対応

ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。さらにハードディスクを装着すると印刷保証枚数が増加します。

USEFUL

最大6,740枚の大容量給紙が可能（オプション）

標準で2,540枚、最大6,740枚（オプションの大容量ホッパ装着時）の大容量給紙に対応しています。また、連続大量印刷を可能にしノンストップ印刷を実現する、グループホッパ機能をサポートしています。 ※P.16参照。

標準ランニングコスト*

型 番	品 名	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L6600-12	トナーカートリッジ	約33,000枚	約1.6円
PR-L6600-31	ドラムカートリッジ	約110,000枚	
PR-L6600-34	クリーニングカートリッジ	約50,000枚	

*：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

厚紙や自由サイズ用紙*1への大量印刷ニーズに対応

賞状、辞令などの厚紙を標準ホッパから印刷可能*2。医療用レセプト用紙*1や発送伝票などの自由サイズ用紙*1へもホッパから印刷することができます。



※1：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などをご確認願います。
※2：坪量150g/m²までの厚紙に対応（トレーは197g/m²まで）。また、ハガキはトレーから印刷可能。

最大2,600枚の大量排紙が可能（オプション）

最大2,600枚（オプションのフィニッシャ装着時）の大量排紙が可能です。

500万頁*の高耐久性を実現

基幹業務のハードな大量印刷ニーズに応える高耐久性設計です。 *：定期交換部品の交換（有償）が必要です。

ACOSデータを印刷可能

ACOSデータをPC系プリンタで印刷可能にするソフトウェアPrintPort®（別売ソフトウェア）との連携を強化しています。ACOSの業務アプリケーションで作成された各種印刷帳票等のデータを本プリンタで印刷することができます。※P.29参照。

カートリッジ交換作業が容易

トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、クリーニングカートリッジの交換作業は、フロントカバーを開けて容易に行えます。手や衣服を汚す心配がありません。

トナーカートリッジ交換イメージ

ドラムカートリッジ交換イメージ

低ランニングコストを実現

A4サイズ1枚当たり約1.6円の低ランニングコストで、オフィスの経費節減に貢献します。（定期交換部品含まず）

両面印刷機能に標準対応

用紙節約に役立つ両面印刷に標準対応しています。

オフセット排紙機能をサポート（オプション）

オプションのフィニッシャを増設することにより、ジョブ単位で用紙を左右にずらして仕分け出力するオフセット排紙が可能です。

NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）のネットワークインタフェースを標準装備しています。

A3モノクロレーザプリンタ

MultiWriter 4550

45頁／分（A4横）の高速印刷と大容量給紙・排紙、高耐久性を実現。ネットワークに標準対応したヘビーデューティプリンタ。

※写真のフィニッシャ、両面印刷ユニット、大容量ホッパ、フェイスアップトレイ、封筒フィーダはオプションです。

MultiWriter 4550（型番：PR-L4550）

希望小売価格 498,000円（税別）

（プリンタ本体＋EPカートリッジ1個）

※搬入、設置・調整サービス（有償）を用意しております。P.32をご覧ください。

Printing Force
FUJI XEROX

たまゆうにやさしい

低電力モード消費電力 28W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立

認定番号:第02122024号

45頁/分 *1 | 1500dpi相当 | 両面印刷 ※オプション | 長寿命200万頁 *2 | 低ランニングコスト 約2.2円/A4 | グリーン購入法
エコマーク商品 | 国際エネルギースター ※3 | 64ビットRISC CPU | NMPS | 最大3550枚給紙 ※3 | 厚紙
LAN | 無線LAN ※オプション | PrintAgent | IPP | ドライバ配信 | ステープル ※オプション
パンチ ※オプション | オフセット排紙 | 電子ソート ※オプション | 複数ページレイアウト | USB1.1 ※オプション | Windows 95/98/Me/2000/XP
Windows NT4.0 Windows Server2003

*1:A4横、同一ページ複写印刷時。*2:商品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。定期交換部品の詳細は、http://nec8.com/care/prchangeをご覧ください。*3:大容量ホッパ装着時の最大給紙枚数です。

標準1,050枚、最大3,550枚の大容量給紙

※写真は大容量ホッパ、両面印刷ユニット装着時。

①第1ホッパ	500枚
②第2ホッパ	500枚
③トレー	50枚
本体標準装備 ①+②+③	**1,050枚**
④大容量ホッパ（第3ホッパ）	500枚
⑤大容量ホッパ（第4ホッパ）	1,000枚
⑥大容量ホッパ（第5ホッパ）	1,000枚
大容量ホッパ装着時 ①+②+③+④+⑤+⑥ 合計3,550枚（最大）	

消耗品

EPカートリッジ
型番:PR-L4550-12
希望小売価格 65,000円（税別）

標準ランニングコスト*

使用カートリッジ（型番）	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L4550-12	約30,000枚	約2.2円

*:P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

HIGH SPEED

45頁/分（A4横）の高速出力

高速エンジンの採用により、45頁/分（A4横）の高速印刷を実現。ネットワークプリンタや定型業務の大量出力用プリンタとして活躍します。



J11.ppt（12ページ）
電子情報技術産業協会（JEITA）
プリンタ用標準テストパターン（Microsoft® PowerPoint®2002）

■測定に使用したパソコンの環境
PC-MA15S、CPU:Pentium4（1.5GHz）、メモリ:128MB、OS:Windows®Me、転送モード:ECP

■プリンタの環境
メモリ容量:は標準状態（32MB）。インタフェースの受信モード:ECP、印刷解像度はJEIDAスループット測定方式8.3.3に準じ600dpi。
※当社従来機マルチライタ4050MはECPモードがないため、Nibbleモードで計測。

■パソコンとの接続インタフェース
パラレルインタフェース（PC-PRCA-01にて接続）

■測定方法
印刷データを1部印刷するのに要する時間を計測。
「印刷」ボタンを押してから最終ページ排出までの時間を測定。
※印刷スピードは、節電モードを解除した状態で計測。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションの増設メモリを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。さらにハードディスクを装着すると印刷保証枚数が増加します。

※印刷保証枚数はP.38をご覧ください。

USEFUL

最大3,550枚の大容量給紙が可能（オプション）

標準で1,050枚、最大3,550枚（オプションの大容量ホッパ装着時）の大容量給紙に対応しています。また、いちだんと用紙補給の手間を軽減しノンストップ印刷を実現する、グループホッパ機能をサポートしています。

●グループホッパ機能

複数のホッパとトレーを組み合わせてグループに設定し、1つのホッパとして扱います（2グループまで設定可能）。同じグループ内の1つのホッパが用紙切れになっても、グループ設定している他のホッパやトレーから自動給紙します。印刷中でも用紙が足りなくなったホッパに用紙を補給することができます。

最大3,500枚の大容量排紙が可能（オプション）

標準で500枚、最大3,500枚（オプションのフィニッシャ,フェイスアップトレイ装着時）の大量排紙が可能です。

厚紙や自由サイズ用紙への大量印刷ニーズに対応

厚紙を標準ホッパ/大容量ホッパにセットしておけるので、厚紙への大容量印刷が手間なく行えます*。また、定形外用紙カセット（オプション）を使用することで、自由サイズの普通紙をホッパから印刷することができます。

※:ホッパ1段目・5段目は坪量105g/m²、ホッパ2～4段目は坪量180g/m²までの厚紙に対応。

マルチステープル、パンチ機能に対応（オプション）

印刷後のステープル、パンチ（穴あけ）までを自動で行うフィニッシャ（オプション）を用意しています。

マルチステープル機能

パンチ機能

200万頁*の高耐久性を実現

ハードな大量印刷ニーズに応える高耐久性設計です。

※:定期交換部品の交換（有償）が必要です。

ACOSデータを印刷可能

リモート印刷システムPrintPort®（別売ソフトウェア）により、ACOSの業務アプリケーションで作成された各種印刷帳票等のデータを本プリンタで印刷することができます。

※P.29参照。

両面印刷機能に対応（オプション）

用紙節約に役立つ両面印刷機能にオプションで対応しています。

仕分け出力が可能なオフセット排紙機能に対応

印刷ジョブごとに用紙を水平方向にずらして出力するオフセット排紙が可能です*。

※:フェイスダウン排紙およびフィニッシャ排紙（ステープル指定時を除く）で可能。



NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）のネットワークインタフェースを標準装備しています。

A3モノクロレーザプリンタ

MultiWriter 3650N

36頁／分（A4横）の高速印刷、大容量給紙・排紙を実現。ネットワーク、両面印刷に標準対応した高速・大容量給紙プリンタ。

MultiWriter 3650N（型番：PR-L3650N）

希望小売価格 268,000円（税別）

（プリンタ本体＋EPカートリッジ1個）

Printing Force
FUJI XEROX

たまゆうにやさしい

低電力モード消費電力 20W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立

認定番号:第02122002号

36頁/分 *1 | 1500dpi相当 | 両面印刷 | 長寿命100万頁 *2 | 低ランニングコスト 約2.7円/A4 *3 | グリーン購入法
エコマーク商品 | 国際エネルギースター | 64ビットRISC CPU | NMPS | 最大3150枚給紙 *4 | 厚紙
LAN | 無線LAN ※オプション | PrintAgent | IPP | ドライバ配信 | 簡易仕分け出力
電子ソート ※オプション | 複数ページレイアウト | USB1.1 | Windows 95/98/Me/2000/XP | Windows NT4.0 Windows Server2003 | MacOS *5

*1:A4横、同一ページ複写印刷時。 *2:商品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。定期交換部品の詳細は、http://nec8.com/care/prchangeをご覧ください。 *3:オプションのEPカートリッジ（型番:PR-L3650-12）使用時。 *4:増設ホッパおよび大容量ホッパ装着時の最大給紙枚数です。 *5:対応ドライバは「http://121ware.com」で提供中です。

標準650枚、最大3,150枚の大容量給紙

※写真は増設ホッパ（A3）1段、大容量ホッパ、大容量スタッカ装着時。

①標準ホッパ	500枚
②トレイ	150枚
本体標準装備 ①+②	**650枚**
③増設ホッパ	500枚
増設ホッパ1段装着時 ①+②+③	**1,150枚**
増設ホッパ2段装着時 ①+②+③×2	**1,650枚**
④大容量ホッパ	2,000枚
大容量ホッパ装着時 ①+②+④	**2,650枚**
給紙ホッパ最大装着時 ①+②+③+④	**合計3,150枚（最大）**

消耗品

EPカートリッジ
型番:PR-L3650-11
希望小売価格 40,000円（税別）

EPカートリッジ
型番:PR-L3650-12
希望小売価格 53,800円（税別）

標準ランニングコスト*

使用カートリッジ（型番）	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L3650-12	約20,000枚	2.7円
PR-L3650-11	約10,000枚	4.0円

*:P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

HIGH SPEED

36頁/分（A4横）の高速出力

高速エンジンや新開発コントローラの採用により、36頁/分（A4横）の高速印刷を実現。大量の文書をハイスピードで出力します。



J9.doc（5ページ）
① JEITAプリンタ用標準テストパターン（Microsoft® Word 2002）
J10.xls（5ページ）
② JEITAプリンタ用標準テストパターン（Microsoft® Excel 2002）
j9.pdf（5ページ）
③ J9.doc→PDF変換データ（Adobe® Acrobat® 5.0）

■測定に使用したパソコンの環境
CPU:Pentium4（1.5GHz）、メモリ:128MB
OS:Windows®Me、転送モード:ECP

■プリンタの環境
メモリ容量:標準状態（28MB）、インタフェースの受信モード:ECP
印刷解像度:JEIDAスループット測定方式8.3.3に準じ、600dpi

■パソコンとの接続インタフェース
パラレルインタフェース（PC-PRCA-01にて接続）

■測定方法
印刷データを1部印刷するのに要する時間を計測。
「印刷」ボタンを押してから最終ページ排出までの時間を測定。
※印刷スピードは、節電モードを解除した状態で計測。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションの増設メモリを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。

※印刷保証枚数はP.38をご覧ください。

USEFUL

最大3,150枚の大容量給紙が可能（オプション）

標準で650枚、最大3,150枚（オプションのホッパ装着時）の大容量給紙が可能です。用紙の補給頻度を軽減し、印刷業務の効率化が図れます。

100万頁の高耐久性を実現

ハードな大量印刷ニーズに的確に応える、高耐久性設計です。

標準トレイ／増設ホッパでも厚紙印刷が可能

標準トレイやホッパから厚紙印刷ができるので、ハガキなどを使ったDMや挨拶状などの大量印刷が効率よく行えます。

最大で1,500枚の大量排紙が可能（オプション）

標準で500枚、最大1,500枚（オプション）の大量排紙が可能です。

両面印刷機能に標準対応

用紙節約に役立つ両面印刷機能に標準対応しています。

簡易仕分け出力が可能

印刷ジョブごとにA4用紙を縦／横交互に出力する仕分け出力が可能ですので、他の人の分と印刷結果が混ざることを防いだり、簡易ソータとして使用できます。



※プリンタのホッパとトレイあるいはオプションの増設ホッパ・大容量ホッパにA4縦置き／横置き両方の用紙をあらかじめセットしておく必要があります。

低ランニングコストを実現

2.7円*/A4の低ランニングコストを実現していますので、経済面からも安心して大量印刷が行えます。

※:オプションのEPカートリッジ（型番:PR-L3650-12）使用時。

NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）対応のネットワークインタフェースを標準装備しています。

iPrinting.DeliveryServiceに対応

イントラネット内のパソコンから複数のマルチライタへ文書を直接出力することができます ※P.25参照。

IPアドレスによるアクセス制限機能に対応

ネットワークからプリンタへの接続をIPアドレスで制限することができます。これにより、特定のIPアドレスからのみ印刷を受け付けることができます。

A3モノクロレーザプリンタ

30頁/分（A4横）の高速印刷、ネットワークに標準対応。厚紙や長尺紙等、多彩な用紙に印刷可能な大容量給紙プリンタ。

MultiWriter 3300N

MultiWriter 3300N（型番：PR-L3300N）
希望小売価格 178,000円（税別）
（プリンタ本体＋EPカートリッジ1個）

Printing Force FUJI XEROX

認定番号：第03122018号

eco NEC

30枚/分 ※1
1500dpi 相当
両面印刷 ※オプション
ウォームアップ12秒以下
低ランニングコスト 約3.0円/A4 ※2
グリーン購入法
エコマーク商品
エコシンボル
国際エネルギースター
64ビット RISC CPU
NMPS
最大2400枚給紙 ※3
厚紙
長尺紙
LAN
無線LAN ※オプション
PrintAgent
IPP
ドライバ配信
簡易仕分け出力
オフセット排紙 ※オプション
電子ソート ※オプション
ウォーターマーク印刷 ※4
複数ページレイアウト
USB2.0
Windows 95/98/Me/2000/XP
Windows NT4.0 Windows Server2003
Mac OS ※5

※1：A4横、同一ページ複写印刷時。　※2：オプションのEPカートリッジ（型番：PR-L3300-12）使用時。　※3：増設ホッパ装着時の最大給紙枚数です。　※4：プリンタドライバでの名称はスタンプとなります。
※5：対応ドライバは「http://121ware.com」で提供中です。

USEFUL

厚紙や自由サイズ用紙への大量印刷ニーズに対応

表彰状や受講証などの厚紙（坪量216g/㎡まで）や自由サイズの普通紙を、ホッパやMPカセットから印刷することができます。

長尺紙印刷*に対応

垂れ幕や横断幕作りに活躍する、幅297mm×長さ900mmの長尺紙印刷に対応しています。
*P.33の長尺紙をご使用ください。

標準750枚、最大2,400枚（オプション）の大容量給紙

標準ホッパ（550枚）とMPカセット*1（200枚）により、標準で750枚の給紙が可能。さらにオプションの増設ホッパを装着することにより、最大2,400枚の大容量給紙が可能です。また、最大100枚の給紙が可能な手差しトレイユニット*2（オプション）も装着できます。

手差しトレイユニット装着時

*1：Multi Purposeカセット。標準ホッパよりも多種類の用紙をセットすることができます。
*2：MPカセットと排他使用となります。

標準750枚、最大2,400枚の大容量給紙

※写真は増設ホッパ（550）3段、オフセットトレイユニット装着時。

①標準ホッパ	550枚
②MPカセット	200枚
本体標準装備 ①+②	**750枚**
③増設ホッパ（550）または（250）	最大550枚
④増設ホッパ（550）または（250）	最大550枚
⑤増設ホッパ（550）または（250）	最大550枚
増設ホッパ3段装着時 ①+②+③+④+⑤ 合計2,400枚（最大）	
手差しトレイユニット*	100枚

*：手差しトレイユニットとMPカセットは排他使用となります。

簡易仕分け出力*&オフセット排紙（オプション）が可能

印刷ジョブごとにA4用紙を縦横交互に出力する仕分け出力が可能です。また、最大500枚の排紙が可能なオフセットトレイユニット（オプション）を装着することにより、ジョブ単位で用紙を左右にずらして仕分け出力するオフセット排紙にも対応します。
*：プリンタのホッパとMPカセット、またはオプションの手差しトレイ、あるいは増設ホッパにA4縦置き/横置き両方の用紙をあらかじめセットしておく必要があります。

フェイスアップ排紙が可能（オプション）

オプションのフェイスアップトレイを装着することにより、最大70枚のフェイスアップ排紙に対応します。

両面印刷機能に対応（オプション）

オプションの両面印刷ユニットを装着することにより、用紙節約に役立つ両面印刷機能に対応します。

ページ単位で給紙口を指定可能

ページごとに異なった種類の用紙へ印刷したいときに便利です。
※P.19参照。

TrustMarkingBasic™に対応

機密文書の不正コピーを防止するTrustMarkingBasic™（別売ソフトウェア）に対応しています。TrustMarkingBasic™で印刷日時/配布元/配布先などを「隠し文字列」として文書に重ね書きしておいた印刷物をコピーすると、隠し文字が浮き出してきます。
※オプションの増設メモリ（128MB）（型番：PR-MW-M013）が必要です。
※対応ドライバは「http://121ware.com」で提供中です。 ※P28参照。

印刷方向180 回転印刷に対応

用紙のセット方向を変えずに印刷仕上がり面を180 回転することが可能です。

ECOLOGY

節電モード1での消費電力は5W以下

地球環境に配慮し、節電モード1で5W以下の低消費電力を実現しました。

エコマークを取得

国内で最も厳格な第三者認証環境ラベルであるエコマーク*を取得しています。 ※P.31参照。*：エコマーク商品類型No.122「プリンタ」

HIGH SPEED

30頁/分（A4横）の高速印刷

高速エンジンの採用により、30頁/分（A4横）の高速印刷を実現。ビジネス現場の大量印刷ニーズに、用紙対応力の高さと印刷速度の両面から的確に応えます。

ウォームアップ時間12秒以下

電源投入時からも節電モード時からもわずか12秒以下で印刷動作を開始します。

ファーストプリント約8.6秒*

1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。 *：標準ホッパ使用時。MPカセット使用時は約8.2秒となります。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションの増設メモリを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。 ※印刷保証枚数はP.38をご覧ください。

NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）のネットワークインタフェースを標準装備しています。

iPrinting.DeliveryServiceに対応

イントラネット内のパソコンから複数のマルチライタへ文書を直接出力することができます。 ※P.25参照。

消耗品

EPカートリッジ
型番：PR-L3300-11
希望小売価格 30,000円（税別）

EPカートリッジ
型番：PR-L3300-12
希望小売価格 45,000円（税別）

標準ランニングコスト*

使用カートリッジ（型番）	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L3300-12	約15,000枚	3.0円
PR-L3300-11	約6,000枚	5.0円

*：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

A3モノクロレーザプリンタ

28頁／分（A4横）の高速印刷、ネットワークに標準対応した高機能プリンタ。

MultiWriter 2860N
MultiWriter 2830N

※写真はマルチライタ2860Nです。

MultiWriter 2860N（型番：PR-L2860N） 両面印刷標準、手差しトレイ給紙が可能
希望小売価格 178,000円（税別）
（プリンタ本体＋EPカートリッジ1個）

MultiWriter 2830N（型番：PR-L2830N）
希望小売価格 158,000円（税別）
（プリンタ本体＋EPカートリッジ1個）
※マルチライタ2830Nは手差し給紙には対応しておりません。

Printing Force FUJI XEROX

認定番号：第02122005号

eco NEC

MultiWriter2860N・2830N共通

28枚/分 ※1
1500dpi 相当
ウォームアップ9秒以下
低ランニングコスト 約3.0円/A4 ※2
グリーン購入法
エコマーク商品
エコシンボル
国際エネルギースター
64ビット RISC CPU
NMPS
LAN
無線LAN ※オプション
PrintAgent
IPP
ドライバ配信
簡易仕分け出力
電子ソート ※オプション
ウォーターマーク印刷 ※3
複数ページレイアウト
USB2.0
Windows 95/98/Me/2000/XP
Windows NT4.0 Windows Server2003
MacOS ※4

※1：A4横、同一ページ複写印刷時。　※2：オプションのEPカートリッジ（型番：PR-L2800-12）使用時。　※3：プリンタドライバでの名称はスタンプとなります。　※4：対応ドライバは「http://121ware.com」で提供中です。

MultiWriter2860N

両面印刷
最大1880枚給紙 ※1
スキャナ&コピー ※オプション

MultiWriter2830N

両面印刷 ※2 ※オプション
最大1850枚給紙 ※1
スキャナ&コピー ※2 ※オプション

※1：増設ホッパ装着時の最大給紙枚数です。
※2：両面印刷ユニットとスキャナユニットの同時使用はできません。

標準380枚、最大1,880枚の大容量給紙（マルチライタ2860N）

※写真はマルチライタ2860Nに増設ホッパ（500）3段装着時。

①標準ホッパ	250枚
②MPカセット	100枚
③手差しトレイ	30枚
本体標準装備 ①+②+③	**380枚**
④増設ホッパ（500）または（250）	最大500枚
⑤増設ホッパ（500）または（250）	最大500枚
⑥増設ホッパ（500）または（250）	最大500枚
増設ホッパ3段装着時 ①+②+③+④+⑤+⑥ 合計1,880枚（最大）	

※マルチライタ2830Nは手差しトレイ給紙には対応しておりません。
マルチライタ2830Nの給紙容量は、標準350枚、最大（オプション装着時）1,850枚です。

消耗品

EPカートリッジ
型番：PR-L2800-11
希望小売価格 30,000円（税別）

EPカートリッジ
型番：PR-L2800-12
希望小売価格 42,000円（税別）

HIGH SPEED

28頁/分（A4横）の高速印刷

高速エンジンの採用により、28頁/分（A4横）の高速印刷を実現。この速さが快適なネットワークプリンティング環境を提供します。

ファーストプリント約6.5秒

ファーストプリントに要する時間はわずか約6.5秒。1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

ウォームアップ時間は9秒以下（節電モード時）

素早い立ち上がりを実現した定着ユニットの搭載により、節電モード時から9秒以下で印刷動作を開始します。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションの増設メモリを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。 ※印刷保証枚数はP.38をご覧ください。

USEFUL

最大30枚の手差しトレイ給紙が可能（マルチライタ2830Nは未対応）

標準ホッパ（250枚）とMPカセット*（100枚）に加え、最大30枚の手差しトレイ給紙が可能ですので、手差しトレイを使って一時的に使用したい用紙への印刷が手早く行えます。
*：Multi Purposeカセット。一般的なカセットとして使えるだけでなく、自由サイズを含む多様な用紙をセットすることができます。

両面印刷機能に標準対応（マルチライタ2830Nはオプション）

マルチライタ2860Nは、用紙節約に役立つ両面印刷機能に標準対応しています。

小型・軽量化を実現

A3対応機ながら、コンパクト設計による小型・軽量化を実現しています。

本体前面操作でメンテナンスが容易

EPカートリッジの取り付け、用紙補給・交換、電源ON/OFFなど、ほとんどの操作をプリンタ本体前面から行えます。

ウォーターマーク印刷、ヘッダー・フッター印刷が可能

「社外秘」などの文字を文書に重ねて印刷したり、文書タイトル・印刷者・印刷時間などを用紙の上方や下方へ印刷することができます。

標準ランニングコスト*

使用カートリッジ（型番）	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L2800-12	約14,000枚	3.0円
PR-L2800-11	約6,000枚	5.0円

*：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

ページ単位で給紙口を指定可能

たとえば1ページ目の原稿はMPカセットから、2ページ目の原稿はホッパ1から、その他のページはホッパ2からというように、ページ単位で給紙口を指定することができます。

●ページごとに種類の異なった用紙（普通紙・厚紙・ラベル紙等）へ印刷したいときに便利

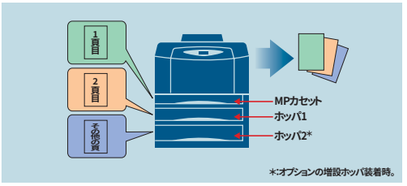

印刷方向180 回転印刷に対応

用紙のセット方向を変えずに印刷仕上がり面を180 回転することが可能です。

簡易仕分け出力が可能

印刷ジョブごとにA4用紙を縦／横交互に出力する仕分け出力が可能です。
※プリンタのホッパとMPカセットあるいは増設ホッパにA4縦置き／横置き両方の用紙をあらかじめセットしておく必要があります。

ネットワークスキャナ&コピー機能を実現可能（オプション）

オプションのスキャナユニットを追加すれば、ネットワーク全体でスキャナ機能と簡易モノクロコピー機能を活用できます。
※スキャナユニットの仕様等はP.24をご覧ください。
※マルチライタ2830Nは、オプションの両面印刷ユニットと同時使用はできません。

写真はオプションのスキャナユニットにADFユニットを接続し、スキャナテーブルに設置したものです。

USB2.0に標準対応

データの高速転送が可能なUSB2.0（Hi-Speed）インタフェースを標準装備しています。

NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）のネットワークインタフェースを標準装備しています。

iPrinting.DeliveryServiceに対応

イントラネット内のパソコンから複数のマルチライタへ文書を直接出力することができます。 ※P.25参照。

A３モノクロレーザプリンタ

21頁／分（A4横）の印刷スピードと リアル1,200dpiの写真画質。 両面印刷、USB2.0に標準対応した高画質プリンタ。

MultiWriter 2360N

MultiWriter 2360

※写真はマルチライタ2360Nです。

ネットワーク標準対応

MultiWriter 2360N（型番：PR-L2360N）
希望小売価格 **148,000円（税別）**
（プリンタ本体＋EPカートリッジ1個）

ネットワークオプション対応

MultiWriter 2360（型番：PR-L2360）
希望小売価格 **128,000円（税別）**
（プリンタ本体＋EPカートリッジ1個）

Printing Force FUJI XEROX

おまかせにやさしい 低電力モード消費電力 20W リサイクル設計 トナー容器引取ルート確立
認定番号：第01122011号

eco NEC

MultiWriter2360N・2360共通

21頁/分 ※1 | リアル1200dpi | 2400dpi相当 | 両面印刷 | ウォームアップ8秒以下 | グリーン購入法
エコマーク商品 | エンシボル | 国際エネルギースター | 64ビットRISC CPU | NMPS | 最大1380枚給紙 ※2
無線LAN ※オプション | PrintAgent | IPP ※3 | ドライバ配信 | 簡易仕分け出力 | 電子ソート ※オプション
ウォーターマーク印刷 ※4 | 複数ページレイアウト | USB2.0 | Windows 95/98/Me/2000/XP | Windows NT4.0 Windows Server2003 | Mac OS ※5

※1：A4横、同一ページ複写印刷時。 ※2：増設ホッパ装着時の最大給紙枚数です。 ※3：マルチライタ2360Nは標準対応、マルチライタ2360はオプションのLANボードまたは、マルチプロトコルLANアダプタ（型番：PR-NPX-05）で対応。 ※4：プリンタドライバでの名称はスタンプとなります。 ※5：対応ドライバは「http://121ware.com」で提供中です。

MultiWriter2360N：LAN | スキャナ＆コピー ※オプション
MultiWriter2360：LAN ※オプション

標準380枚、最大1,380枚の給紙が可能



※写真は増設ホッパ（500）2段装着時。

①標準ホッパ	250枚
②MPカセット	100枚
③手差しトレイ	30枚
本体標準装備 ①+②+③	**380枚**
④増設ホッパ（500）または（250）	最大500枚
⑤増設ホッパ（500）または（250）	最大500枚
増設ホッパ2段装着時 ①+②+③+④+⑤	**合計1,380枚（最大）**

消耗品



EPカートリッジ
型番：PR-L2300-11
希望小売価格 30,000円（税別）

EPカートリッジ
型番：PR-L2300-12
希望小売価格 48,000円（税別）

標準ランニングコスト*

使用カートリッジ（型番）	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L2300-12	約12,000枚	4.0円
PR-L2300-11	約6,000枚	5.0円

*：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

USEFUL

最大30枚の手差しトレイ給紙が可能

標準ホッパ（250枚）、MPカセット*（100枚）に加え、最大30枚の手差しトレイ給紙が可能ですので、一時的に使用したい用紙への印刷が手早く行えます。
※：Multi Purposeカセット。一般的なカセットとして使えるだけでなく、自由サイズを含む多様な用紙をセットすることができます。

USB2.0に標準対応

データの高速転送が可能なUSB2.0（Hi-Speed）インタフェースを標準装備しています。

※写真はマルチライタ2360Nです。

小型・軽量化を実現

A３対応機ながら、コンパクト設計による、小型・軽量化を実現。省スペース化に貢献します。

本体前面操作でメンテナンスが容易

EPカートリッジの取り付け、用紙補給・交換、電源ON/OFFなど、ほとんどの操作をプリンタ本体前面から行えます。

簡易仕分け出力が可能

印刷ジョブごとにA４用紙を縦／横交互に出力する仕分け出力が可能ですので、他の人の分と印刷結果が混ざることを防いだり、簡易ソータとして使用できます。
※プリンタのホッパとMPカセットあるいは増設ホッパにA４縦置き／横置き両方の用紙をあらかじめセットしておく必要があります。

ネットワークスキャナ&コピー機能に対応（オプション）

オプションのスキャナユニットを追加すれば、ネットワーク全体でスキャナ機能と簡易コピー機能を活用できます。
※マルチライタ2360Nのみ対応。スキャナユニットの仕様等はP.24をご覧ください。

両面印刷機能に標準対応

用紙節約に役立つ両面印刷機能に標準対応しています。

ウォーターマーク印刷、ヘッダー・フッター印刷が可能

「社外秘」などの文字を文書に重ねて印刷したり、文書タイトル・印刷者・印刷時間などを用紙の上方や下方へ印刷することができます。

HIGH SPEED

21頁/分（A4横）の高速印刷

高速エンジンの採用により、21頁/分（A４横）の高速印刷を実現しています。
※1,500dpi相当時。2,400dpi相当時は約半分の速度になります。

ウォームアップ時間は8秒以下（節電モード時）

素早い立ち上がりを実現し、節電モード時から8秒以下で印刷動作を開始します。

ファーストプリント約7秒

1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションの増設メモリを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。
※印刷保証枚数はP.38をご覧ください。

HIGH QUALITY

リアル1,200dpiの写真高画質

リアル1,200dpiエンジンを搭載。さらにSET*により2,400dpi相当の高精細印刷が可能です。写真や細かい図などを高い表現力で印刷します。
*：Sharp Edge Technology。

NETWORK

ネットワークに標準対応（マルチライタ2360はオプション）

マルチライタ2360Nは100BASE-TX（TCP/IP）対応のネットワークインタフェースを標準装備しています。

iPrinting.DeliveryServiceに対応

イントラネット内のパソコンから複数のマルチライタへ文書を直接出力することができます。 ※P.25参照。

A３モノクロレーザプリンタ

17頁／分（A4横）の印刷速度、 オフィスで活躍するA3スタンダードプリンタ。

MultiWriter 2150

MultiWriter 2130

※写真はマルチライタ2150です。

MultiWriter 2150（型番：PR-L2150） 両面印刷に標準対応
希望小売価格 **108,000円（税別）**
（プリンタ本体＋EPカートリッジ1個）

MultiWriter 2130（型番：PR-L2130） USB2.0に標準対応
希望小売価格 **88,000円（税別）**
（プリンタ本体＋EPカートリッジ1個）
※マルチライタ2130は手差し給紙および両面印刷には対応しておりません。

Printing Force FUJI XEROX

おまかせにやさしい 低電力モード消費電力 20W リサイクル設計 トナー容器引取ルート確立
認定番号：第01122011号

eco NEC

MultiWriter2150・2130共通

17頁/分 ※1 | ウォームアップ9.5秒以下 | グリーン購入法 | エコマーク商品 | エンシボル | 国際エネルギースター
64ビットRISC CPU | NMPS | 最大1350枚給紙 ※2 | LAN ※3※オプション | 無線LAN ※オプション | PrintAgent
IPP ※3※オプション | ドライバ配信 | 簡易仕分け出力 | 電子ソート ※オプション | 複数ページレイアウト | Windows 95/98/Me/2000/XP
Windows NT4.0 Windows Server2003 | MacOS ※4

※1：A4横、同一ページ複写印刷時。 ※2：増設ホッパ装着時の最大給紙枚数です。 ※3：マルチライタ2150はオプションのLANボードまたはマルチプロトコルLANアダプタ（型番：PR-NPX-05）で対応。 ※4：対応ドライバは「http://121ware.com」で提供中です。

MultiWriter2150：1500dpi相当 | 両面印刷 | USB1.1
MultiWriter2130：600dpi | ウォーターマーク印刷 * | USB2.0

*：プリンタドライバでの名称はスタンプとなります。

標準350枚、最大1,350枚の給紙が可能



※写真はマルチライタ2150に増設ホッパ（500）2段装着時。

①標準ホッパ	250枚
②MPカセット	100枚
本体標準装備 ①+②	**350枚**
③増設ホッパ（500）または（250）	最大500枚
④増設ホッパ（500）または（250）	最大500枚
増設ホッパ2段装着時 ①+②+③+④	**合計1,350枚（最大）**

※マルチライタ2150には手差し給紙（1枚）も可能です。

消耗品



EPカートリッジ
型番：PR-L2300-11
希望小売価格 30,000円（税別）

EPカートリッジ
型番：PR-L2300-12
希望小売価格 48,000円（税別）

標準ランニングコスト*

使用カートリッジ（型番）	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L2300-12	約12,000枚	4.0円
PR-L2300-11	約6,000枚	5.0円

*：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

HIGH SPEED

ウォームアップ時間は9.5秒以下（節電モード時）

素早い立ち上がりを実現した新開発定着ユニットの搭載により、節電モード時から9.5秒以下で印刷動作を開始します。

ファーストプリント約7秒

ファーストプリントに要する時間は約7秒。1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションの増設メモリを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。

USEFUL

USB2.0に標準対応（マルチライタ2150はUSB1.1に標準対応）

マルチライタ2130はデータの高速転送が可能なUSB2.0（Hi-Speed）インタフェースを標準装備しています。

両面印刷機能に標準対応（マルチライタ2130は未対応）

マルチライタ2150は用紙節約に役立つ両面印刷機能に標準対応しています。

小型・軽量化を実現

A３対応機ながらコンパクト設計による、小型・軽量化を実現。省スペース化に貢献します。

2段用紙カセットを標準サポート

標準ホッパ（250枚）、MPカセット*（100枚）の2段用紙カセットを標準サポートしています。
*：Multi Purposeカセット。一般的なカセットとして使えるだけでなく、自由サイズを含む多様な用紙をセットすることができます。
※マルチライタ2150は手差し給紙（1枚）も可能です。

本体前面操作でメンテナンスが容易

EPカートリッジの取り付けをはじめ、用紙補給・交換、電源ON/OFFなど、ほとんどの操作をプリンタ本体前面から行えます。

EPカートリッジ交換イメージ

簡易仕分け出力が可能

印刷ジョブごとにA４用紙を縦／横交互に出力する仕分け出力が可能ですので、他の人の分と印刷結果が混ざることを防いだり、簡易ソータとして使用できます。
※プリンタのホッパとMPカセットあるいは増設ホッパにA４縦置き／横置き両方の用紙をあらかじめセットしておく必要があります。A４用紙のみ可能です。

●簡易仕分け出力イメージ

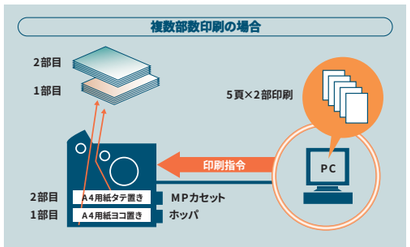

NETWORK

iPrinting.DeliveryServiceに対応*

イントラネット内のパソコンから複数のマルチライタへ文書を直接出力することができます。
※P.25参照。
*：オプションのLANボード/アダプタの増設が必要です。

A4モノクロレーザプリンタ

MultiWriter 1500N

24頁/分（A4）の高速印刷、両面印刷&ネットワークに標準対応。ハイスペックを凝縮した、省スペースタイプのA4高速・高機能モデル。

MultiWriter 1500N（型番：PR-L1500N）
希望小売価格 99,800円（税別）
（プリンタ本体＋トナーカートリッジ1個＋ドラムユニット1個）

Printing Force FUJI XEROX
認定番号：第04122001号
低電力モード消費電力 9W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
eco NEC

24頁/分 ※1 | 1500dpi相当 | 両面印刷 | グリーン購入法 | エコマーク商品 | エコシンボル
国際エネルギースター | 64ビットRISC CPU | NMPS | 最大1100枚給紙 ※2 | LAN | 無線LAN ※オプション
PrintAgent | IPP | ドライバ配信 | 電子ソート ※オプション | ウォーターマーク印刷 ※3 | 複数ページレイアウト
USB2.0 | Windows 95/98/Me/2000/XP | Windows NT4.0 Windows Server2003 | Mac OS ※4

※1：A4、同一ページ複写印刷時。　※2：増設ホッパ装着時の最大給紙枚数です。　※3：プリンタドライバでの名称はスタンプとなります。　※4：対応ドライバは「http://121ware.com」で提供中です。

標準600枚、最大1,100枚の給紙が可能



※写真は増設ホッパ（500）装着時。

①標準ホッパ	500枚
②手差しトレイ	100枚
本体標準装備 ①＋②	**600枚**
③増設ホッパ（500）	500枚
増設ホッパ（500）装着時 ①＋②＋③	**合計1,100枚（最大）**

消耗品

トナーカートリッジ
型番：PR-L1500-11
希望小売価格 20,000円（税別）

ドラムユニット
型番：PR-L1500-31
希望小売価格 40,000円（税別）

標準ランニングコスト*

型　番	品　名	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L1500-11	トナーカートリッジ	約7,500枚	4.0円
PR-L1500-31	ドラムユニット	約30,000枚	

*：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

COMPACT

窓口業務などでの利用に最適な省スペース設計

用紙カセットを本体に収納し、突出部のないフラットなデザインを採用しました。設置スペースに制約のある窓口などにも、すっきりと設置することができます。

USEFUL

両面印刷機能に標準対応

用紙節約に役立つ両面印刷機能に標準対応しています。
※A4、レター用紙のみ対応。

最大100枚の手差しトレイ給紙が可能

自由サイズの普通紙や厚紙（坪量161g/m²まで）への印刷が可能な手差しトレイ給紙に対応しています。また、手差しトレイは最大100枚の給紙が可能です。

最大1,100枚（オプション）の大容量給紙が可能

コンパクトボディながら、標準で600枚、最大1,100枚（オプションの増設ホッパ装着時）の大容量給紙が可能です。

フェイスダウン／フェイスアップ排紙が可能

最大250枚のフェイスダウン排紙と、最大50枚のフェイスアップ排紙に標準対応しています。

USB2.0に標準対応

データの高速転送が可能なUSB2.0（Hi-Speed）インタフェースを標準装備しています。

60万頁の高耐久性を実現

ヘビーユースに応える60万頁の高耐久性設計です。

プリンタの状態がひと目で分かる3色バックライト付き液晶パネル

プリンタの状態を3色で区別して表示する、便利なオペレータパネルを装備しています。

印刷可能状態

印刷不可状態

アラーム状態

NPDL Level2コマンドに対応

NPDL Level 2コマンドに対応していますので、従来の資産を活かしながらプリンタを活用できます。

TrustMarkingBasic™に対応

機密文書の不正コピーを防止するTrustMarkingBasic™（別売ソフトウェア）に対応しています。TrustMarkingBasic™で印刷日時/配布元/配布先などを「隠し文字列」として文書に重ね書きしておいた印刷物をコピーすると、隠し文字が浮き出してきます。
※オプションの増設メモリ（128MB）（型番：PR-MW-M013）が必要です。
※対応ドライバは「http://121ware.com」で提供中です。　※P28参照。

本体前面操作でメンテナンスが容易

ドラムユニットの交換や用紙補給・交換作業を、プリンタ本体前面から容易に行えます。

ドラムユニット交換イメージ

用紙補給（手差しトレイ）イメージ

ページ単位で給紙口を指定可能

たとえば1ページ目の原稿は手差しトレイから、2ページ目は標準ホッパから、というように、ページ単位で給紙口を指定することができます。　※P.19参照。

HIGH SPEED

24頁/分（A4）の高速印刷

高速エンジンの採用により、24頁/分（A4）の高速印刷を実現。ネットワーク環境でも快適にご使用いただける速さです。

ファーストプリント約12秒

1枚目の出力に要する時間は約12秒。1枚だけ印刷する機会の多い窓口業務や、このページだけすぐにプリントアウトが必要だという急ぎの時にも頼りになります。

高速電子ソート印刷に対応（オプション）

オプションの増設メモリを装着することにより、ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。　※印刷保証枚数はP.38をご覧ください。

ECOLOGY

エコマークを取得

国内で最も厳格な第三者認証環境ラベルであるエコマーク*を取得しています。　※P.31参照。　*：エコマーク商品類型No.122「プリンタ」

NETWORK

ネットワークに標準対応

100BASE-TX（TCP/IP）のネットワークインタフェースを標準装備しています。



iPrinting.DeliveryServiceに対応

イントラネット内のパソコンから複数のマルチライタへ文書を直接出力することができます。　※P.25参照。

A4モノクロレーザプリンタ

MultiWriter 1200

18頁/分（A4）の高速印刷、ネットワークにオプション対応。ビジネスニーズをコンパクトボディに凝縮したA4高性能モデル。

MultiWriter 1200（型番：PR-L1200）
希望小売価格 59,800円（税別）
（プリンタ本体＋トナーカートリッジ1個＋ドラムユニット1個）

Printing Force FUJI XEROX
認定番号：第03122010号
低電力モード消費電力 5W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立

18頁/分 ※1 | 2400dpi相当 600dpi | 低ランニングコスト 3.0円/A4 ※2 | グリーン購入法 | エコマーク商品 | 国際エネルギースター
最大500枚給紙 ※3 | LAN ※オプション | ウォーターマーク印刷 | 複数ページレイアウト | USB2.0 | Windows 95/98/Me/2000/XP
Windows NT4.0

※1：A4、同一ページ複写印刷時。
※2：オプションのトナーカートリッジ（型番：PR-L1200-12）使用時。
※3：セカンドトレイユニット装着時の最大給紙枚数です。

標準250枚、最大500枚の給紙が可能



※写真はセカンドトレイユニット装着時。

①標準カセット	250枚
②手差し給紙	1枚
本体標準装備 ①＋②	**251枚**
③セカンドトレイユニット	250枚
セカンドトレイユニット装着時 ①＋②＋③	**合計501枚（最大）**

消耗品

トナーカートリッジ
型番：PR-L1200-11
希望小売価格 7,700円（税別）

トナーカートリッジ
型番：PR-L1200-12
希望小売価格 13,000円（税別）

ドラムユニット
型番：PR-L1200-31
希望小売価格 20,000円（税別）

標準ランニングコスト*

型　番	品　名	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L1200-12	トナーカートリッジ	約6,500枚	3.0円
PR-L1200-31	ドラムユニット	約20,000枚	
PR-L1200-11	トナーカートリッジ	約3,300枚	3.3円
PR-L1200-31	ドラムユニット	約20,000枚	

*：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

COMPACT

窓口業務などに最適

用紙カセットを本体収納方式にしたコンパクト設計により、突出部のないフラットなデザインを採用。省スペース性が求められる窓口業務など、限られたデスクスペースにも設置可能です。

HIGH SPEED

18頁/分（A4）の高速印刷

18頁/分（A4）の高速印刷性能を、税別希望小売価格5万円台のリーズナブルな価格で実現しました。ビジネス用パーソナルユースとしてはもちろん、SOHOなどでの共有プリンタとしても快適に使用できる速さです。

ファーストプリント約12秒

1頁目の出力に要する時間は約12秒。1枚だけ印刷する機会の多い窓口業務や、このページだけすぐにプリントアウトが必要だという急ぎの時にも頼りになるプリンタです。

ECONOMY & USEFUL

3.0円*の低ランニングコスト

経済性を追求し、ドラムと分離したセパレートタイプのトナーカートリッジを採用しました。トナーのみの交換が可能ですのでムダがなく、1ページあたり3.0円*の低ランニングコストを実現しています。
※トナーカートリッジ（型番：PR-L1200-12）使用時。

本体前面操作でメンテナンスが容易

ドラムユニットの交換や用紙補給・交換作業を、プリンタ本体前面から容易に行えます。

ドラムユニット交換イメージ

トナーカートリッジ交換イメージ

USB2.0に標準対応

パソコンとの接続が容易で、しかもデータの高速転送が可能なUSB2.0（Hi-Speed）インタフェースを標準装備しています。

最大500枚（オプション）＆手差し給紙に対応

標準で250枚、オプションのセカンドトレイユニット（型番：PR-L1200-02）を増設することにより最大500枚の給紙ができ、手差し給紙にも標準対応しています。

ウォーターマーク印刷、日付・時間の印刷が可能

「社外秘」などの文字を文書に重ねて印刷したり、印刷の日付や時間を用紙の上方や下方に印刷することができます。

HIGH QUALITY

高解像度2,400dpi相当×600dpi

高解像度2,400dpi相当×600dpiにより、小さな文字や細い罫線も鮮明に印刷。A3→A4、B4→A4などの縮小印刷時も高品質な印刷結果が得られます。

重合法トナーを採用

トナーは均一なサイズで球状の重合法トナーを採用。写真や図版などの微妙なグラデーションまでなめらかに再現します。

NETWORKABLE

オプションでネットワークに対応

オプションのLANアダプタ（型番：PR-NPX-05*）を装着すれば、ネットワークプリンタとして活用できます。
※：マルチライタ1200では、NetWare®、UNIXには対応しません。また、サポートするプロトコルはTCP/IPのみとなります。

LANアダプタ装着時

A4モノクロページプリンタ

USB標準搭載で600dpi×1,200dpiの高画質、接地面積ほぼA4サイズのデスクサイドモデル。

MultiWriter 1100U

※Windows®専用機です。
ネットワークには対応していません。

MultiWriter 1100U（型番：PR-L1100U）
希望小売価格 48,800円（税別）
（プリンタ本体＋トナーカートリッジ1個＋ドラムカートリッジ1個）

Printing Force
FUJI XEROX

約8ページ/分 ※1 | 600dpi × 1200dpi | グリーン購入法 | 国際エネルギースター | ウォーターマーク印刷 | 複数ページレイアウト

USB1.1 | Windows 95/98/Me/2000/XP | Windows NT4.0

※1：A4、同一ページ複写印刷時。

消耗品

トナーカートリッジ*
型番：PR-L1100-11
希望小売価格 3,500円（税別）

ドラムカートリッジ*
型番：PR-L1100-31
希望小売価格 15,000円（税別）

*：新規トラムカートリッジ使用時にはトナーカートリッジも同時に交換が必要です。
その場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数は約600枚となります。

標準ランニングコスト*

型　番	品　名	印刷可能枚数	ランニングコスト
PR-L1100-11	トナーカートリッジ	約1,500枚	3.8円
PR-L1100-31	ドラムカートリッジ	約10,000枚	

*：P.33の「ランニングコスト測定条件」をご覧ください。

COMPACT

A4ファイルサイズ並みの接地面積
設置面積は幅324mm×奥行き201mmと、A4ファイルサイズ並み。デスクサイドやカウンターなど、狭いスペースでも設置可能です。

質量はわずか4.2kg
小型・軽量プリンタですので、移動や設置場所の変更も容易に行えます。

ECONOMY

リーズナブルプライス
4万円台（税別希望小売価格）のお求めやすい価格で、約8頁/分（A4）の印刷性能を搭載しています。ビジネス用パーソナルプリンタとしてはもちろん、窓口業務用プリンタとしても快適にご使用いただけます。

低ランニングコスト
トナーカートリッジのみの交換が可能なセパレートカートリッジの採用により、1ページあたり約3.8円の低ランニングコストを実現しています。

USEFUL

複数ページレイアウト印刷が可能
2ページまたは4ページ分の原稿を1枚の用紙に縮小し、まとめて印刷することができます。

ウォーターマーク印刷が可能
「社外秘」「至急」などの文字を文書に重ねて印刷することができます。

USBインタフェースを搭載
パラレルインタフェースに加え、パソコンとの接続が容易なUSBインタフェースを標準搭載しています。

フェイスアップ排紙方式を採用
排紙は、印刷面が上になるフェイスアップ方式。最終ページから印刷する逆順出力も可能です。

HIGH QUALITY

600dpi×1,200dpi&小粒径球状カプセルトナー
解像度は600dpi×1,200dpiの高精細。トナーはわずか7ミクロンで形状が均一な小粒径球状カプセルトナーを採用。小さな文字や図版、グラフなどを高画質で印刷します。

スキャナユニット

スペースを抑えながら、ネットワークスキャナ＆コピー機能を実現できます。

9700C | 2860N | 2830N※1 | 2360N

ネットワーク接続されたマルチライタにオプションのスキャナユニットを追加することで、ネットワークスキャナ機能※2と簡易コピー機能を実現できます。また、オプションのスキャナテーブルと組み合わせてご使用いただくことで、設置スペースを抑えながらご活用いただけます。

※1：オプションの両面印刷ユニットとの併用はできません。
※2：プリンタに標準装備のネットワークインタフェースを介してネットワークに接続します。
無線LANボード/アダプタや外付けLANアダプタとの併用はできません。
※本オプションは、プリンタ接続時のみ使用可能です。スキャナユニット単独では一般のスキャナとしては使用できません。

マルチライタとスキャナユニットの組み合わせによるメリット

- ネットワークでスキャナユニットを共有化することで設置場所に困りがちなスキャナの場所を確保する必要がなく、オフィススペースの有効活用が可能です。
- スキャナとプリンタを一時的に占有できるスキャン予約モードにより、他のクライアントからのプリント命令などに邪魔されることなくネットワーク環境で効率よく原稿の読み取り作業が行えます。
- マルチライタに標準添付のDocuWorks™（体験版）*上で原稿をスキャンし取り込み、データとして管理することで紙のファイリング削減も可能です。
*：インストールした日時から60日間ご利用いただけます。
- 手近に設置して、セカンドコピー機としても使用可能です。

スキャナユニット
（ADFユニット装着時）

■スキャナユニット仕様概要

型番	PR-MW-SC21	PR-MW-SC13
対応プリンタ	カラーマルチライタ 9700C	マルチライタ 2860N・2830N・2360N
最大原稿サイズ	A4、レター（216mm×297mm）	
光学解像度	600dpi×600dpi	
スキャンモード	カラー、グレースケール、白黒2値	
読取解像度	75/150/300/600/1200/2400dpi ※75dpiはプレビューのみ。	
コピー時解像度	300/600dpi	
コピー速度	最大約10枚/分（300dpi読取時）	
TWAINドライバ対応OS	Windows® 98/Me/2000/XP、Windows NT®4.0、Windows Server™ 2003	
ADF機能*（オプション）	最大25枚	

*：両面読み取りには対応しておりません。なお、カラーマルチライタ9700CでADF機能をご利用いただくためには、プリンタ本体に128MB以上のメモリ増設が必要です。マルチライタ2860N・2830N・2360NでADFの機能を十分にご利用いただくために、プリンタ本体に128MB以上のメモリ増設を推奨します。

NETWORK

ネットワークプリンタとしての使いやすさと可能性を追求、
マルチライタならネットワーク全体で快適に活用いただけます。

■高度なネットワーク機能がオフィスプリンタとしての活用範囲を広げます。

iPrinting.DeliveryServiceにより、手間なく綺麗に文書配信

●標準 4550 | 3650N | 3300N | 2860N | 2830N | 2360N | 1500N
●オプション 2360 | 2150 | 2130

パソコンで作成した文書をイントラネット内にある遠隔地の複数のマルチライタへ直接出力することができます。受信者が所有していないアプリケーションソフトのデータでも印刷することができ、また受信者への電子メールによる出力通知も出力後に連動して行われます。

※電子メールによる出力通知を利用するためには、SMTPをサポートしたメールサーバが必要です。

Windows Server™2003、Windows®XP/2000/MeのIPPに対応

●標準 9900C | 9800C | 9700C | 7500C | 6600 | 4550 | 3650N | 3300N | 2860N | 2830N | 2360N | 1500N
●オプション 9250C | 1700C* | 2360 | 2150 | 2130

インターネットを経由して遠隔地にあるプリンタに直接印刷できるIPP（Internet Printing Protocol）に対応。URLの指定を受けたプリンタに印刷することができます。

*：オプションのネットワーク拡張カード（型番：PR-L1700C-MC）で対応。
※カラーマルチライタ9700C、マルチライタ6600・4550・3650N・3300N・2860N・2830N・2360N・2360・2150・1500NはOS標準でIPPがサポートされないWindows®95/98、Windows NT®4.0でIPPを使用するためのソフトウェアNEC Internet Printing Systemを添付しています。

プリンタ自動切替機能でネットワークの中ですぐに印刷可能なプリンタを自動選択

●標準 9700C※1 | 4550※1 | 3650N※3 | 3300N※1 | 2860N | 2830N | 2360N | 2360 | 2150 | 2130※1 | 1500N※1

印刷しようとしたプリンタがこんでいたり用紙切れなどの場合、同じネットワーク内ですぐに使用可能な他のプリンタ※2に自動的に切替えて※3印刷を実行します。

※1：それぞれ同一機種間でのみ、プリンタの自動切替が可能です。
※2：同一プリンタサーバに登録されているプリンタに限定。
※3：プリンタサーバのOSがWindows®95/98/Me/XP/2000、WindowsNT®4.0、Windows Server™ 2003の環境で使用可能。ただしWindows® 95/98/Meの場合、自動切替え可能なプリンタは2台までです。



IPアドレスごとにアクセス制限可能

●標準 9900C | 9800C | 9700C | 7500C | 1700C | 6600 | 4550 | 3650N | 3300N | 2860N | 2830N | 2360N | 1500N
●オプション 2360*

IPアドレスごとにプリンタへのアクセス可否を設定することができます。ある特定のパソコンやネットワークからの印刷要求を許可/拒否したりすることにより、プリンタを効率よく運用・管理できます。

*：LANボード（型番：PR-NP-04T）を増設することにより本機能を実現できます。

ドライバ配信機能により、プリンタドライバ更新の手間を軽減

9700C | 9250C | 7500C* | 4550 | 3650N | 3300N | 2860N | 2830N | 2360N | 2360 | 2150 | 2130 | 1500N

LAN環境においてクライアントパソコンのプリンタドライバ更新が必要になった場合には、サーバ上に管理されたプリンタドライバを更新することで、自動的に各クライアントのプリンタドライバを更新することができます。

*：Windows® 95用のプリンタドライバは使用できません。
※カラーマルチライタ9250C・7500C用のソフトウェアは、「http://121ware.com」で提供しています。



※ご使用上条件によっては、更新後再起動が必要な場合があります。

詳細な印刷ログ情報を提供

●標準 9700C | 4550 | 3650N | 3300N | 2860N | 2830N | 2360N | 1500N
●オプション 2360* | 2150*

印刷用紙サイズや両面印刷などを含んだ詳細な印刷ログ情報をプリンタがFTPサーバへ送信し、管理・保存可能。また、部署別・プリンタ別・利用者別などに集計することもできます。

※OS付属のMicrosoft FTPサーバおよびタスクスケジューラが動作する、Windows® XP/2000、Windows NT®4.0、Windows Server™ 2003の環境で使用可能。印刷状況を集計するための印刷ログユーティリティを添付。なお、集計サービスを利用するには、Microsoft® Excel 97以降が必要です。
*：マルチライタ2360・2150はLANボード（型番：PR-NP-04T）を増設することにより本機能を実現できます。

■各種ネットワークニーズに応えるオプション機器を豊富に揃えています。

※各ネットワーク関連オプション機器とプリンタの対応状況は、P.37をご覧ください。

iPrinting.AirNetによりワイヤレス印刷を実現

型番：PR-WLX-13、PR-WL-11、PR-WL-01

対応機種
PR-WLX-13：カラーマルチライタ9700C、マルチライタ3650N・3300N・2860N・2830N・2360N・2360・2150
PR-WL-11：マルチライタ4550
PR-WL-01：カラーマルチライタ9250C・7500C、マルチライタ6600・2130・1500N

※ワイヤレス印刷を行うためには、送信側にも別途IEEE802.11b規格に準拠した無線LAN機器が必要です。なお、無線LANボード、無線LANプリンタボード／アダプタの仕様については、P.33をご覧ください。

特　長

- 無線LANプリンタ導入ウィザードに従って簡単に設定可能
- イーサネット上のアクセスポイントを介して複数台のパソコンから印刷したり、直接パソコンと1対1の印刷を行ったりと、柔軟な構築が可能
- ワイヤレスネットワークだからプリンタの配置・移設が自由自在
- データの暗号化（WEP方式）や認証（ESS ID、MACアドレス）によりセキュリティを強化
- IEEE802.11b規格に準拠



無線LANボード
（型番：PR-WLX-13）

無線LANプリンタボード
（型番：PR-WL-11）

無線LANプリンタアダプタ
（型番：PR-WL-01）

100BASE-TX対応のLANボード／アダプタ

型番：PR-NP-02T2、PR-NP-03TR2、PR-NP-04T

対応機種
PR-NP-02T2：マルチライタ4550・3650N・3300N・2860N・2830N・2360N・2360・2150・2130・1500N
PR-NP-03TR2：カラーマルチライタ9700C・9250C、マルチライタ4550・3650N・3300N・2860N・2830N・2360N・2360・2150・2130・1500N
PR-NP-04T：マルチライタ2360・2150
（カラーマルチライタ9700C、マルチライタ6600・4550・3650N・3300N・2860N・2830N・2360N・1500Nは相当機能を標準装備）

特　長

- SNMPに対応したネットワーク管理ソフトウェア*1において、ネットワークプリンタの管理・状態監視が可能
- Printer MIB※2対応プリンタ※3ではより詳細な情報も管理でき、プリンタ運用の集中管理が可能
- Webサーバ機能の搭載により、主要なブラウザからネットワークの設定変更が可能
- プリンタの操作パネルからIPアドレス※4、サブネットマスク※4、ゲートウェイアドレス※5の設定が可能

*1：NEC ESMPRO™/Netvisor、HP OpenViewなどに対応。
※2：RFC1759に準拠。
※3：カラーマルチライタ9700C・9250C・7500C、マルチライタ6600・4550・3650N・3300N・2860N・2830N・2360N・2360・2150・2130・1500N。
※4：カラーマルチライタ9700C・9250C・7500C、マルチライタ6600・4550・3650N・3300N・2860N・2830N・2360N・2360・2150・2130・1500Nで可能。
※5：カラーマルチライタ9700C、マルチライタ6600・4550・3650N・3300N・2860N・2830N・2360N・2360・1500Nにて標準装備のLANインタフェースまたはPR-NP-04Tの装着で可能。

リーズナブルでコンパクトなマルチプロトコル対応LANアダプタ

型番：PR-NPX-05

9700C | 9250C | 7500C | 6600 | 4550 | 3650N | 3300N | 2860N | 2830N | 2360N | 2360 | 2150 | 2130 | 1500N | 1200

●TCP/IP、IPX/SPX（NetWare®）、NetBEUIのプロトコルに対応。
（ただし、マルチライタ1200はTCP/IPのみ対応）
※PrintAgent®には対応していません。

特　長

- 100BASE-TX対応のマルチプロトコル対応LANアダプタをお求めやすい価格で提供
- パラレルインタフェースコネクタに直接接続するコンパクトタイプ
- Windows®95/98/Me/XP/2000、Windows NT®4.0、Windows Server™ 2003、NetWare®、UNIXなどのネットワーク環境に柔軟に対応*
*：マルチライタ1200はNetWare®、UNIXには対応していません。
- DHCP、ブラウザからの設定機能等、多彩な機能を搭載
- インターネットを経由してプリンタに直接印刷できるIPP（Internet Printing Protocol）に対応*
*：マルチライタ1200はIPPには対応していません。

※Windows®95/98/MeでIPPを使用するためのソフトウェアをアダプタに添付しています。
※Windows®2000/XP、Windows Server™ 2003はOS標準のIPPをご使用ください。

PR-NPX-05の装着イメージ

SOLUTION MENU

**ネットワークプリンタが抱える課題を的確に解決、
プリンタの効率的な運用・管理の実現と、先進の印刷環境の構築を支援します。**

■iPrinting.Secu@® 認証印刷ユニットで、印刷時の情報漏洩対策を。

高レベルの情報漏洩対策ユニット　iPrinting.Secu@® 認証印刷ユニット

9900C 9800C 9700C 1700C 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2130 1500N

効果
- **許可されたユーザーとプリンタの組み合わせでのみ印刷**
- **印刷物をそのオーナーが必ず取得し、他人の閲覧・回覧・持ち出しを防止**
- **デスクトップ・セキュリティアプリケーションと連携し、パソコンのセキュリティと組み合わせることで、さらに強力な情報漏洩のリスク対策が可能**

iPrinting.Secu@®のソリューション体系から商品化された「認証印刷ユニット」は、情報漏洩対策用のデスクトップ・セキュリティシステムとして普及しているソリトンシステムズ社の「SmartOn® NEO」と連携。印刷プロセスに認証プロセスを組み込むことで、脆弱性が指摘されている印刷物による情報漏洩対策を実現します。

※SmartOn® NEOとは?
SmartOn® NEO（スマートオン ネオ）は、個人の権限情報をディレクトリで一元管理することにより、運用コストを大幅に低減し大規模ユーザー環境での利用を可能にしたICカード認証・デスクトップセキュリティ製品です。

主な機能とメリット

- デュアル認証機能を装備することにより、クライアント認証後、プリンタでの認証により確実に本人が受領できます。
- シングル認証機能では、クライアント認証のみで印刷できるモードを実現します。
- グループ印刷機能により、グループに登録されているどのプリンタからも印刷できます。
- 自動データ削除機能により、設定時間内にプリンタでの認証がない場合、データをサーバから自動的に削除することができます。
- 印刷伝送路の暗号化通信機能により、ネットワーク上のデータを全て暗号化します。
- 印刷の各種ログ収集機能により、「誰が、いつ、どのプリンタで」などのログ情報の収集・管理ができます。
- デスクトップ・セキュリティシステム「SmartOn® NEO」との連携機能により、SmartOn® NEOのICカードが利用できます。

iPrinting.Secu@® 認証印刷ユニット（*SmartOn® NEO* 連携版）パソコン操作から印刷までを一括管理し、高レベルのセキュリティを実現。

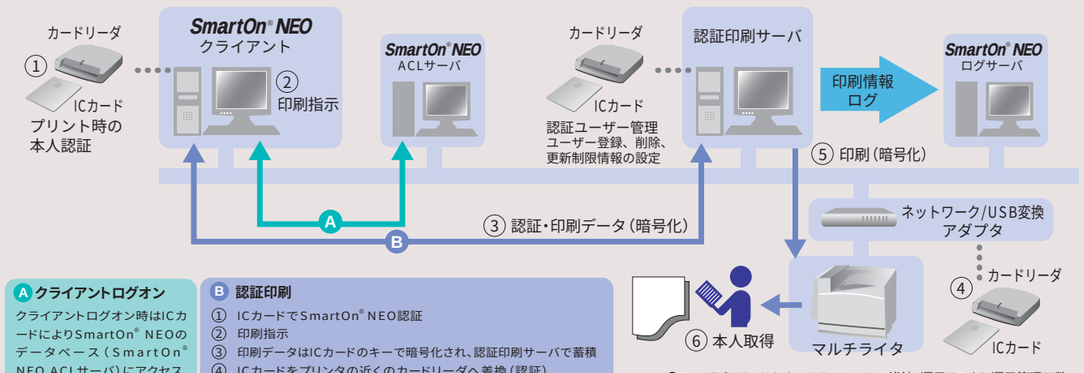

A クライアントログオン
クライアントログオン時はICカードによりSmartOn® NEOのデータベース（SmartOn® NEO ACLサーバ）にアクセス

B 認証印刷
① ICカードでSmartOn® NEO認証
② 印刷指示
③ 印刷データはICカードのキーで暗号化され、認証印刷サーバで蓄積
④ ICカードをプリンタの近くのカードリーダへ差換（認証）
⑤ ICカードの挿入をトリガに認証印刷サーバからプリンタへ印刷データ送信
⑥ 出力結果を本人が取得

- ユーザビリティとセキュリティレベルの維持、運用リスクと運用管理工数の低減というこれまで両立が困難とおもわれていた課題の解決を実現
- 情報の出口であるパソコンとプリンタをトータルに管理

iPrinting.Secu@® 認証印刷ユニット（単独版）導入しやすいユニット構成で、印刷時のセキュリティ体制を構築。

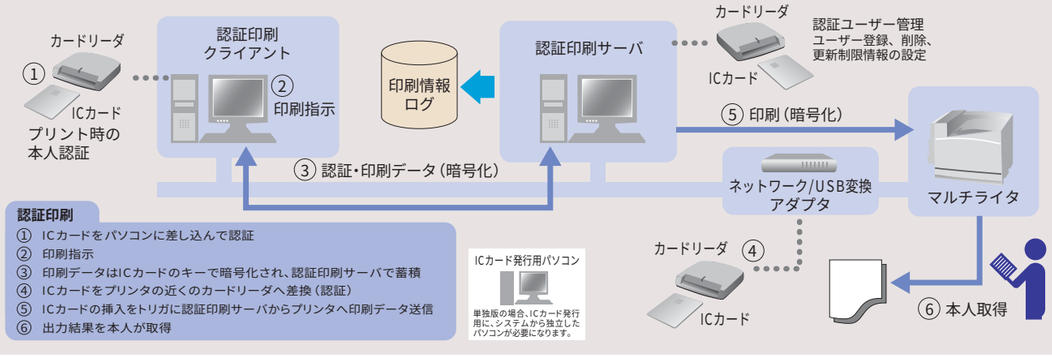

認証印刷
① ICカードをパソコンに差し込んで認証
② 印刷指示
③ 印刷データはICカードのキーで暗号化され、認証印刷サーバで蓄積
④ ICカードをプリンタの近くのカードリーダへ差換（認証）
⑤ ICカードの挿入をトリガに認証印刷サーバからプリンタへ印刷データ送信
⑥ 出力結果を本人が取得

システム管理者
- クライアントパソコンに対して、使用可能なプリンタを設定。
- プリンタごとのシングル認証／デュアル認証の制御。
- 印刷可能なユーザーを制限。
- グループ印刷機能
  同じ機種のプリンタがLAN内に複数設置されている場合は、グループ登録することによって、一般ユーザーは空いているプリンタを選択して印刷することができるようになります。（デュアル認証のみ）
- 印刷情報ログ（誰が、いつ印刷したか）をサーバに蓄積。
- 印刷ジョブ削除権限。

＜SmartOn® NEO連携版の場合＞
- ICカードをSmartOn® NEOと共通化。
- 印刷情報ログをSmartOn® NEOのログサーバにも蓄積可能。


管理画面

一般ユーザー
- 特別な設定をすることなく、ICカードの挿抜とプリンタドライバを選ぶだけで認証印刷におけるセキュリティを容易に実現。

＜認証印刷の種類＞
デュアル認証……クライアントパソコンのICカードリーダにカードを挿入し、デュアル認証印刷に設定されたプリンタドライバ*を選択して印刷指示を行います。その後プリンタのICカードリーダに再びカードを挿入し、再度認証してから印刷します。印刷不要となった自分のジョブは、ICカードを用いてサーバから削除できます。
シングル認証……クライアントパソコンのICカードリーダにカードを挿入し、シングル認証印刷に設定されたプリンタドライバ*を選択して印刷指示を出します。

*：設定は、クライアントパソコンに対して、プリンタドライバをインストールするときにシステム管理者が行います。

一般ユーザー画面

■商品構成と価格

	商品名	型番	希望小売価格（税別）	備考
サーバソフト	＜SmartOn® NEO連携版＞			
	iPrinting.Secu@認証印刷サーバS	PR-SWX-SVSA	150,000円	接触タイプ
	＜単独版＞			
	iPrinting.Secu@認証印刷サーバ	PR-SWX-SVXA	150,000円	接触タイプ
クライアントソフト	＜SmartOn® NEO連携版＞			
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアントS1	PR-SWX-SCSA1	5,000円	接触タイプ、1ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアントS2	PR-SWX-SCSA2	50,000円	接触タイプ、10ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアントS3	PR-SWX-SCSA3	225,000円	接触タイプ、50ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアントS4	PR-SWX-SCSA4	360,000円	接触タイプ、100ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアントS5	PR-SWX-SCSA5	1,440,000円	接触タイプ、500ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアントS6	PR-SWX-SCSA6	2,300,000円	接触タイプ、1000ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアントS7	PR-SWX-SCSA7	4,140,000円	接触タイプ、2000ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアントS8	PR-SWX-SCSA8	5,595,000円	接触タイプ、3000ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアントS9	PR-SWX-SCSA9	8,400,000円	接触タイプ、5000ライセンス
	＜単独版＞			
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアント1	PR-SWX-SCXA1	5,000円	接触タイプ、1ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアント2	PR-SWX-SCXA2	50,000円	接触タイプ、10ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアント3	PR-SWX-SCXA3	225,000円	接触タイプ、50ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアント4	PR-SWX-SCXA4	360,000円	接触タイプ、100ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアント5	PR-SWX-SCXA5	1,440,000円	接触タイプ、500ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアント6	PR-SWX-SCXA6	2,300,000円	接触タイプ、1000ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアント7	PR-SWX-SCXA7	4,140,000円	接触タイプ、2000ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアント8	PR-SWX-SCXA8	5,595,000円	接触タイプ、3000ライセンス
	iPrinting.Secu@認証印刷クライアント9	PR-SWX-SCXA9	8,400,000円	接触タイプ、5000ライセンス
アダプタ	iPrinting.Secu@認証印刷アダプタ	PR-NPX-SA1	50,000円	ネットワーク/USB変換アダプタ

■システム構成例　（SmartOn® NEO連携版の場合）

クライアントパソコン:50台 プリンタ:5台 の場合	サーバソフトウェア	1
	クラインアントソフトウェア	50ライセンス
	アダプタ	5台
	ICカードリーダ	6台
	サーバパソコン	1台

※単独版の場合は、上記の他にクライアントパソコン用カードリーダとクライアント数分のICカードおよびICカード発行用パソコンが必要になります。（SmartOn® NEO連携版の場合は、SmartOn® NEOのICカードがご利用いただけます。）

■推奨商品

商品名		購入先
ICカードリーダライタ	ST-U100NH	北陸日本電気ソフトウェア 株式会社（NECソフトウェア北陸）
ICカード（単独版）	STD-9	

※上記商品は弊社にて動作確認済みです。
※商品名等変更される場合もあります。ご購入の際は最新情報をご確認ください。
お問い合わせは、下記お問い合わせ先までお願いいたします。
北陸日本電気ソフトウェア株式会社（NECソフトウェア北陸）
iccard@ml.hnes.nec.co.jp

■システム仕様

1システムにつきサーバ20台まで、1サーバにつきプリンタ20台まで、登録ユーザー10,000クライアント

■動作環境

認証印刷サーバ		
	SmartOn® NEO連携版	単独版
OS	Windows® 2000 Server（SP4 以降） Windows Server™ 2003	
CPU	インテル® Pentium® 4 2GHz 以上を推奨	
メモリ	256MB以上を推奨	
ハードディスク容量	64MB（インストール） 1GB以上の空きスペースを推奨（スプール容量）	
ディスプレイ	1024×768以上	
追加サービス／ソフト	Microsoft® SQL Server™ 2000 Desktop	

※本ソフトウェアをインストールし、プリントサーバ専用に動作させるため専用のPCが必要となります。

認証印刷クライアント		
	SmartOn® NEO連携版	単独版
OS	Windows® 2000（SP4 以降） Windows® XP	
CPU	インテル® Pentium® III 700MHz 以上を推奨	
メモリ	256MB以上を推奨	
ハードディスク容量	10MB（インストール）	
ディスプレイ	800×600以上	

＜単独版＞iPrinting.Secu@認証印刷サーバ
（PR-SWX-SVXA）

＜単独版＞iPrinting.Secu@認証印刷クライアント1
（PR-SWX-SCXA1）

iPrinting.Secu@認証印刷アダプタ
（PR-NPX-SA1）

iPrinting.Secu@® に関する情報は、下記でご提供しています。

【NEC 8番街】http://nec8.com/ips/

SOLUTION MENU

ネットワークプリンタが抱える課題を的確に解決、
プリンタの効率的な運用・管理の実現と、先進の印刷環境の構築を支援します。

■機密文書の不正コピーを抑止し、効果的なセキュリティ対策を実現します。

プリント文書の情報漏洩抑止ツール　TrustMarkingBasic™

9900C 9800C 3300N 1500N

効果
- ●「隠し印刷」で原本性を保持し、情報の漏洩を抑止
- ●偽造防止用紙の発注コストおよび管理作業を削減

顧客情報をはじめとする機密文書の不正コピーをしっかりと監視し、文書の責任管理を徹底させることがますます重要になってきています。「TrustMarkingBasic™」は、文書をプリンタで印刷する際に、印刷日時／配布元／配布先などを、コピーをすると浮き出す「隠し文字列」として文書全体に重ね書きするソフトウェアです。パソコンにインストールして印刷指示するだけで、指定した「隠し文字列」を原稿の背景に埋め込むことができます。

※カラーマルチライタ9900C・9800Cに体験版を添付。インストールした日時から30日間ご利用いただけます。
※カラーマルチライタ9900C・9800Cはオプションのハードディスク（型番:PR-L9800C-HD）と増設メモリ（512MB）（型番:PR-L9800C-M2）が必要です。（TrustMarkingBasic™ Ver.2.2.1以降に対応）
※マルチライタ3300N・1500Nはオプションの増設メモリ（128MB）（型番:PR-MW-M013）が必要です。また、対応するドライバは「http://121ware.com」で提供中です。（TrustMarkingBasic™ Ver.2.2.2以降に対応）
※出力した際の隠し文字の見え方、コピーした際の隠し文字の浮き出し方は、使用するプリンタとその条件設定などによって変化します。

主な機能とメリット

- ●特殊印刷技術による偽造防止用紙を使用することなく、コピーすると文字が浮き出す「隠し文字列」の印刷が可能です。
- ●誰が印刷してどこに配布した文書かを容易に特定できるため、機密文書の管理責任が明確になり、原本性の保持と情報漏洩の抑止に効果を発揮します。
- ●印刷日時、IPアドレス、配布先企業名等の詳細な特定情報を文書の特性に応じてオンデマンドで埋め込めるため、より効果的なセキュリティ対策が実現できます。
- ●パスワードを設定することにより、第三者が誤って設定を外したり勝手に変更したりすることを防げます。



●出力サンプルはイメージです。

■PDFファイルのダイレクト印刷を活用した便利なシステムも構築可能です。

PDFファイル・ダイレクトプリントツール　Contents Bridge

9900C 9800C

効果
- ●PDFファイルの高速印刷が可能
- ●パソコンやネットワークへの負荷を抑制

「Contents Bridge」は、PDFファイルをAdobe® Acrobat®やAdobe® Acrobat®Readerで開かずに、プリンタに直接送信して印刷するツールです。いちいちPDFファイルの中身を画面表示することなく、高速に出力可能。プリンタにPDFを送信する方法は、Contents Bridgeのアイコンにドラッグ&ドロップする方法と、lprなどのコマンドで送り込む方法があり、ダイレクト印刷を活用したシステム連携も可能です。

主な機能とメリット

- ●Contents Bridgeのアイコンに PDFファイルをドラッグ&ドロップするだけで印刷可能。プリンタドライバやアプリケーションも不要で、スピーディに印刷できます。
- ●サーバでPDFを生成・管理する基幹帳票システム等において、PDFファイルをlprなどでプリンタに送信することにより、サーバでもクライアントでもReaderを起動せずに出力させるシステムを構築可能。システム負荷が低減し、印刷速度が短縮します。

●通常印刷ステップの比較

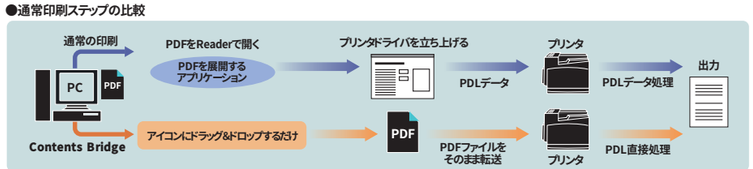

●ダイレクト印刷を活用したシステム連携

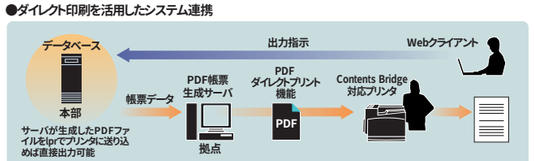

■各種管理ソフトウェアがネットワークプリンタの効率的な運用・管理を支援します。

MetaFrame®環境用ユーティリティ Print Utility for MetaFrame®（MultiWriter版）

9900C 9800C 9700C 9250C 7500C 1700C 6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2130 1500N

効果
- ●印刷設定やオプション構成を自動的に反映
- ●運用管理の負荷が大幅に軽減

クライアントとサーバ双方の運用管理工数削減やセキュリティ対策としても脚光を浴びているCitrix®のMetaFrame®。「Print Utility for MetaFrame®（MultiWriter版）」は、MetaFrame®環境において快適なプリントワークを支援するツールです。これまではMetaFrame®環境でACCP*を使用する際に、クライアント側のドライバの設定がACCPに正しく反映されないという制限事項がありました。しかし、「Print Utility for MetaFrame®（MultiWriter版）」を使用すれば、クライアント側の印刷設定や追加オプションが自動的にACCPへ反映され、クライアントのプリンタを使用する場合と同等のプリント環境を実現することができます。

*：ACCP＝Auto Created Client Printer（クライアントプリンタの自動作成機能）。クライアントPCからMetaFrame®サーバへログオンしたとき、MetaFrame®サーバはクライアントPCにインストールしてあるプリンタのコピーを自動的にサーバ内に作成します。

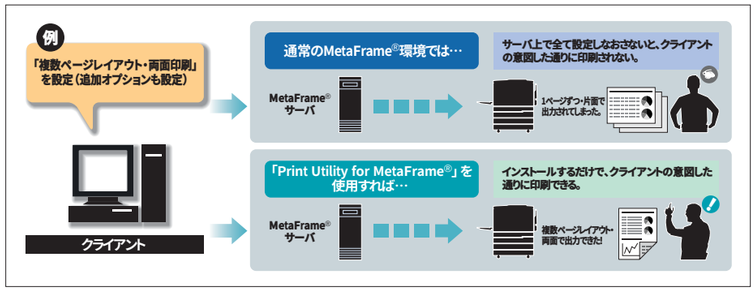

主な機能とメリット

- ●プリンタのオプション構成（両面印刷機能、増設ホッパ、増設メモリなど）を自動的に設定します。
- ●印刷設定情報（原稿サイズ、用紙サイズ、両面、複数ページレイアウトなど）を自動的に設定します。
- ●インストール作業は数秒で完了、面倒な設定作業は不要です。
- ●ユーザの印刷環境を向上させると同時に、システム管理者の管理負荷を軽減します。

「Print Utility for MetaFrame®（MultiWriter版）は下記ホームページから無償でダウンロードできます。

MetaFrame®サーバ側には、「Print Utility for MetaFrame®（MultiWriter版）」以外にターミナルサービス用プリンタドライバをインストールする必要がある機種があります。また、ターミナルサービス用プリンタドライバはMetaFrame®サーバのOSの種類によっても異なります。個別詳細情報につきましても、下記ホームページをご覧ください。

http://nec8.com/prmf/

プリンティング統合管理ソフトウェア WebSAM PrintXchange

9700C 9250C 7500C 4550 3650N 2360N 2360 2150 2130

効果
- ●システム全体でプリンタを有効活用した印刷環境を構築
- ●高度で効率の高いシステム管理が可能

「WebSAM PrintXchange」は、基幹系システムをより効率よく稼動させるために、ネットワーク環境に求められるプリンティングシステムをマネジメントするツールとして、全社的な出力環境をトータルに管理するソフトウェアです。プリンタ資源の有効活用を図るとともに、システム管理者には効率の高いマネジメントを可能にします。

主な機能とメリット

- ●オープンアーキテクチャにより、さまざまなクライアント環境、各種プリンタに対応しています。
- ●モノクロ／カラー、両面印刷、ステープル止めなど、ジョブ条件に合ったプリンタをネットワーク上から選び出して印刷します。
- ●ジョブ処理に必要な機能を持つ利用可能なプリンタを見つけ、ただちに印刷を実行。ジョブの分散処理でプリンタの利用効率が向上します。
- ●システム管理者はネットワーク上の複数のプリンタを一覧表示して集中管理することができます。
- ●印刷指示に対し適切なプリンタが自動的に割り当てられるので、ユーザはネットワーク上のプリンタの特性や接続状況などを意識する必要はありません。

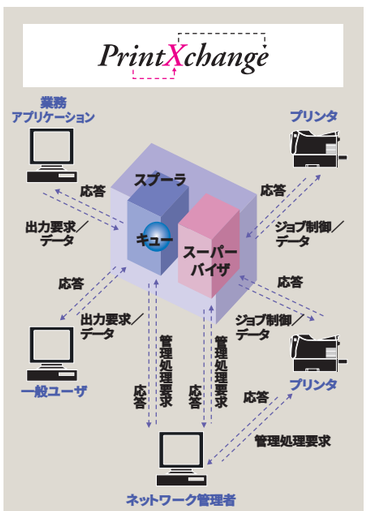

「WebSAM PrintXchange」の詳細は下記ホームページをご覧ください。

http://www.sw.nec.co.jp/middle/WebSAM/products/Pxc/

リモート印刷システム PrintPort for ACOS-2 PrintPort for ACOS-4

6600 4550

効果
- ●ACOSの帳票を遠隔地にあるPC系プリンタへ出力可能
- ●ACOSの帳票出力機としてリーズナブルなPCプリンタを利用可能

「PrintPort® for ACOS」は、ACOSとネットワーク接続された専用のExpressサーバ上で動作し、ACOSデータをPC系プリンタ用データに変換して印刷を行うソフトウェアです。ACOSの業務アプリケーションから出力される各種印刷帳票等を、マルチライタ6600・4550で印刷することができます。

「PrintPort® for ACOS」の詳細は下記ホームページをご覧ください。

http://www.sw.nec.co.jp/acosclub/

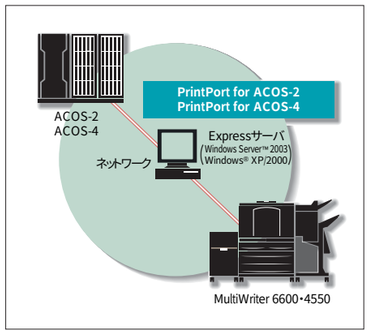

SOFTWARE

多彩な印刷ニーズを快適にサポート、
充実のソフトウェアがマルチライタの魅力を加速します。

■ビジネス効率をさらに向上させるソフトウェアを多彩に提供しています。

印刷統合管理ソフトウェア PrintAgent®

9700C 9250C 6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N

「PrintAgent®」はネットワーク環境でのスムーズな印刷をバックアップする印刷統合管理ソフトウェアです。印刷開始や終了、用紙切れ、電源OFFなどのプリンタの状態を手元のパソコンに通知してくれるのをはじめ、誤りのある印刷データを印刷前にキャンセルしたり、印刷前にあらかじめウォームアップ開始の指示を出したり、パソコンの画面上でプリンタの電源を入れたり、一度印刷した文書を再度アプリケーションソフトを立ち上げることなく再印刷できるなど、多彩な機能をサポートしています。

ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア DocuWorks™

9900C 9800C 9700C 9250C 7500C 1700C 6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N 1200

さまざまなアプリケーションソフトのデータの一元的な管理、一括印刷が可能なユーティリティ「DocuWorks™」を添付*しています。本ソフトウェアを使えば、ページごとに異なったアプリケーションソフトで作成した会議資料等を出力する場合でも、各アプリケーションソフトごとに印刷する必要がなく、それぞれのデータをひとまとめにして効率よく印刷することができます。

*:体験版を添付。インストールした日時から60日間ご利用いただけます。
※DocuWorks™を使用するには、Windows®95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0（Service Pack3以上）が必要です。

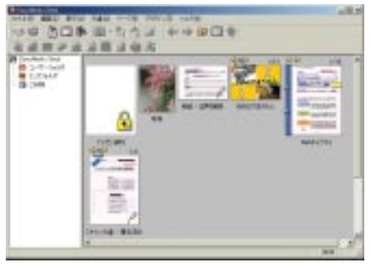

フォーム作成ツール帳票エディタ 帳楽®

6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N

プリンタに登録するフォームを作成するツールとして、帳票エディタ「帳楽®」をサポートしています。Windows®画面上でのマウス操作で帳票を作成可能。また、文字・数値データを入力するだけで、作成した帳票に重ね印刷ができるExcel、Access、VisualBasic、C／C++、COBOLなど対応のデータ印刷用APIも提供しています。

●「帳楽®」Ver.2.2お試し版を添付。
※初めて起動した日から90日間ご利用いただけます。

帳楽®のご購入に関するお問い合わせ先
NECシステムテクノロジー カスタマーサポートセンター
TEL. 0120-861-120（フリーダイヤル）

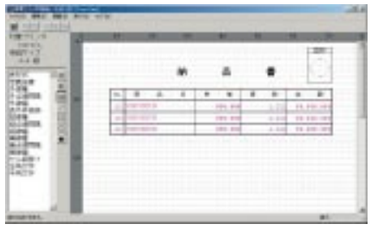

インターネットプリンティングシステム iPrinting.AutoServer21 Std／Pro

9700C 9250C 7500C 6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N

「iPrinting.AutoServer21 Std/Pro」は、インターネット/イントラネット環境において、クライアントのWebブラウザからの指示でドキュメントの印刷を簡単に行うサーバ・ソフトウェアです。マルチライタとの組合せにより、インターネット環境におけるプリンティングシステム構築を強力にサポートします。

- クライアントパソコンに必要なのはWebブラウザのみ。クライアントパソコンのOSを選びません。
- 印刷処理はサーバで行われますので、負荷の高い印刷ファイルの場合もクライアントパソコンの性能を気にする必要はありません。
- プリンタドライバのインストール先はサーバのみ。プリンタドライバのバージョンアップ時にもサーバだけの作業でOK。
- 印刷時間の指定ができ、定期的に印刷する資料なども自動的に印刷します。
- プリンタのほかFAXにも出力することが可能。また一度に複数の出力先に出力することができます。
- iPrinting.AutoServer21 ProではAPIを提供していますので、お客様自身によるカスタマイズが可能です。

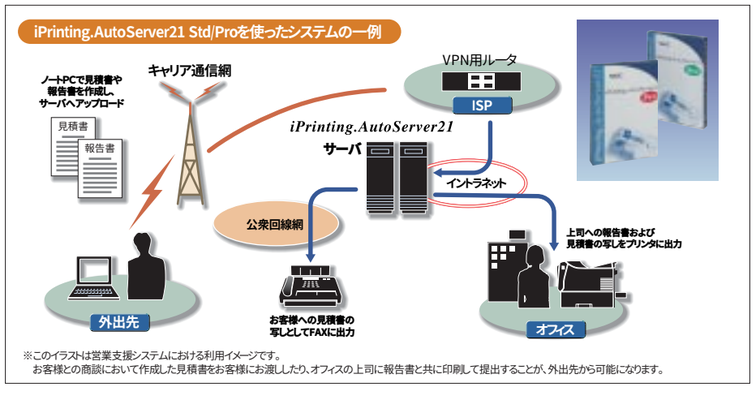

※このイラストは営業支援システムにおける利用イメージです。
お客様との商談において作成した見積書をお客様にお渡しし、オフィスの上司に報告書と共に印刷して提出することが、外出先から可能になります。

バーコード印刷支援パッケージソフトウェア BarcodeStudio® Ver.2.0

9700C 9250C 7500C 6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N 1200 1100U

「BarcodeStudio®」は、一般のアプリケーションに対して容易にバーコード作成機能を追加することができるユーティリティです。OLE／OCX（ActivX）／WindowsDLLに対応し、組み込み先アプリケーションの特性に応じて使い分けが可能です。「BarcodeStudio®Ver.2.0」では、EAN128*、JAN（標準／短縮）、ITF（標準／拡張／アドオン）、Industrial 2of5、NW-7、CODE39、CODE128、郵便カスタマバーコードとQRコードをサポートしています。

*EAN128は「新料金代理収納ガイドライン」に適合しています。
※バーコード印刷の読み取りに関しては、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをお勧めします。

「BarcodeStudio®」の詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://www.necsoft.com/soft/barcodestudio/



ECOLOGY

環境と調和するテクノロジーと環境にやさしい生産の追求、
これはマルチライタが一貫して取り組み続けるテーマです。

■各種環境規格に適合し、地球環境に配慮した製品づくりを推進しています。

「プリンタ」エコマークを取得

9900C 9800C 9700C 9250C 1700C 6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N 1200

財団法人日本環境協会は、2001年10月にプリンタに関するエコマーク*基準を制定しました。エコマークは、特定有害物質の不使用、リサイクルを配慮した設計、省電力や低騒音、およびそれらに関する情報開示など、広範囲に渡る諸規定が設けられている国内で最も厳格な第三者認証環境ラベルです。マルチライタはエコマークの認定を取得しています。

*:エコマーク商品類型No.122「プリンタ」

ちきゅうにやさしい
低電力モード消費電力 30W以下
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立

※次のエコマーク認定番号の契約団体は、新潟富士ゼロックス製造株式会社です。
第01122011号 第03122001号
第02122004号 第03122008号
第02122024号 第03122010号
第02122002号 第03122018号
第02122005号 第04122001号

※次のエコマーク認定番号の契約団体は、富士ゼロックス株式会社です。
第04122021号 第04122016号

グリーン購入法に適合

9900C 9800C 9700C 9250C 7500C 1700C 6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N 1200 1100U

2001年4月から国の機関等に環境物品等の調達を求めるグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。マルチライタシリーズはグリーン購入法における「判断基準」を満たしています。詳細は、
http://www.nec.co.jp/eco/ja/greendb/をご覧ください。

国際エネルギースタープログラムに適合

9900C 9800C 9700C 9250C 7500C 1700C 6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N 1200 1100U

マルチライタは、待機時に消費電力量を抑える節電モードをサポートした、国際エネルギースタープログラム適合品です。

「エコシンボル」に適合

3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N

マルチライタは、ISO14001認証取得工場で、部品調達から使用済み製品のリサイクルにいたるライフサイクル全体の環境アセスメントを実施。NEC独自の環境配慮事項に従った基準を設け、適合製品には環境ラベル「エコシンボル」を表示しています。

このマークはNECの定める環境配慮基準を満たした商品に表示されるものです。この基準の詳細、また対象機種についてはNEC環境活動ホームページをご覧ください。

http://www.nec.co.jp/eco/ja/

■循環型社会を実現するリサイクルシステムを提供しています。

回収したEPカートリッジ等は、100%のリサイクルを実施

9900C 9800C 9700C 9250C 7500C 1700C 6600 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N 1200 1100U

環境配慮型製品の開発と併せて、NECの使用済みEPカートリッジ等は使用後回収、リサイクルを実施しています。回収したEPカートリッジ等は、部品レベルまで分解して再使用可能な部品を選別。選別された部品は新品同様に完全に清掃され厳重な品質管理のもと、新しいEPカートリッジへと生まれ変わります。また、再使用できない部品についてはマテリアルリサイクルを行うことで、100%のリサイクルを達成しています。

◎使用済みEPカートリッジ等の回収方法等につきましては、最終ページをご覧ください。



■製造・使用・廃棄にいたるまで、一貫して環境への負荷の軽減に努めています。

ライフサイクルアセスメント（LCA）を活用しCO₂排出量を削減

2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130

LCAは、資源採取から製造・販売・使用・廃棄にいたる製品のライフサイクルにおいて、製品が及ぼす各種の環境負荷や環境影響を定量的に評価する方法です。マルチライタはこのLCAの算出結果を設計にフィードバックし、特に地球温暖化防止に影響のあるCO₂排出量の把握・削減に努めています。

鉛フリーはんだを使用

3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N

マルチライタは、環境負荷低減材料による技術開発を進めています。はんだに含まれる有害重金属である鉛の削減に取り組み、マザーボードには鉛を含まないはんだ材（Sn-Ag-Cu）を採用し、100%鉛フリー化を達成しました。

リモート電源制御機能付きLANアダプタでムダな電力の消費をセーブ

9700C 9250C 4550 3650N 3300N 2860N 2830N 2360N 2360 2150 2130 1500N

プリンタの電源をリモートON／OFFできるオプションのLANアダプタ（型番：PR-NP-03TR2）を提供しています。ネットワーク上の離れた場所にあるプリンタの電源制御を管理*することで、ムダな電力の消費を抑えることができます。

*:PrintAgent®のプリンタ管理ユーティリティで実現可能です。

LANアダプタ（TCP/IP）（型番：PR-NP-03TR2）

用紙を節約し資源保護に貢献する両面印刷機能に対応

●標準
9900C 9800C 7500C 6600 3650N 2860N 2360N 2360 2150 1500N

●オプション
9700C 9250C 1700C 4550 3300N 2830N

カラーマルチライタ9900C・9800C・7500C、マルチライタ6600・3650N・2860N・2360N・2360・2150・1500Nは、用紙を節約して資源保護に貢献する両面印刷機能を標準で装備しています。また、カラーマルチライタ9700C・9250C、マルチライタ1700C・4550・3300N・2830Nもオプションで対応しています。



SUPPORT&SERVICE

マルチライタなら導入後も安心です。
ニーズに応じて選べる多彩なサポート・サービスを用意しています。

■定額料金での複数年サポート「PrinterSupportPack」

マルチライタのご購入にあわせて「PrinterSupportPack」をご購入、登録いただきますと、サービス契約期間中は何度でも出張修理が受けられます。また、年1回の定期点検を実施しますので、より安心してご利用いただけます。

「PrinterSupportPack」の特長

■迅速サポート

お客様からご連絡いただいてから、2時間以内*に到着します。

*:NEC営業日の8:30～17:30に対応依頼を受け付け、出張修理が必要と判断した場合、当日2時間以内に現地到着しオンサイトでの対応を開始します。ただし、交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、2時間を越える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

■簡単手続き

インターネットからの登録、または「PrinterSupportPack」に同梱のお客様登録カードの郵送による登録ができます。

■定額料金

プリンタ本体だけでなく、プリンタに装着されているNEC純正オプション（ホッパ、スタッカ、フィニッシャ、内蔵LANボード、両面印刷ユニット、ハードディスク、メモリ）も保守対象となり、別途修理代がかかりません。※消耗品、定期交換部品、一部オプションを除く。

サービス開始までの流れ

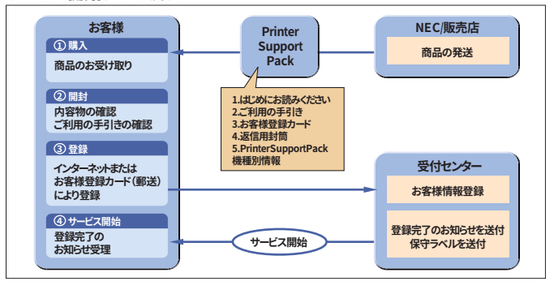

「PrinterSupportPack」のサービス内容

■対応時間　月曜日～金曜日　8:30～17:30

当日2時間*1でプリンタ設置場所まで出張対応いたします。
期間中の対象商品の修理を何度でも無償*2で行います。
サービス契約期間中に1年に1度予防保守（定期点検+清掃）を実施いたします。

*1:NEC営業日の8:30～17:30に対応依頼を受け付け、出張修理が必要と判断した場合、当日2時間以内に現地到着しオンサイトでの対応を開始します。ただし、交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、2時間を越える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
*2:消耗品を除く。また、別途指定した有償交換保守部品は有償となります。

サービス名		（プリンタ購入から）1年目	2年目	3年目	4年目
PrinterSupportPack	3年間Pack	出張修理（Pack料金に含まれます）＋定期点検			有償修理
	4年間Pack	出張修理（Pack料金に含まれます）＋定期点検			
標準保証		無償修理	有償修理		

※上記のサポート期間はプリンタ購入時点からの起算となります。「PrinterSupportPack」はプリンタ購入時でのお申し込みをお勧めいたします。

PrinterSupportPack商品一覧

対象プリンタ*	PrinterSupportPack 3年間Pack 型番	希望小売価格（税別）	PrinterSupportPack 4年間Pack 型番	希望小売価格（税別）
MultiWriter 1500N　MultiWriter 1200 MultiWriter 1100U	PR-LSP10-03	24,000円	PR-LSP10-04	32,000円
MultiWriter 3300N　MultiWriter 2860N MultiWriter 2830N　MultiWriter 2360N MultiWriter 2360　MultiWriter 2150 MultiWriter 2130　MultiWriter 1700C	PR-LSP20-03	42,000円	PR-LSP20-04	56,000円
Color MultiWriter 9700C Color MultiWriter 9250C Color MultiWriter 7500C MultiWriter 3650N	PR-LSP30-03	90,000円	PR-LSP30-04	120,000円
Color MultiWriter 9900C・9800C MultiWriter 4550	PR-LSP50-03	300,000円	PR-LSP50-04	400,000円

*:MultiWriter 6600には「PrinterSupportPack」の設定はありません。
※PrinterSupportPackは、一部販売店では取扱っておりません。

■安心の1年間保証とワイドなサポート体制

万が一のトラブルでも、マルチライタなら安心です。保証期間内の1年間は無償で修理が受けられます*1。日本全国435ヶ所*2のサービス網を誇るNECフィールディング（株）が、お客様を強力にバックアップ。保証期間を過ぎても安心してお使いいただけるように、各種の保守契約、サービスもご用意しております。また、24時間365日電話による修理受付も行っています。

マルチライタ保証期間およびサービス内容

保証期間	保証期間内サービス内容*1	対象機種
1年間	無償出張修理*3	カラーマルチライタ 9900C・9800C・9700C・9250C・7500C マルチライタ 1700C・6600・4550・3650N・3300N・2860N・2830N・2360N・2360・2150・2130・1500N
	無償引き取り修理*4／無償持ち込み修理*4	マルチライタ 1200・1100U

保証期間以降の保守サービス

❶保守契約

NECフィールディング（株）がご提供するPCシステム保守サービス（保守契約）
※契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

❷保守契約をされていないお客様へのサービス（有料）

- ●持ち込み修理サービス
- ●引き取り修理サービス
- ●出張修理サービス

注：施設により詳細な規定、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間などが多少異なりますので、各施設にご確認ください。

*1:消耗品・定期交換部品は、保証期間に関わらず有償となります。
*2:2004年9月末現在。
*3:離島・遠隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。
*4:マルチライタ1200・1100Uは、お買い上げ日から2週間以内は無償出張修理サービス扱いとなります。

NEC 121コンタクトセンター
フリーコール 0120-977-121（無料）

受付時間：<修理受付窓口>24時間365日　NECのパソコンや周辺機器の修理受付を行います。
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用いただけないお客様は、03-6670-6000（通話料はお客様負担となります）へおかけください。

定期交換部品の詳細は、http://nec8.com/care/prchange/をご覧ください。

■配送、搬入、設置・調整サービスについて

●カラーマルチライタ9900C・9800C・9700C・9250C、マルチライタ6600・4550

❶ 配送　お客様ご指定の建物の入り口まで梱包状態のまま配送するサービスです（無償）。ただし、離島、山間地への配送は「搬入」扱いとなります。

❷ 搬入　お客様ご指定の建物内の設置予定場所まで運搬するサービスです（有償）*。階段、エレベータの有無、特殊機材の必要の有無等によって料金が異なります。

❸ 設置・調整　お客様が使用できる状態まで各種セットアップを行うサービスです（有償）*。プリンタドライバ等のソフトウェアのインストールやネットワークの設定料金は含まれません。

❹ 移設　お客様が一度設置されたプリンタを移動される場合、使用できる状態までの各種セットアップを行うサービスです（有償）*。

*:詳細料金については、取扱販売店へお問い合わせください。　※上記サービスはNECが行う場合の条件です。

■動作環境

○:対応　●:対応ドライバをソフトウェアCD-ROMに収録　▲:対応ドライバをhttp://121ware.comで提供中　△:対応ドライバをhttp://121ware.comで提供予定　◇:オプションにて対応　—:未対応

		対応パソコン	インタフェース（標準装備）	対応OS（いずれも日本語版） MS-DOS3.3以上*1	IBM DOS J5.0以上、MS-DOS 5.0/V以上*2	Windows® 95	Windows® 98*3	Windows® Me	Windows NT® 4.0	Windows® 2000	Windows® XP	Windows Server™ 2003	Mac OS®
Color MultiWriter	9900C 9800C	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機） Macintosh®	パラレル	—	—	●	●	●	●	●	●	●	◇*8
			イーサネット			—			—				
			USB*5*6*7										
	9700C	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機） PC-9800シリーズ	パラレル	○*4	—	●	●	●	●	●	●	●	—
			イーサネット										
			USB*5*6*7	—		—			—				
	9250C		パラレル	○*4	—	●	●	●	●	●	●	●	—
			イーサネット										
			USB*5*6*7										
	7500C	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機） PC-9821で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種、Macintosh®	パラレル	—	—	●	●	●	●*9	●*11	●	△	—
			イーサネット										
			USB*6			—	●*10		—				●*12
MultiWriter	1700C	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機） Macintosh®	パラレル	—	—	—	▲	▲	▲	●	●	●	▲*13
			イーサネット										
			USB*5*6*7						—				
	6600	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機） PC-9800シリーズ	パラレル	○	—	●	●	●	●	●	●	●	—
			イーサネット										
	4550		パラレル	○	—	●	●	●	●	●	●	●	—
			イーサネット										
	3650N	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機） PC-9800シリーズ Macintosh®	パラレル	○	○	●	●	●	●	●	●	●	▲*14
			イーサネット										
			USB*5*6	—	—	—			—				
	3300N 2860N 2830N 2360N		パラレル	○	○	●	●	●	●	●	●	●	▲*14
			イーサネット										
			USB*5*6*7	—	—	—			—				
	2360 2130		パラレル	○	○	●	●	●	●	●	●	●	—
			イーサネット										
			USB*5*6*7	—	—	—			—				▲*14
	2150		パラレル	○	○	●	●	●	●	●	●	●	—
			イーサネット										
			USB*5*6	—	—	—			—				▲*14
	1500N		パラレル	○	○	●	●	●	●	●	●	●	▲*14
			イーサネット										
			USB*5*6*7	—	—	—			—				
	1200	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）	パラレル	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—
			イーサネット										
			USB*6*15			—			—				
	1100U	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機） PC-9800シリーズ*16	パラレル	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—
			イーサネット										
			USB*5*6			—			—				

*1:PC-9800シリーズ用。　*2:PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）用。　*3:Windows®98 Second Edition含む。
*4:モノクロ印刷のみ対応。　*5:PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）のみUSBインタフェース対応。
*6:OSアップグレードの組合せによっては、正常に動作しない場合があります。
*7:USB2.0（Hi-Speed）は、OS標準ドライバ（Windows®XP/2000（Service Pack 4以降）、Windows Server™2003）使用時のみ対応。
*8:PostScript®ソフトウェアキット（型番：PR-L9800C-PSH・PSM）により対応。
*9:Service Pack 6以降で対応。Terminal Server Editionには対応していません。
*10:Windows®98 Second Editionのみ対応。　*11:Service Pack 2以降で対応。　*12:Mac OS 8.6～9.2.2に対応。
*13:Mac OS Xの10.3.5～10.3.8に対応。また、対応インタフェースは標準装備のUSBまたはイーサネットのみです。パラレルは未対応。
*14:Mac OS 8.5以上に対応。ただし、Mac OS X以降は未対応。また、対応インタフェースは標準装備のUSBまたはイーサネットのみです。パラレルは未対応。
*15:USB2.0（Hi-Speed）は、OS標準ドライバ（Windows®XP/2000（ServicePack 4以降））使用時のみ対応。
*16:36ピン双方向パラレルインタフェース（IEEE1284規格準拠）サポート機種。なお、640×400ドット画面サイズはサポートしていません。

■無線LANボード・無線LANプリンタボード／アダプタについて

ハードウェア仕様	準拠規格:ARIB STD-T66（高度化小電力データ通信システム規格） RCR STD-33A（小電力データ通信システム規格） IEEE802.11b（無線LAN標準規格） 伝送方式:直接拡散型スペクトラム拡散（DS-SS方式） 使用周波数帯:2.4GHz
通信可能な無線LANカード／アクセスポイント*	NEC製無線LANカード PK-WL001,PK-WL001H,PK-WL006,PK-WL006J, PK-WL006W,PK-WL009 NEC製無線LANアクセスポイント PK-WL003,PK-WL005,PK-WL007,PK-WL010,PK-WL014-B, PK-WL002H

■ランニングコスト測定条件



モノクロA4画像面積比5%印刷例

■カラー印刷時のランニングコスト

A4サイズ1枚あたりの画像面積比各色5%・標準モード片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、定期交換部品代を含まず。

■モノクロ印刷時のランニングコスト

A4サイズ1枚あたりの画像面積比*5%片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、定期交換部品代を含まず。

*:1ページ中の黒い部分の面積と印刷範囲の面積との比率。
※EPカートリッジの寿命は画像面積比率、印刷用紙サイズ、両面印刷などの印刷条件によって異なります。
※画像面積比率は、お使いのコンピュータの環境（OS、アプリケーション、使用フォントなど）により変化します。

無線LANボード・無線LANプリンタボード／アダプタ注意事項

- ●無線LANボード・無線LANプリンタボード／アダプタにはNEC製無線LANカードが1個添付されていますが、ワイヤレス印刷を行うためには、送信側にも別途IEEE802.11b規格に準拠した無線LAN機器が必要です。
- ●無線LAN機器の使用を禁止した区域では使用しないでください。
- ●周囲の電波状況および設置環境により、印刷速度および伝送距離が異なる場合があります。

*:その他、他社製品の動作確認も行っております。動作確認済みの他社製無線LANアクセスポイント・PCカードについては、http://121ware.com/qasearch/1007/app /nec.jsp?006026をご覧ください。

■他社製長尺紙対応表

会社名／お問い合わせ先	商品コード	サイズ	枚数	Color MultiWriter 9900C・9800C・9700C	Color MultiWriter 7500C	MultiWriter 3300N
富士ゼロックスオフィスサプライ（株）	GAAA1481	297×900mm	100枚入り	●	—	●
	ZGAA0172	297×900mm	100枚入り×5袋	●	—	●
	GAAA2688	297×1200mm	100枚入り	●	—	—
	ZGAA0288	297×1200mm	100枚入り×5袋	●	—	—
	GAAA1799	210×900mm	100枚入り	●	●	—
	ZGAA0228	210×900mm	100枚入り×5袋	●	●	—

お客様相談センター　TEL. 0120-81-2409　http://www.fxos.co.jp/

マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをお勧めします。

■カラーマルチライタ用関連商品　※ネットワーク、ケーブル、ソフトウェア等の関連商品はP.37を、メモリはP.38をご覧ください。

	型番	品名	希望小売価格(税別)	備考	Color MultiWriter 9900C	9800C	9700C	9250C	7500C	MultiWriter 1700C
カートリッジ	PR-L9800C-11	トナーカートリッジ（イエロー）	30,000円	各色約15,000枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-12	トナーカートリッジ（マゼンタ）	30,000円		●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-13	トナーカートリッジ（シアン）	30,000円		●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-14	トナーカートリッジ（ブラック）	42,000円	約26,000枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	●	●	–	–	–	–
	PR-L9700C-11	トナーカートリッジ（イエロー）	20,000円	各色約6,000枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	●	–	–	–
	PR-L9700C-12	トナーカートリッジ（マゼンタ）	20,000円		–	–	●	–	–	–
	PR-L9700C-13	トナーカートリッジ（シアン）	20,000円		–	–	●	–	–	–
	PR-L9700C-14	トナーカートリッジ（ブラック）	15,000円	約7,500枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	●	–	–	–
	PR-L9700C-16	大容量トナーカートリッジ（イエロー）	36,000円	各色約12,000枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	●	–	–	–
	PR-L9700C-17	大容量トナーカートリッジ（マゼンタ）	36,000円		–	–	●	–	–	–
	PR-L9700C-18	大容量トナーカートリッジ（シアン）	36,000円		–	–	●	–	–	–
	PR-L9700C-19	大容量トナーカートリッジ（ブラック）	25,000円	約15,000枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	●	–	–	–
	PR-L9200C-11	トナーカートリッジ（イエロー）	21,000円	各色約6,000枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	–	●	–	–
	PR-L9200C-12	トナーカートリッジ（マゼンタ）	21,000円		–	–	–	●	–	–
	PR-L9200C-13	トナーカートリッジ（シアン）	21,000円		–	–	–	●	–	–
	PR-L9200C-14	トナーカートリッジ（ブラック）	17,000円	約5,500枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	–	●	–	–
	PR-L7500C-11	トナーカートリッジ（イエロー）	21,000円	各色約6,000枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	–	–	●	–
	PR-L7500C-12	トナーカートリッジ（マゼンタ）	21,000円		–	–	–	–	●	–
	PR-L7500C-13	トナーカートリッジ（シアン）	21,000円		–	–	–	–	●	–
	PR-L7500C-14	トナーカートリッジ（ブラック）	16,000円	約8,500枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	–	–	●	–
	PR-L1700C-11	トナーカートリッジ1.5K（イエロー）	9,000円	各色約1,500枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	–	–	–	●
	PR-L1700C-12	トナーカートリッジ1.5K（マゼンタ）	9,000円		–	–	–	–	–	●
	PR-L1700C-13	トナーカートリッジ1.5K（シアン）	9,000円		–	–	–	–	–	●
	PR-L1700C-16	トナーカートリッジ4K（イエロー）	13,000円	各色約4,000枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	–	–	–	●
	PR-L1700C-17	トナーカートリッジ4K（マゼンタ）	13,000円		–	–	–	–	–	●
	PR-L1700C-18	トナーカートリッジ4K（シアン）	13,000円		–	–	–	–	–	●
	PR-L1700C-19	トナーカートリッジ4K（ブラック）	9,000円	約4,000枚印刷可能[*1]（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	–	–	–	–	–	●
	PR-L9800C-31	ドラムカートリッジ	36,000円	約30,000枚印刷可能[*2]（A4画像面積比5%片面連続印刷時、黒:カラー＝1:1、一度に印刷する枚数:平均5枚）。ドラムカートリッジは各色（C/M/Y/K）用として各4本必要。	●	●	–	–	–	–
	PR-L9700C-31	ドラムカートリッジ	36,000円	約30,000枚印刷可能[*2]（A4画像面積比5%片面連続印刷時、黒:カラー＝1:1、一度に印刷する枚数:平均3枚）。トナー回収カートリッジ付き	–	–	●	–	–	–
	PR-L9250C-31	ドラムカートリッジ	25,000円	約20,000枚印刷可能[*2]（A4画像面積比5%片面連続印刷時、黒:カラー＝1:1、一度に印刷する枚数:平均4枚）。トナー回収カートリッジ付き	–	–	–	●	–	–
	PR-L7500C-31	ドラムカートリッジ	52,000円	約30,000枚印刷可能[*2]（A4画像面積比5%片面連続印刷時、黒:カラー＝1:1、一度に印刷する枚数:平均4枚）	–	–	–	–	●	–
	PR-L1700C-31	ドラムカートリッジ	33,500円	約14,000枚印刷可能[*2]（A4画像面積比5%片面連続印刷時、黒:カラー＝1:2、一度に印刷する枚数:平均2枚）	–	–	–	–	–	●
	PR-L9800C-33	トナー回収ボトル	2,000円	廃トナーの回収ボトル。約22,000枚印刷可能[*2]（A4画像面積比5%、黒:カラー＝4:6片面連続印刷時）	●	●	–	–	–	–
	PR-L9700C-33	トナー回収カートリッジ	2,400円	廃トナーの回収カートリッジ。約24,000枚印刷可能[*2]（A4画像面積比5%、黒:カラー＝4:6片面連続印刷時）	–	–	●	–	–	–
	PR-L9000-33	トナー回収カートリッジ	3,000円	約20,000枚印刷可能（A4画像面積比5%、黒:カラー＝1:1印刷時）	–	–	–	●	–	–
	PR-L7500C-32	転写ロールカートリッジ	10,000円	転写ロール、廃トナー回収ボックスを一体化したカートリッジ。約25,000枚印刷可能[*2]（A4片面連続印刷時）	–	–	–	–	●	–
スキャナ関連	PR-MW-SC21	スキャナユニット	98,000円	プリンタに接続し、原稿のネットワークスキャンおよびコピーを可能とするスキャナユニット。接続ボード、ケーブル（2m）付き	–	–	●	–	–	–
	PR-MW-SF10	ADFユニット[*3]	20,000円	スキャナユニット（型番：PR-MW-SC21）に接続し、最大25枚の原稿の自動送りを可能とするオートドキュメントフィーダ	–	–	●	–	–	–
	PR-MW-ST20	スキャナテーブル	60,000円	スキャナ設置台。組立式。プリンタに増設ホッパ（500×3）（型番：PR-L9700C-03）を装着した場合に利用可能	–	–	●	–	–	–

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。　[*1]:印刷可能枚数は、A4用紙・画像面積比5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷枚数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などによって異なります。　[*2]:印刷可能枚数は、A4用紙・画像面積比5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷枚数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、間隔をあけた印刷などにより、印刷品質を保持する調整動作が入り、参考値と大きく異なることがあります。　[*3]:スキャナユニット（型番：PR-MW-SC21）が必要です。また、プリンタ本体に128MB以上のメモリ増設が必要です。

カラーマルチライタ用関連商品　※（　）内は型番です。

トナーカートリッジ（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）（PR-L9800C-11・12・13・14）

トナーカートリッジ（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）（PR-L9700C-11・12・13・14）

大容量トナーカートリッジ（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）（PR-L9700C-16・17・18・19）

トナーカートリッジ（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）（PR-L9200C-11・12・13・14）

トナーカートリッジ（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）（PR-L7500C-11・12・13・14）

トナーカートリッジ1.5K（イエロー、マゼンタ、シアン）（PR-L1700C-11・12・13）

トナーカートリッジ4K（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）（PR-L1700C-16・17・18・19）

ドラムカートリッジ（PR-L9800C-31）

ドラムカートリッジ（PR-L9700C-31）


ドラムカートリッジ（PR-L9250C-31）

ドラムカートリッジ（PR-L7500C-31）

ドラムカートリッジ（PR-L1700C-31）

トナー回収ボトル（PR-L9800C-33）

トナー回収カートリッジ（PR-L9700C-33）


トナー回収カートリッジ（PR-L9000-33）

転写ロールカートリッジ（PR-L7500C-32）

スキャナユニット（PR-MW-SC21）


ADFユニット（PR-MW-SF10）

スキャナテーブル（PR-MW-ST20）

1トレイモジュール（PR-L9800C-02）

3トレイモジュール（PR-L9800C-03）

大容量トレイモジュール（PR-L9800C-04）

増設ホッパ（500）（PR-L9700C-02）

増設ホッパ（500×3）（PR-L9700C-03）

増設ホッパ（500）（PR-L9250C-02）

増設ホッパ（500×2）（PR-L9250C-03）

トレイモジュール（PR-L7500C-02）

250枚トレイモジュール（PR-L1700C-02）

	型番	品名	希望小売価格(税別)	備考	Color MultiWriter 9900C	9800C	9700C	9250C	7500C	MultiWriter 1700C
給紙・排紙関連	PR-L9800C-02	1トレイモジュール	90,000円	560枚印刷可能な増設トレイ。A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプの給紙ユニット。3トレイモジュール、大容量トレイモジュールとの併用不可。キャスタ付き。質量約25kg	●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-03	3トレイモジュール	180,000円	560枚印刷可能な増設トレイ×3段の給紙ユニット。A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプの給紙ユニット。1トレイモジュール、大容量トレイモジュールとの併用不可。キャスタ付き。質量約30kg	●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-04	大容量トレイモジュール	200,000円	560枚+980枚+1,280枚印刷可能な増設トレイユニット。A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプの給紙ユニット。1トレイモジュール、3トレイモジュールとの併用不可。キャスタ付き。質量約40kg	●	●	–	–	–	–
	PR-L9700C-02	増設ホッパ（500）	60,000円	560枚印刷可能な増設カセット。A3、B4、A4、B5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプの給紙ユニット。増設ホッパ（500×3）との併用不可。また、2段重ねての使用不可。質量約14kg	–	–	●	–	–	–
	PR-L9700C-03	増設ホッパ（500×3）	150,000円	560枚印刷可能な増設カセット×3段の給紙ユニット。A3、B4、A4、B5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。増設ホッパ（500）との併用不可。キャスタ付き。質量約32kg	–	–	●	–	–	–
	PR-L9250C-02	増設ホッパ（500）	60,000円	500枚印刷可能な増設カセット。A3、B4、A4、B5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプの給紙ユニット。増設ホッパ（500×2）との併用不可。キャスタ同梱。質量約13.7kg	–	–	–	●	–	–
	PR-L9250C-03	増設ホッパ（500×2）	100,000円	500枚印刷可能な増設カセット×2段の給紙ユニット。A3、B4、A4、B5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。増設ホッパ（500）との併用不可。キャスタ付き。質量約21.2kg	–	–	–	●	–	–
	PR-L7500C-02	トレイモジュール	80,000円	500枚×2段増設トレイ。A4、B5、A5、レターの普通紙を連続500枚[*4]給紙可能なユニバーサルカセットタイプの給紙ユニット。キャスタ付き。質量約19.0kg	–	–	–	–	●	–
	PR-L1700C-02	250枚トレイモジュール	25,000円	A4、B5、A5、レターの普通紙（坪量60～105g/m²）を最高250枚連続給紙可能。2段重ねての使用は不可。質量約7.0kg	–	–	–	–	–	●
	PR-L1700C-03	500枚トレイモジュール	40,000円	A4、レターの普通紙（坪量60～105g/m²）を最高500枚連続給紙可能。2段重ねての使用は不可。質量約8.5kg	–	–	–	–	–	●
	PR-L9200C-05	特A3用紙カセット	20,000円	A3ノビ（幅:304.8～328mm、長さ:420～453mm）の普通紙を最高250枚連続給紙する際使用。本体の用紙カセットと交換して使用。質量約2.7kg	–	–	–	●	–	–
	PR-L9200C-04	250枚ユニバーサル用紙カセット	12,000円	本体の用紙カセットと交換して使用するための予備用カセット。質量約2.8kg	–	–	–	●	–	–
	PR-L7500C-04	500枚ユニバーサル用紙カセット	15,000円	本体やトレイモジュールの用紙カセットと交換して使用するための予備用カセット[*4]。質量約2.5kg	–	–	–	–	●	–
	PR-L9700C-DL	両面印刷ユニット[*5]	50,000円	A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙で両面印刷を実現するユニット。質量約2.2kg	–	–	●	–	–	–
	PR-L9250C-DL	両面印刷ユニット[*5]	50,000円	A3、B4、A4、B5、レターの普通紙で両面印刷を実現するユニット。質量約8.2kg	–	–	–	●	–	–
	PR-L1700C-DL	両面印刷モジュール	50,000円	A4、B5、レターの普通紙（坪量60～105g/m²）で両面印刷を実現するモジュール。質量約4.5kg	–	–	–	–	–	●
	PR-L9800C-PG	長尺用紙セットガイド	25,000円	長尺用紙の給紙セットが可能な用紙ガイド	●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-FS	フィニッシャ[*6・*7]	500,000円	A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙を最高2,000枚排紙可能なステープル機能、パンチ機能、中綴じ機能付きの大容量排紙装置。質量約90kg	●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-SP1	ステープル針	4,800円	フィニッシャ（型番：PR-L9800C-FS）にセットして使用する替えのステープル針。5,000針×3個=15,000針	●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-SP2	中綴じ針	12,000円	フィニッシャ(型番:PR-L9800C-FS)にセットして使用する替えの中綴じ針。5,000針×4個=20,000針	●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-FT	サイトトレイ[*6]	10,000円	フェイスアップで出力するためのトレイ	●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-CN	プリンタキャビネット	50,000円	キャスタ付きプリンタ設置キャビネット	●	●	–	–	–	–
	PR-L9700C-FU	フェイスアップ排出ユニット	10,000円	フェイスアップ排出を行うための排紙ユニット[*8]。質量約1.35kg	–	–	●	–	–	–
ハードディスク	PR-L9800C-HD	ハードディスク[*6]	99,000円	増設用の内蔵型ハードディスク。40GB[*9]	●	●	–	–	–	–
	PR-L4550-HD	ハードディスク	100,000円	高速電子ソート印刷を利用するための増設用内蔵型ハードディスク。20GB[*9]	–	–	●	–	–	–
	PR-L9200C-HD	ハードディスク	70,000円	高速電子ソート印刷を利用するための増設用内蔵型ハードディスク。5GB[*9]	–	–	–	●	–	–
	PR-L7500C-HD	ハードディスク	86,000円	高速電子ソート印刷を利用するための増設用内蔵型ハードディスク。10GB[*9]	–	–	–	–	●	–
その他	PR-L9800C-PSH	PostScriptソフトウェアキット（平成2書体）[*6・*10]	125,000円	PostScript®に対応のソフトウェアキット（平成2書体）	●	●	–	–	–	–
	PR-L9800C-PSM	PostScriptソフトウェアキット（モリサワ2書体）[*6・*10]	260,000円	PostScript®に対応のソフトウェアキット（モリサワ2書体）	●	●	–	–	–	–
	PR-L9200C-TP	OHPフィルムセット（A4）	6,000円	A4サイズの専用OHPフィルム100枚セット	●	●	●	●	●	●

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。　[*4]:A5サイズの場合は350枚となります。[*5]:オプションの増設メモリを増設することをお勧めします。[*6]:お客様による取り付けはできません。取り付けの際は必ず保守員による取り付け作業（有償）をご依頼ください。[*7]:オプションのハードディスク、およびトレイモジュール（型番：PR-L9800C-02・03・04のいずれか一つ）の増設が必要です。[*8]:ハガキ、封筒相当のサイズに関しては、フェイスアップ排出を行えません。[*9]:利用可能容量です。実際のハードディスク容量とは異なる場合があります。[*10]:PostScriptソフトウェアキット（平成2書体）（型番:PR-L9800C-PSH）とPostScriptソフトウェアキット（モリサワ2書体）（型番:PR-L9800C-PSM）は、排他使用になります。

カラーマルチライタ用関連商品　※（　）内は型番です。

500枚トレイモジュール（PR-L1700C-03）

特A3用紙カセット（PR-L9200C-05）

250枚ユニバーサル用紙カセット（PR-L9200C-04）

500枚ユニバーサル用紙カセット（PR-L7500C-04）

両面印刷ユニット（PR-L9700C-DL）

両面印刷ユニット（PR-L9250C-DL）

両面印刷モジュール（PR-L1700C-DL）


長尺用紙セットガイド（PR-L9800C-PG）

フィニッシャ（PR-L9800C-FS）

ステープル針（PR-L9800C-SP1）

中綴じ針（PR-L9800C-SP2）


サイトトレイ（PR-L9800C-FT）

プリンタキャビネット（PR-L9800C-CN）

フェイスアップ排出ユニット（PR-L9700C-FU）

ハードディスク（PR-L9800C-HD）


ハードディスク（PR-L4550-HD）

ハードディスク（PR-L9200C-HD）

ハードディスク（PR-L7500C-HD）

PostScriptソフトウェアキット（平成2書体）（PR-L9800C-PSH）


PostScriptソフトウェアキット（モリサワ2書体）（PR-L9800C-PSM）

OHPフィルムセット（A4）（PR-L9200C-TP）

※マルチライタ商品の消耗品適合情報は
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006121をご覧ください。

■A３対応モノクロマルチライタ用関連商品　※ネットワーク、ケーブル、ソフトウェア等の関連商品はP.37を、メモリはP.38をご覧ください。

	型番	品名	希望小売価格(税別)	備考	MultiWriter 6600	4550	3650N	3300N	2860N	2830N	2360N	2360	2150	2130
カートリッジ	PR-L6600-12	トナーカートリッジ	22,400円	約33,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L6600-31	ドラムカートリッジ	71,000円	約110,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L6600-34	クリーニングカートリッジ	14,000円	約50,000枚印刷可能*1（A4片面連続印刷時）	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L4550-12	EPカートリッジ	65,000円	トナー、OPC、現像器、クリーナを一体化したEPカートリッジ。低オゾン設計 約30,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3650-11	EPカートリッジ	40,000円	約10,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3650-12	EPカートリッジ	53,800円	約20,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3300-11	EPカートリッジ	30,000円	約6,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	PR-L3300-12	EPカートリッジ	45,000円	約15,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	PR-L2800-11	EPカートリッジ	30,000円	約6,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
	PR-L2800-12	EPカートリッジ	42,000円	約14,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
	PR-L2300-11	EPカートリッジ	30,000円	約6,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
	PR-L2300-12	EPカートリッジ	48,000円	約12,000枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
スキャナ関連	PR-MW-SC13	スキャナユニット*2	98,000円	プリンタに接続し、原稿のネットワークスキャンおよび簡易コピーを可能にするスキャナユニット。接続ボード、ケーブル(2m)付き	—	—	—	—	●	●*8	●	—	—	—
	PR-MW-SF10	ADFユニット*3	20,000円	スキャナユニットに接続し、最大25枚の原稿の自動送りを可能にするオートドキュメントフィーダ	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
	PR-MW-ST10	スキャナテーブル	30,000円	スキャナ設置台。組立式。プリンタに増設ホッパ（型番：PR-L2360-02・03）を装着した場合は利用不可	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
給紙・排紙関連	PR-L6600-03	大容量ホッパ*4	250,000円	A4横・B5横・レター横の普通紙を最高4,200枚連続給紙可能な大容量ホッパ。質量約45kg。キャスタ付き	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L4550-03	大容量ホッパ*4	230,000円	普通紙を最高2,500枚連続給紙可能。第3～第5ホッパとして使用。質量約35kg。キャスタ付き ※第3ホッパ：最高500枚（A3・B4・A4・B5・レター）、第4・第5ホッパ：各最高1,000枚（A4・B5・レター）	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3650-04	大容量ホッパ	120,000円	A4横・レターの普通紙を最高2,000枚連続給紙可能。質量約23kg。キャスタ付き	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3650-02	増設ホッパ（A3）	60,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レター・自由サイズの普通紙を最高500枚連続給紙可能。PR-L3650-05相当品を1個添付。質量約10.3kg	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3650-03	増設ホッパ（A4）	60,000円	A4横・B5・A5・レター自由サイズの普通紙を最高500枚、ハガキ/往復ハガキ最高150枚、封筒最高75枚連続給紙可能。PR-L3650-06相当品を1個添付。質量約9.2kg	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L2300-02	増設ホッパ（250）	50,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙を最高250枚、ハガキ/往復ハガキ最高100枚、封筒最高20枚、OHPシート最高100枚、ラベル紙（A4・レター）最高180枚、自由サイズ＜幅77～297mm・長さ148～431mm＞の普通紙を最高250枚連続給紙可能。PR-L2300-04相当品を1個添付。質量約5.5kg	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	PR-L3300-03	増設ホッパ（550）	65,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙を最高550枚、ハガキ/往復ハガキ最高230枚、封筒最高60枚、OHPシート最高100枚、ラベル紙（A4・レター）最高250枚、自由サイズ＜幅77～297mm・長さ148～431mm＞の普通紙を最高550枚連続給紙可能。PR-L3300-05相当品を1個添付。質量約6.0kg	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	PR-L2300-02	増設ホッパ（250）	50,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙を最高250枚連続給紙可能。	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	PR-L2360-02	増設ホッパ（250）	50,000円	PR-L2300-04相当品を1個添付。質量約4.3kg	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●
	PR-L2300-03	増設ホッパ（500）*5	75,000円	A3・B4・A4縦/横・レターの普通紙を最高500枚連続給紙可能。PR-L2300-05相当品を1個添付。質量約5.5kg	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	PR-L2360-03	増設ホッパ（500）*5	75,000円		—	—	—	—	●	●	●	●	—	●
	PR-L4550-04	定形外用紙カセット	48,000円	自由サイズ＜幅182～297mm・長さ139.7～431.8mm＞の普通紙を最高500枚連続給紙するためのカセット。質量約3.5kg	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3650-05	用紙カセット（A3）	20,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レター・自由サイズの普通紙を最高500枚連続給紙可能。PR-L3650-02・03に使用可能。質量約2.9kg	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3650-06	用紙カセット（A4）	20,000円	A4横・B5・A5・レター・自由サイズの普通紙を最高500枚、ハガキ/往復ハガキ最高150枚、封筒最高75枚連続給紙可能。PR-L3650-02・03に使用可能。質量約1.9kg	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3300-04	用紙カセット（250）	12,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙を最高250枚、ハガキ/往復ハガキ最高100枚、封筒最高20枚、OHPシート最高100枚、ラベル紙（A4・レター）最高180枚、自由サイズ＜幅77～297mm・長さ148～431mm＞の普通紙を最高250枚連続給紙可能。PR-L3300-02に使用可能。質量約1.9kg	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	PR-L3300-05	用紙カセット（550）	20,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙を最高550枚、ハガキ/往復ハガキ最高230枚、封筒最高60枚、OHPシート最高100枚、ラベル紙（A4・レター）最高250枚、自由サイズ＜幅77～297mm・長さ148～431mm＞の普通紙を最高550枚連続給紙可能。PR-L3300-03にも使用可能。質量約2.4kg	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	PR-L3300-MP	MPカセット	10,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙を最高200枚、ハガキ/往復ハガキ最高60枚、封筒最高10枚、OHPシート最高100枚、ラベル紙（A4・レター）最高75枚、自由サイズ＜幅77～304mm・長さ100～508mm＞の普通紙を最高200枚連続給紙可能。長尺紙＜幅297mm・長さ900mm＞1枚給紙可能。質量約1.9kg	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	PR-L3300-TU	手差しトレイユニット*6	20,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙を最高100枚、ハガキ/往復ハガキ最高50枚、封筒最高10枚、OHPシート最高75枚、ラベル紙（A4・レター）最高75枚、自由サイズ＜幅77～304mm・長さ100～508mm＞の普通紙を最高100枚連続給紙可能。長尺紙＜幅297mm・長さ900mm＞1枚給紙可能。質量約4.5kg	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	PR-L2300-04	用紙カセット（250）	15,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙を最高250枚連続給紙可能。PR-L2300-02、PR-L2360-02にも使用可能。質量約1.6kg	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	PR-L2300-05	用紙カセット（500）*5	20,000円	A3・B4・A4縦/横・レターの普通紙を最高500枚連続給紙可能。PR-L2300-03、PR-L2360-03に使用可能。質量約2.5kg	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	PR-L2300-MP	MPカセット	10,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙を最高100枚連続給紙可能。ハガキ/往復ハガキ、OHP、ラベル紙最高30枚連続給紙可能。封筒最高10枚連続給紙可能。質量約1.1kg	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	PR-L4550-DL	両面印刷ユニット*7	50,000円	A3・B4・A4・B5・A5・レターの普通紙＜坪量:64～120g/m²＞で両面印刷を実現するユニット。質量約5.5kg	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3300-DL	両面印刷ユニット*7	50,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙＜坪量:60～190g/m²＞、自由サイズ＜幅100～304mm・長さ140～431mm＞の普通紙＜坪量:60～190g/m²＞で両面印刷を実現するユニット。質量約1.7kg	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	PR-L2830-DL	両面印刷ユニット*8	40,000円	A3・B4・A4縦/横・B5・A5・レターの普通紙＜坪量:64～81.4g/m²＞で両面印刷を実現するユニット。質量約0.14kg	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	PR-L6600-FS	フィニッシャ*4	540,000円	A3・B4・A4・B5・A5*9・レターの普通紙＜坪量:64～150g/m²*10＞、ハガキをトップトレー最高500枚、スタッカトレー最高2,100枚（A4サイズ以下のとき）排紙可能なオフセット排紙機能付き排紙装置。質量約55kg	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L4550-FS	フィニッシャ*4*11	380,000円	A3・B4・A4縦/横・B5縦*12/横・レター縦/横の普通紙＜坪量:64～105g/m²＞を最高3,000枚排紙可能なステープル機能、パンチ機能付きの大容量排紙装置。質量約56.5kg（付属品含む）	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L6600-ST	排紙トレー*4	7,000円	最高500枚＜坪量:64g/m²＞の排紙が可能。オプションのフィニッシャ（型番：PR-L6600-FS）を利用しない時に必要	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L4050-FT	フェイスアップトレイ	15,000円	フェイスアップで出力するためのトレイ	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3300-FT	フェイスアップトレイ	9,000円	A4縦/横・B5・A5・レター・自由サイズ＜幅77～304mm・長さ100～297mm＞の普通紙を最高70枚排紙可能なフェイスアップで出力するためのトレイ。ハガキ/往復ハガキ、封筒の排紙にも対応。質量約0.25kg	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	PR-L3650-HS	大容量スタッカ	70,000円	A4横・B5・A5・レター・自由サイズ＜幅210～297mm・長さ139.7～215.9mm＞の普通紙を最高1,000枚連続排紙可能。質量約5kg	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L3300-OT	オフセットトレイユニット	25,000円	A4縦/横・B5・A5・レター・自由サイズ＜幅77～304mm・長さ127～297mm＞の普通紙＜坪量:60～135g/m²＞を最高500枚排紙可能なオフセット排紙機能付き排紙ユニット。ハガキ/往復ハガキ、封筒の排紙にも対応。質量約2.7kg	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	PR-L4050-EF	封筒フィーダ*13	75,000円	封筒（洋形4号）を最高100枚連続給紙可能	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-L4050-SP	ステープル針	5,000円	フィニッシャ（型番：PR-L4550-FS）にセットして使用する替えのステープル針。5,000針×3個＝15,000針	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
HDD	PR-L4550-HD	ハードディスク	100,000円	高速電子ソート印刷をさらに強化するための増設用内蔵型ハードディスク。20GB*14	●*4 *15	●*15	—	—	—	—	—	—	—	—

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。*1:印刷可能枚数は目安です。印刷内容、用紙サイズ・種類、使用環境などにより、実際の印刷可能枚数は少なくなる場合があります。*2:無線LANボード／アダプタや外付けLANアダプタとの併用はできません。*3:スキャナユニット（型番：PR-MW-SC13）が必要です。また、両面コピー、ソート、2ページレイアウト機能やネットワークスキャナ機能を利用する場合、プリンタ本体に64MB以上のメモリ増設が必要です。なお、ADF全ての機能を十分にご利用いただくために、プリンタ本体に128MB以上のメモリ増設を推奨します。*4:取り付けの際は、保守員による取り付け作業（有償）が必要です。*5:用紙カセットの縮小はできません。*6:手差しトレイユニットとMPカセットは排他使用となります。*7:オプションの増設メモリを増設することをお勧めします。*8:スキャナユニットと両面印刷ユニットの同時使用はできません。*9:トップトレー排紙のみ可能。スタッカトレーには排紙できません。*10:トップトレーは坪量197g/m²まで排紙可能。*11:大容量ホッパ（型番：PR-L4550-03）が必要です。*12:B5縦は排紙のみ可能です。ステープル機能は使用できません。*13:トレーとの併用はできません。*14:利用可能容量とは異なります。*15:ハードディスクを増設することにより、印刷保証枚数は用紙サイズによらず最高200枚／部になります。なお、マルチライタ4550は高速電子ソート印刷をご使用の場合、メモリの増設が必要です。

A３対応モノクロマルチライタ用関連商品　※（　）内は要望です。

トナーカートリッジ（PR-L6600-12）

ドラムカートリッジ（PR-L6600-31）

クリーニングカートリッジ（PR-L6600-34）

EPカートリッジ（PR-L4550-12）

EPカートリッジ（PR-L3650-11,PR-L3650-12）

EPカートリッジ（PR-L3300-11 左）
EPカートリッジ（PR-L3300-12 右）

EPカートリッジ（PR-L2800-11,PR-L2800-12）

EPカートリッジ（PR-L2300-11,PR-L2300-12）


スキャナユニット（PR-MW-SC13）

スキャナテーブル（PR-MW-ST10）

大容量ホッパ（PR-L6600-03）

大容量ホッパ（PR-L4550-03 左）
大容量ホッパ（PR-L3650-04 右）

増設ホッパ（A3）（PR-L3650-02 左）
増設ホッパ（A4）（PR-L3650-03 右）

増設ホッパ（250）（PR-L3300-02 左）
増設ホッパ（550）（PR-L3300-03 右）

増設ホッパ（250）（PR-L2300-02, PR-L2360-02 左）
増設ホッパ（500）（PR-L2300-03, PR-L2360-03 右）


定形外用紙カセット（PR-L4550-04）


用紙カセット（A3）（PR-L3650-05 左）
用紙カセット（A4）（PR-L3650-06 右）

用紙カセット（250）（PR-L3300-04 左）
用紙カセット（550）（PR-L3300-05 右）

MPカセット（PR-L3300-MP）

手差しトレイユニット（PR-L3300-TU）


用紙カセット（250）（PR-L2300-04 左）
用紙カセット（500）（PR-L2300-05 右）


MPカセット（PR-L2300-MP）


両面印刷ユニット（PR-L4550-DL 左）
両面印刷ユニット（PR-L3300-DL 右）

両面印刷ユニット（PR-L2830-DL）

フィニッシャ（PR-L6600-FS 左）
フィニッシャ（PR-L4550-FS 右）


排紙トレー（PR-L6600-ST 左）
フェイスアップトレイ（PR-L3300-FT 右）

大容量スタッカ（PR-L3650-HS 左）
オフセットトレイユニット（PR-L3300-OT 右）

ステープル針（PR-L4050-SP）

■A４対応モノクロマルチライタ用関連商品　※ネットワーク、ケーブル、ソフトウェア等の関連商品は本ページ下方を、メモリはP.38をご覧ください。

	型番	品名	希望小売価格(税別)	備考	MultiWriter 1500N	1200	1100U
カートリッジ	PR-L1500-11	トナーカートリッジ	20,000円	約7,500枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	●	—	—
	PR-L1500-31	ドラムユニット	40,000円	約30,000枚印刷可能*1（A4片面連続印刷時）	●	—	—
	PR-L1200-11	トナーカートリッジ	7,700円	約3,300枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	●	—
	PR-L1200-12	トナーカートリッジ	13,000円	約6,500枚印刷可能*1（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	●	—
	PR-L1200-31	ドラムユニット	20,000円	約20,000枚印刷可能*1（A4片面連続印刷時）	—	●	—
	PR-L1100-11	トナーカートリッジ	3,500円	約1,500枚印刷可能*1*2（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	●
	PR-L1100-31	ドラムカートリッジ	15,000円	約10,000枚印刷可能*1*2（A4画像面積比5%片面連続印刷時）	—	—	●
給紙関連	PR-L1500-03	増設ホッパ（500）	35,000円	A4・B5・A5・レターの普通紙を最高500枚連続給紙可能。質量約6.2kg	●	—	—
	PR-L1200-02	セカンドトレイユニット	25,000円	A4・B5・A5・レター・リーガルの普通紙を最高250枚連続給紙可能。質量約3.6kg	—	●	—

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。*1:印刷可能枚数は目安です。印刷内容、用紙サイズ・種類、使用環境などにより、実際の印刷可能枚数は少なくなる場合があります。*2:新規トラムカートリッジ使用時にはトナーカートリッジも同時に交換が必要です。その場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数は約600枚となります。

■カラーマルチライタ／モノクロマルチライタ用各種ネットワーク、ケーブル、ソフトウェア関連商品

※ネットワーク環境でLANボード／アダプタを使用する際は、プリンタ性能・機能を維持し、安定した出力結果を得るために、NECのLANボード／アダプタをご使用されることをお勧めします。

	型番	品名	希望小売価格(税別)	備考		Color MultiWriter 9900C	9800C	9700C	9250C	7500C	MultiWriter 1700C	6600	4550	3650N	3300N	2860N	2830N	2360N	2360	2150	2130	1500N	1200	1100U
ネットワーク関連	PR-WL-01	無線LANプリンタアダプタ	69,800円	IEEE802.11b規格に準拠した無線LAN機能を提供するネットワークアダプタ。パラレルインタフェースに接続する外付け型*1。対応プロトコルはTCP/IP		—	—	—	●*2	●*2	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
	PR-WL-11	無線LANプリンタボード	59,800円	IEEE802.11b規格に準拠した無線LAN機能を提供するプリンタ内蔵型ネットワークボード。		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PR-WLX-13	無線LANボード	49,800円	対応プロトコルはTCP/IP		—	—	●*2 *3	—	—	—	—	●*2	●*2	●*2 *3	●*2 *3	●*2 *3	●	●	—	—	—	—	—
	PR-NP-04T	LANボード（TCP/IP）	24,800円	高速イーサネット（100BASE-TX）にプリンタを接続するためのネットワークボード／アダプタ。10BASE-Tにも対応。	プリンタ内蔵型	—	—	*5	*6	*6	*6	*5	*5	*5	*5	*5	*5	●	●	—	*5	—	—
	PR-NP-02T2	LANアダプタ（TCP/IP）	44,800円		外付け型*1	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	PR-NP-03TR2	LANアダプタ（TCP/IP）	59,800円	Windows Server™ 2003*4、Windows®95*4/98*4/Me*4/XP*4/2000*4、Windows NT®*4、UNIXに対応	外付け型*1 リモート電源制御機能搭載	—	—	●*2 *3	●*2	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PR-NPX-05	マルチプロトコルLANアダプタ	39,800円	高速イーサネット（100BASE-TX）にプリンタを接続するためのパラレルインタフェース直付けのアダプタ。10BASE-Tにも対応。NetWare®★、Windows Server™2003、Windows® 95/98/Me/XP/2000、Windows NT®4.0、UNIX★に対応。（PrintAgent®、SNMP（Printer MIB、HostResources MIB）には対応していません）★マルチライタ1200ではNetWare、UNIXには対応していません。		—	—	●*2 *3	●*2	●*2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*7	—
	PR-L1700C-MC	ネットワーク拡張カード	20,000円	TCP/IP、IPP、NetWare（IPX/SPX）やSMB（TCP/IP、NetBEUI）のネットワーク環境でも印刷できるようにするカード		*8	*8	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ケーブル	PR-UCX-02	USBケーブル	1,500円	プリンタとパソコンのUSBインタフェースを接続するためのケーブル。USB2.0 Hi-Speedに対応。2m		●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PR-CA-U02	USBプリンタケーブル	6,500円	プリンタをパソコンのUSBインタフェースに接続して使用するための専用ケーブル。2m。USB1.1←→パラレルインタフェースの変換を行います。※Windows®95/98/Me*9/2000/XP環境で動作可能。詳細は（http://121ware.com）をご覧ください。		—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	PC-PRCA-01	プリンタケーブル	3,000円	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）用プリンタケーブル。D-sub25ピン、1.5m		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PC-CA202	プリンタケーブル	3,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。ハーフピッチ36ピン、1.5m		—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	PC-CA203	プリンタケーブル	5,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。14ピン、4m		—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	PC-CA204	プリンタケーブル	5,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。ハーフピッチ36ピン、4m		—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	PC-CA205	プリンタケーブル	5,000円	PC98-NXシリーズ用プリンタケーブル。D-sub25ピン、4m		—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ソフトウェア	PR-SW-IP02S	iPrinting.AutoServer21 Std	198,000円	インターネット、イントラネット環境において、クライアントパソコンのWebブラウザからの指示でドキュメントの印刷を行うためのサーバソフトウェア	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	PR-SW-IP02P	iPrinting.AutoServer21 Pro	498,000円		AP を提供	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
その他	PC-PRNPDL2-RM	NPDL Level2リファレンスマニュアル	3,000円	NPDL Level2のリファレンスマニュアル		—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	PC-PR601-14	クリーニングキット	2,000円	プリンタ内部を清掃するためのキット		—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※：パソコンとの接続には、当社指定のケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使用したり、市販のプリンタバッファ、プリンタの切替器、プリンタ共有器などを使用すると、プリンタの機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。*1:プリンタ接続ケーブルを添付しています。*2:標準装備のイーサネットとの同時使用はできません。*3:スキャナユニット（型番：PR-MW-SC21・SC13）との同時使用はできません。*4:EASY設定ユーティリティ、PrintAgent® プリンタ管理ユーティリティは「http://121ware.com」で提供しています。*5:同等機能を標準装備しています。*6:イーサネット（TCP/IP）を標準装備しています。*7:サポートするプロトコルはTCP/IPのみとなります。IPX/SPX、IPP、NetBEUIでは動作しません。*8:イーサネット（マルチプロトコル）を標準装備しています。*9:Windows®Me用のドライバは「http://121ware.com」で提供しています。

A４対応モノクロマルチライタ用関連商品、ネットワーク・ケーブル・ソフトウェア関連商品　※（　）内は要望です。


トナーカートリッジ（PR-L1500-11）

ドラムユニット（PR-L1500-31）

トナーカートリッジ（PR-L1200-11）


トナーカートリッジ（PR-L1200-12）

ドラムユニット（PR-L1200-31）


トナーカートリッジ（PR-L1100-11）


ドラムカートリッジ（PR-L1100-31）


増設ホッパ（500）（PR-L1500-03）


セカンドトレイユニット（PR-L1200-02）

無線LANプリンタアダプタ（PR-WL-01）

無線LANプリンタボード（PR-WL-11）


無線LANボード（PR-WLX-13）


LANボード（TCP/IP）（PR-NP-04T）

LANアダプタ（TCP/IP）（PR-NP-02T2）

LANアダプタ（TCP/IP）（PR-NP-03TR2）

マルチプロトコルLANアダプタ（PR-NPX-05）

ネットワーク拡張カード（PR-L1700C-MC）

USBケーブル（PR-UCX-02）

USBプリンタケーブル（PR-CA-U02）

iPrinting.AutoServer21 Std（PR-SW-IP02S）

iPrinting.AutoServer21 Pro（PR-SW-IP02P）

クリーニングキット（PC-PR601-14）

※マルチライタ商品の消耗品適合情報は
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006121をご覧ください。

■カラーマルチライタ／モノクロマルチライタ用メモリ

型番	品名	希望小売価格(税別)	備考	Color MultiWriter 9900C	9800C	9700C	9250C	7500C	MultiWriter 1700C	6600	4550	3650N	3300N	2860N	2830N	2360N	2360	2150	2130	1500N
PR-L9800C-M1	増設メモリ(256MB)	70,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。さらに、アウトラインフォント多用の文書や両面印刷の印刷速度を向上させたり、多量のフォームデータを登録することも可能	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PR-L9800C-M2	増設メモリ(512MB)	140,000円		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PR-MW-M022	増設メモリ(128MB)	40,000円	128MBで最大1枚増設可能	高速電子ソート印刷の印刷保証枚数の増加（マルチライタ6600）や高解像度印刷（カラーマルチライタ9700C）に対応させるためのメモリ。さらに、アウトラインフォント多用の文書や両面印刷の印刷速度を向上させたり、多量のフォームデータを登録することも可能	—	—	●	—	—	—	●*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PR-MW-M023	増設メモリ(256MB)	70,000円	256MBで最大2枚*1増設可能		—	—	●	—	—	—	●*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PR-MW-M024	増設メモリ(512MB)	140,000円	512MBで最大2枚*1増設可能		—	—	●	—	—	—	●*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PR-MW-M003	増設メモリ(128MB)	40,000円	128MBで最大2枚増設可能	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。さらに、アウトラインフォント多用の文書や両面印刷の印刷速度を向上させたり、多量のフォームデータを登録することも可能	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PR-MW-M004	増設メモリ(256MB)	70,000円	256MBで最大1枚増設可能		—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PR-MW-M013	増設メモリ(128MB)	40,000円	128MBで最大1枚増設可能	高速電子ソート印刷★1や高解像度印刷（マルチライタ2360・2360）、長尺紙印刷（カラーマルチライタ7500C）に対応させるためのメモリ。さらに、アウトラインフォント多用の文書や両面印刷★2の印刷速度を向上させたり、多量のフォームデータを登録することも可能 ★1:カラーマルチライタ7500C、マルチライタ1700Cを除く。 ★2:マルチライタ2130を除く。	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PR-MW-M014	増設メモリ(256MB)	70,000円	256MBで最大1枚増設可能		—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

*1:2枚増設する場合は、標準で搭載されているメモリを取り外してから増設する必要があります。*2:取り付けの際は、保守員による取り付け作業（有償）が必要です。


増設メモリ(256MB)（PR-L9800C-M1）


増設メモリ(512MB)（PR-L9800C-M2）


増設メモリ(128MB)（PR-MW-M022）


増設メモリ(256MB)（PR-MW-M023）


増設メモリ(512MB)（PR-MW-M024）

増設メモリ(128MB)（PR-MW-M013）


増設メモリ(256MB)（PR-MW-M014）

●用紙サイズに対するメモリ増設の目安 カラーマルチライタ

			Color MultiWriter 9900C・9800C		Color MultiWriter 9700C		Color MultiWriter 7500C
			A4	A3	A4	A3	A4以下
出力可能	標準	片面印刷	標準（256MB）		標準（128MB）		標準（32MB）
		両面印刷					
	高画質	片面印刷					96MB（64MB増設）
		両面印刷					標準（32MB）
	高精細	片面印刷					96MB（64MB増設）
		両面印刷				256MB（128MB増設）	160MB（128MB増設）
出力保証	標準	片面印刷				標準（128MB）	288MB（256MB増設）
		両面印刷				256MB(128MB増設)	384MB(256MB増設)
	高画質	片面印刷					
		両面印刷					
	高精細	片面印刷					
		両面印刷					

			Color MultiWriter 9250C	
			A4	A3
出力可能	速度優先	片面印刷	標準（64MB）	
	画質優先	両面印刷		
出力保証	速度優先	片面印刷		128MB（64MB増設）
		両面印刷		
	画質優先	片面印刷		
		両面印刷		

			MultiWriter 1700C
			A4以下
出力可能	600dpi	片面印刷	標準（64MB）
		両面印刷	
出力保証	600dpi	片面印刷	
		両面印刷	

※複雑な印刷でメモリが不足した場合は、印刷速度や画質が低下することがあります。そのような場合は、メモリの増設をお勧めします。

●用紙サイズに対するメモリ増設の目安 モノクロマルチライタ

			MultiWriter 6600			MultiWriter 4550			MultiWriter 3650N			MultiWriter 3300N・2860N・2830N			MultiWriter 2150			MultiWriter 1500N
			A4以下	B4	A3	A4以下	B4	A3	A4以下	B4	A3	A4以下	B4	A3	A4以下	B4	A3	A4以下
出力可能	600dpi	片面印刷	標準（128MB）			標準（32MB）			標準（28MB）			標準（24MB）			標準（16MB）			標準（24MB）
		両面印刷																
出力保証		片面印刷																
		両面印刷											88MB（64MB増設）			80MB（64MB増設）		

			MultiWriter 2360N・2360		
			A4以下	B4	A3
出力可能	600dpi	片面印刷	標準（16MB）		
		両面印刷			
	1,200dpi	片面印刷			
		両面印刷			
出力保証	600dpi	片面印刷			
		両面印刷			
	1,200dpi	片面印刷	80MB（64MB増設）		
		両面印刷			

			MultiWriter 2130		
			A4以下	B4	A3
出力可能	600dpi	片面印刷	標準（12MB）		
出力保証			76MB（64MB増設）		

※複雑な印刷でメモリが不足した場合は、印刷速度や画質が低下することがあります。そのような場合は、メモリの増設をお勧めします。

●高速電子ソート印刷保証枚数

用紙サイズ、印刷像度	必要メモリ		MultiWriter 6600 128MB（標準）	256MB（128MB増設）	384MB（256MB増設）	640MB（512MB増設）	1,024MB（512MB×2枚）	HDD（HDD増設）	MultiWriter 4550 98MB（64MB増設）	160MB（128MB増設）	288MB（256MB増設）	96MB+HDD（64MB+HDD増設）
A4	600dpi	片面印刷	8枚	40枚	64枚	128枚	193枚	200枚	7枚	24枚	57枚	200枚
A3			3枚	19枚	31枚	63枚	95枚	200枚	3枚	11枚	28枚	200枚

※両面印刷（マルチライタ4550はオプション）使用の場合は、約半分の保証枚数となります。なお、この保証枚数は最もメモリを必要とする場合です。印刷データによっては保証枚数以上の電子ソート印刷が可能です。

用紙サイズ、印刷像度	必要メモリ		MultiWriter 3650N 92MB（64MB増設）	156MB（128MB増設）	284MB（256MB増設）	MultiWriter 3300N・2860N・2830N 88MB（64MB増設）	152MB（128MB増設）	280MB（256MB増設）	MultiWriter 2360N・2360 80MB（64MB増設）	144MB（128MB増設）	272MB（256MB増設）	MultiWriter 1500N 152MB（128MB増設）
A4*	600dpi	片面印刷	7枚	23枚	56枚	7枚	23枚	56枚	7枚	23枚	56枚	24枚
A3			3枚	11枚	28枚	3枚	11枚	28枚	3枚	11枚	28枚	—

*:簡易仕分け出力（マルチライタ1500Nは未対応）有効時は約半分となります。また、両面印刷（マルチライタ3300N・2830Nはオプション）の場合も約半分の保証枚数となります。
※この保証枚数は最もメモリを必要とする場合です。印刷データによっては保証枚数以上の電子ソート印刷が可能です。

●長尺紙使用時のメモリ増設の目安

Color MultiWriter 9900C・9800C			非定形	297mm×1,200mm
出力可能	標準	片面印刷	標準（256MB）	
	高画質	片面印刷		
	高精細	片面印刷		512MB(256MB増設)
出力保証	標準	片面印刷	標準（256MB）	
	高画質	片面印刷		
	高精細	片面印刷		512MB(256MB増設)

Color MultiWriter 9700C			297mm×900mm	297mm×1,200mm
出力可能	標準	片面印刷	標準（128MB）	
	高画質	片面印刷		
	高精細	片面印刷		
出力保証	標準	片面印刷	256MB(128MB増設)	
	高画質	片面印刷	384MB(256MB増設)	
	高精細	片面印刷		640MB(512MB増設)

他社製増設メモリ対応表

マルチライタの増設メモリに関しては、下記の製品が製造元にて動作確認されています。

会社名/お問い合わせ先	製品名	容量	Color MultiWriter 9700C	9250C	7500C	1700C	MultiWriter 6600	4550	3650N	3300N	2860N	2830N	2360N	2360	2150	2130	1500N
(株)アイ・オー・データ機器	LP-DR333-128M	128MB	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP-DR333-256M	256MB	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP-DR333-512M	512MB	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP-S100-128M	128MB	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP-S100-256M	256MB	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP-SDIM133-128M	128MB	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LP-SDIM133-256M	256MB	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
(株)バッファロー	EPM-64MU	64MB	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EPM-128MU	128MB	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EPM-256M	256MB	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EPJ-64M	64MB	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EPJ-128M	128MB	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EPJ-256M	256MB	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VN133-64M	64MB	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	VN133-128M	128MB	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	VN133-H256M	256MB	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

※製品名等変更される場合もあります。ご購入の際は最新情報をご確認ください。お問い合わせは、下記お問い合わせ先までお願いいたします。
（株）アイ・オー・データ機器　TEL . 本社:076-260-1024　東京:03-4288-1039　大阪:06-4705-5544　http://www.iodata.jp/prod/memory/
（株）バッファロー　TEL . 03-5781-7260（東京）　http://buffalo.jp/

Color MultiWriter 9900C・9800C

●フィニッシャ、3トレイモジュール装着時

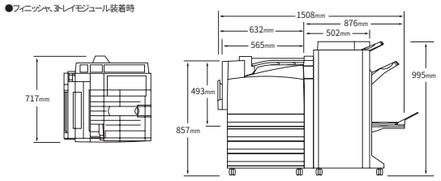

MultiWriter 3650N

●大容量スタッカ、増設ホッパ（A3）×2段装着時　●大容量スタッカ、増設ホッパ（A3）、大容量ホッパ装着時

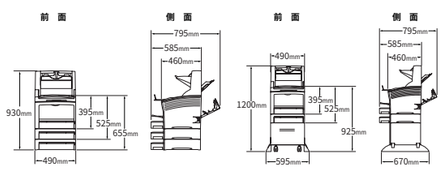

Color MultiWriter 9700C

●増設ホッパ（500×3）、両面印刷ユニット装着時

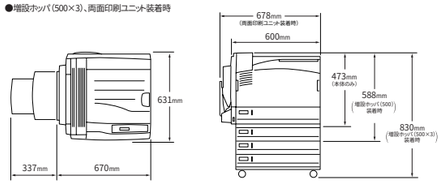

MultiWriter 3300N

●増設ホッパ（550）、手差しトレイユニット、オフセットトレイユニット、フェイスアップトレイ、両面印刷ユニット装着時

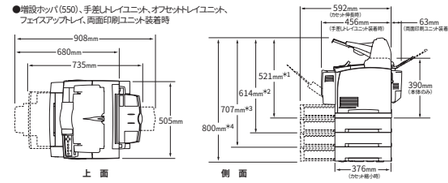

*1:オフセットトレイユニット装着時。 *2:オフセットトレイユニット、増設ホッパ（550）1段装着時。
*3:オフセットトレイユニット、増設ホッパ（550）2段装着時。 *4:オフセットトレイユニット、増設ホッパ（550）3段装着時。

Color MultiWriter 9250C

●増設ホッパ（500×2）、両面印刷ユニット装着時

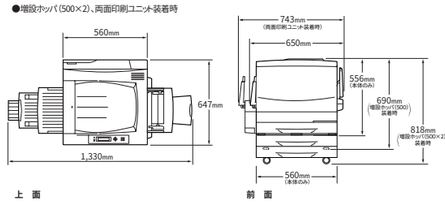

MultiWriter 2860N・2830N

●増設ホッパ（500）装着時
※マルチライタ2830Nは手差しに対応しておりません。

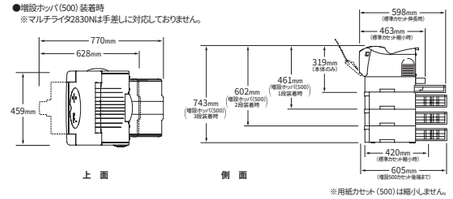

Color MultiWriter 7500C

●トレイモジュール装着時

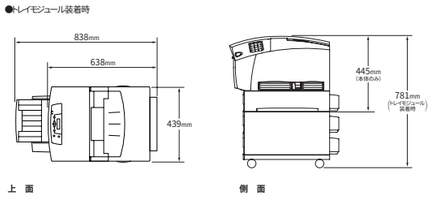

MultiWriter 2360N・2360

●増設ホッパ（500）装着時

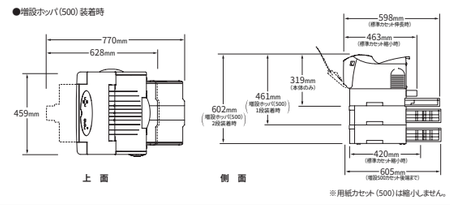

MultiWriter 1700C

●両面印刷モジュール、トレイモジュール装着時

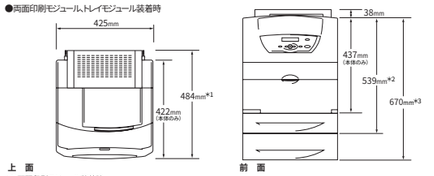

*1:両面印刷モジュール装着時
*2:250枚トレイモジュール装着時
*3:250枚トレイモジュール＋500枚トレイモジュール装着時

MultiWriter 2150・2130

●増設ホッパ（500）装着時
※マルチライタ2130は手差しに対応しておりません。

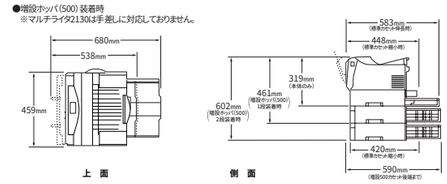

MultiWriter 6600

●フィニッシャ、大容量ホッパ装着時

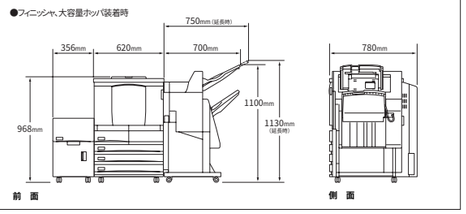

MultiWriter 1500N

●増設ホッパ（500）装着時

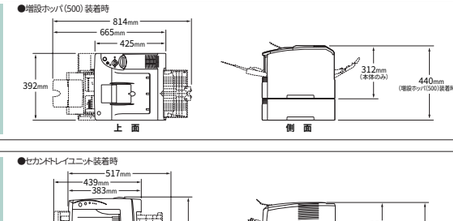

MultiWriter 4550

●フィニッシャ、大容量ホッパ、両面印刷ユニット装着時

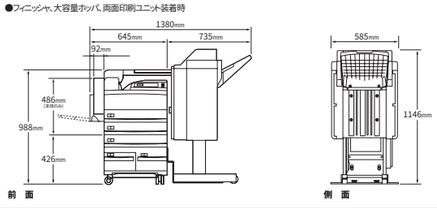

MultiWriter 1200

●セカンドトレイユニット装着時

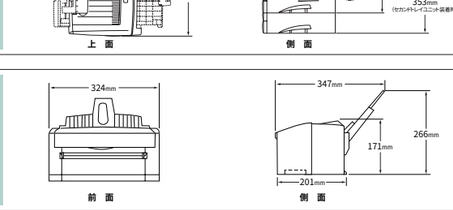

MultiWriter 1100U

■カラーマルチライタ仕様概要

			A3対応カラープリンタ		A3ノビ対応カラープリンタ	A4対応カラープリンタ
			Color MultiWriter 9900C（型番：PR-L9900C）	Color MultiWriter 9800C（型番：PR-L9800C）	Color MultiWriter 9700C（型番：PR-L9700C）	Color MultiWriter 9250C（型番：PR-L9250C）	Color MultiWriter 7500C（型番：PR-L7500C）
希望小売価格（税別）			618,000円	518,000円	298,000円	198,000円	248,000円
印刷方式			レーザービーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）				
解像度※1			9,600dpi相当×600dpi★1、1,200dpi×1,200dpi★2 ★1 多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます ★2 1,200dpi相当時の印刷速度は、カラーマルチライタ9900Cはカラー22頁/分（A4横）、カラーマルチライタ9800Cはカラー16頁/分（A4横）の速度になります		9,600dpi相当×600dpi★、1,200dpi×1,200dpi ★多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます	9,600dpi相当×600dpi★ ★基本解像度は600dpi。多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます	1,200dpi×1,200dpi 600dpi×600dpi
エッジスムージング処理			—	—	SET（Sharp Edge Technology）を採用★ ★黒色についてのみ有効	カラーSET（Sharp Edge Technology）を採用	—
色調整機能			搭載（プリンタドライバ機能により調整可能）				
印刷速度※2	片面	カラー	A4横：35頁/分（約8.8秒） A3：17頁/分	A4横：31頁/分（約8.8秒） A3：15頁/分	A4横：約24頁/分（12.5秒以下） A3：約13頁/分	A4横：約8頁/分（19.6秒以下） A3：約4頁/分	600dpi A4：16頁/分（17秒以下） 1,200dpi A4：8頁/分
		モノクロ	A4横：45頁/分（約6.3秒） A3：22頁/分	A4横：40頁/分（約6.3秒） A3：19頁/分	A4横：約24頁/分（11秒以下） A3：約13頁/分	A4横：約35頁/分※3（8.3秒以下） A3：約18.8頁/分※3	600dpi A4：16頁/分（17秒以下） 1,200dpi A4：8頁/分
	両面	カラー	A4横：28頁/分 A3：13頁/分	A4横：17頁/分 A3：12頁/分	A4横：約20頁/分 A3：約7.8頁/分	A4横：約8頁/分 A3：約4頁/分	600dpi A4：10頁/分 1,200dpi A4：5頁/分
		モノクロ	A4横：36頁/分 A3：17頁/分	A4横：22頁/分 A3：16頁/分	A4横：約20頁/分 A3：約7.8頁/分	A4横：約27.4頁/分※3 A3：約15.7頁/分※3	600dpi A4：10頁/分 1,200dpi A4：5頁/分
文字の種類			—		英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、各国別15種、CGグラフィック56種、漢字7,014種※4（第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字）、外字登録256字、ダウンロード128字 ※NPDLモード時のみ対応		—
プリンタ内蔵フォント			平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、欧文15書体		明朝体-Lアウトラインフォント、ゴシック体-Mアウトラインフォント、OCR-B相当文字※5 ※NPDLモード時のみ対応		和文2書体（平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5）、欧文13書体
バーコード印刷※5（内蔵※6）			※7		カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 ※NPDLモード時のみ対応		※8
用紙サイズ	標準	ホッパ/カセット/フィーダ	A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ※9（幅148～297mm×長さ210～432mm※10）		A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ※9（幅182～297mm×長さ98.4～420mmまたは幅182～279.4mm×長さ98.4～431.8mm※10）	A3、B4、A4、B5、レター	A4、B5、A5、レター
		手差し/手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ※11、封筒（長形3号）※12、自由サイズ※9（幅100～305mm×長さ140～1,200mm※10※13）		A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ※11、封筒※12（洋形4号）、自由サイズ※9（幅90～304.8mm×長さ98～1200mm※10※13）	A3ノビ※14（幅328mm×長さ453mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ※11、封筒※12（洋形4号）、自由サイズ※9（幅90～328mm×長さ139.7～453mm※10）	A4、B5、A5、レター、ハガキ※11、封筒※12（洋形2号・3号・4号、洋長形3号）、自由サイズ※9（幅90～216mm×長さ139.7～900mm※10）
		オプション	1トレイモジュール・3トレイモジュール・大容量トレイモジュール（トレイ2）：A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ※9（幅148～297mm×長さ210～432mm※10） 大容量トレイモジュール（トレイ3/4）：A4、B5、レター		増設ホッパ（500）・増設ホッパ（500×3）：A3、B4、A4、B5、レター、自由サイズ※9（幅182～297mm×長さ182～431.8mm※10）	特A3用紙カセット★：A3ノビ※14（幅328mm×長さ453mm） 増設ホッパ（500）・増設ホッパ（500×2）：A3、B4、A4、B5、レター ★特A3用紙カセットは1段目（本体のカセットとして）のみ装着可能	トレイモジュール：A4、B5、A5、レター
用紙種類 最大給紙容量※17※18	標準	ホッパ/カセット/フィーダ	普通紙560枚		普通紙560枚	普通紙250枚	普通紙500枚★ ★A5サイズの場合は350枚となります
	準	手差し/手差しトレイ	普通紙100枚、ハガキ/往復ハガキ※11 25枚、封筒※12 10枚、OHPフィルム※21 25枚、ラベル紙※22 25枚、長尺紙※13 1枚		普通紙180枚、ハガキ/往復ハガキ※11 50枚、封筒※12 10枚、OHPフィルム※21 125枚、ラベル紙※22 100枚、長尺紙※13 1枚	普通紙150枚、ハガキ/往復ハガキ※11 55枚、封筒※12 20枚、OHPフィルム※21 55枚、ラベル紙※22 55枚	普通紙100枚、ハガキ※11 20枚、OHPシート※19 10枚、ラベル紙※22 25枚、長尺紙※15 1枚
		オプション	1トレイモジュール：普通紙560枚（560枚×1段） 3トレイモジュール：普通紙1,680枚（560枚×3段） 大容量トレイモジュール：普通紙2,820枚（560枚+980枚+1,280枚）		増設ホッパ（500）：普通紙560枚 増設ホッパ（500×3）：普通紙1,680枚（560枚×3段）	特A3用紙カセット：普通紙250枚 増設ホッパ（500）：普通紙500枚 増設ホッパ（500×2）：普通紙1,000枚（500枚×2段）	トレイモジュール：普通紙500枚★×2段 ★A5サイズの場合は350枚となります
用紙厚	標準	ホッパ/カセット/フィーダ	坪量55～169g/m²		坪量60～216g/m²	坪量64～105g/m²	坪量60～99g/m²
		手差し/手差しトレイ	坪量55～220g/m²		坪量60～216g/m²	坪量64～220g/m²	坪量60～216g/m²
	オプション		1トレイモジュール・3トレイモジュール・大容量トレイモジュール：坪量55～169g/m²		増設ホッパ（500）・増設ホッパ（500×3）：坪量60～169g/m²	特A3用紙カセット・増設ホッパ（500）・増設ホッパ（500×2）：坪量64～105g/m²	トレイモジュール：坪量60～99g/m²
最大排紙容量※17	標準		400枚（フェイスダウン）		500枚（フェイスダウン） ※スタッカフル検知機能あり	250枚（フェイスダウン） 150枚（A4）※23（フェイスアップ）	250枚（フェイスダウン） ※スタッカフル検知機能あり
	オプション		フィニッシャ：2,000枚（フェイスダウン） サイドトレイ：200枚（フェイスアップ）		フェイスアップ排出ユニット：150枚（A4）※23（フェイスアップ）	—	—
両面印刷※24			可能※25（坪量64～129g/m²）		可能※25（オプション）（坪量64～105g/m²）		可能※25（坪量64～99g/m²）
インタフェース			IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（マルチプロトコル）、USB2.0（Hi-Speed）、USB1.1		IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）、USB2.0（Hi-Speed）、専用拡張スロット×1	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）、USB1.1
コマンド体系			Windows®専用言語（Windows®） Adobe PostScript®3™（オプション）		Windows®専用言語（NMPS対応）、NPDL Level2※6★（201PLエミュレーション含む） ★モノクロ印刷のみ対応		Windows®専用言語（Windows®）、XPL2（Macintosh®）
ページ拡大/縮小機能			プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み		NPDLモード 拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4（4/5倍、2/3倍）、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5		プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み
					Windows®専用言語モード プリンタドライバ機能により10～400%の1%刻み	Windows®専用言語モード プリンタドライバ機能により25～200%の1%刻み	
CPU			Power PC G3-600MHz		RM5261A（300MHz）	RC64475（200MHz）	RM5261A（250MHz）
メモリ容量	標準		256MB		128MB	64MB	32MB
	最大		768MB（増設用メモリスロットは2スロット。内1スロットは標準メモリで使用）		1,024MB（増設用メモリスロットは2スロット。内1スロットは標準メモリで使用）	448MB（増設用メモリスロットは2スロット）	288MB（増設用メモリスロットは1スロット）
ハードディスク			40GB（オプション）		20GB（オプション）	5GB（オプション）	10GB（オプション）
温湿度条件※26			動作時：10～32.5℃、15～85%（結露しないこと）		動作時：10～32.5℃、20～80%（結露しないこと）		
ウォームアップ時間			電源投入から最高45秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）		電源投入から30秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）	電源投入から最高330秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）	電源投入から最高30秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）
電源			AC100V±10%、50/60Hz兼用				
消費電力※27	動作時		最大1,320W以下（フルオプション時） 平均855W以下		最大1,100W以下（プリンタ単体時） 平均400W以下 ※フルオプション時最大1,150W以下	最大1,200W以下（フルオプション時） 平均750W以下	最大850W以下（フルオプション時） 平均300W以下
	節電モード		70W以下（節電モード2で8W以下）		12W以下	30W以下	25W以下（節電モード2※28で4W以下）
外形寸法（W×D×H）※29			632×717×493mm		678×631×473mm	560×647×556mm ※手差しトレイ、フェイスアップトレイ含まず	439×638×445mm
質量			約91kg（各カートリッジ含む） 約85kg（各カートリッジ含まず）		約61kg（各カートリッジ含む）	約70kg（各カートリッジ含む）	約36kg（各カートリッジ含む）
装置寿命※30			150万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方		150万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	18万頁印刷時★（A4）もしくは5年の早い方 ★カラーとモノクロのページを1:1の比率で印刷した場合	30万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方
稼動音※31	動作時		53dB以下		51dB以下	55dB以下	55dB以下
	待機時		32dB以下		24dB以下	39dB以下	35dB以下
添付品	消耗品/給排紙関連		トナーカートリッジ（各色）、ドラムカートリッジ★、トナー回収ボトル★ ★本体内に装着		トナーカートリッジ（各色）、ドラムカートリッジ、トナー回収カートリッジ	トナーカートリッジ（各色）、ドラムカートリッジ（トナー回収カートリッジ付き）、フェイスアップトレイ	トナーカートリッジ（各色）、ドラムカートリッジ
	電源ケーブル関連		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）				
	プリンタソフトウェアCD-ROM		Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0、Windows Server™2003、Mac OS®（各日本語版）用プリンタドライバ（CentreWare Utilities™）★ ★その他、プリント文書の情報漏洩抑止ツール「TrustMarkingBasic™（体験版）※32」、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™Ver.5.0（体験版）※34」等を収録。		Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0、Windows Server™2003（各日本語版）用プリンタドライバおよびPrintAgent®、NEC Internet Printing System、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体※33、オンラインマニュアル、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™Ver.5.0（体験版）※34」	Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0、Windows Server™2003（各日本語版）用プリンタドライバおよびPrintAgent®、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体※33、オンラインマニュアル、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™Ver.4.1（体験版）※34」	Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0、Mac OS®（各日本語版）用プリンタドライバ、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体※33、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™Ver.4.1（体験版）※34」
	その他		ユーザーズマニュアル、設置手順書、保証書、お客様登録申込書※36、サービス網一覧		ユーザーズマニュアル、設置手順書、保証書、お客様登録申込書、ソフトウェアご使用条件、サービス網一覧		

※プログラムにてプリンタを制御する場合には、NPDL Level2リファレンスマニュアル（オプション）をご参照ください。※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。※300dpiは11,8ドット/mm、600dpiは23,6ドット/mm、1,200dpiは47,2ドット/mm、1,500dpiは59,1ドット/mm、2,400dpiは94,5ドット/mm、9,600dpiは378ドット/mmに相当します。※重量に換算すると用紙坪量55g/m²は47kg、60g/m²は52kg、64g/m²は55kg、99g/m²は85kg、105g/m²は90kg、161g/m²は138kg、169g/m²は145kg、216g/m²は186kg、220g/m²は189kgとなります。

※1：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。2,400dpi相当は√（4,800×1,200）=2,400dpi相当。1,500dpi相当は√（4,800×600）=1,697号1,500dpi相当。※2：同一ページ複写印刷時。（ ）内はファーストプリント時間。（本体に標準装備のカセットから1ページ目の印刷に必要な最短時間、または1ページ目のホッパからの印刷に必要な最短時間）なお、郵線およびグラフなどのドットデータの印刷速度は、データ量、転送方式により異なります。また、OHP、ラベル紙、厚紙（ハガキを含む）等での印刷時は、同サイズの普通紙に比べて印刷速度が遅くなる場合があります。※3：本体に標準装備のカセットから印刷した場合。※4：漢字はJIS C6226-1978に準拠（JIS X0208-1983、JIS X0208-1990に切り替え可能）。※5：OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをお勧めします。※6：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。※7：日立ITI社製バーコードフォントにて対応。※8：添付のプリンタソフトウェアCD-ROMに収録のNEC TrueTypeバーコードフォント（カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5）にて対応。※9：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。また、両面印刷はできません。※10：幅297mmを超えるまたは長さ420mmを超える用紙はWindows®専用言語のみサポートします。※11：大きさ・厚さともに官製ハガキ相当のもの。写真付きの厚いハガキなどはご使用にならない場合があります。※12：内カマス、のりしろのものをご使用ください。封筒に関しましては、材質により使用にならない場合があります。※13：長さ457.2mmを超える用紙は1枚のみ給紙可能。P.33の長尺紙のご使用をお勧めします。※14：Windows®専用言語のみサポートします。※15：長さ356mmを超える用紙は1枚のみ給紙可能。P.33の長尺紙をご使用ください。※16：坪量85g/m²の用紙を使用し、のりしろのものや、横型封筒はフラップが閉じているもの。※17：最大用紙枚数は坪量64g/m²用紙使用時の値です。※18：カセット、手差しトレイ、ホッパ間のリレー給紙が可能。※19：乾式PPC用で両面とも表面処理されたもの。※20：往復ハガキは横置きのみ使用可能。※21：専用OHPフィルムPR-L9200-TPをご使用願います。※22：ラベル紙は台紙全体がラベルで覆われた乾式PPC用のもの。※23：A4を超えるサイズは50枚となります。※24：自由サイズの普通紙、ハガキ/往復ハガキ、封筒、OHPフィルム、OHPシート、ラベル紙には両面印刷はできません。また、用紙サイズにより、両面印刷ができない場合があります。※25：両面印刷を行う場合には、オプションの増設メモリを増設することをお勧めします。※26：高温かつ高湿時は条件が異なります。※27：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。※28：ネットワークインタフェース以外の電源を落とすモード。※29：突起部、オプション品を除く。※30：商品の性能維持のためには交換部品の交換（有償）が必要です（マルチライタ1100Uを除く）。定期交換部品の詳細は、http://nec8.com/care/prchange/をご覧ください。※31：ISO7779に準拠した測定条件による。※32：インストールした日時から30日間ご利用いただけます。※33：丸ゴシック体-Mアウトラインフォント、教科書体-Mアウトラインフォント、瑞筆行書体-Mアウトラインフォント。※34：インストールした日時から60日間ご利用いただけます。※35：初めて起動した日から90日間ご利用いただけます。※36：カラーマルチライタ9900C・9800Cはユーザーズマニュアルに記載しています。

■A4モノクロマルチライタ仕様概要

			A4対応カラープリンタ	A4対応モノクロプリンタ		
			MultiWriter 1700C（型番：PR-L1700C）	MultiWriter 1500N（型番：PR-L1500N）	MultiWriter 1200（型番：PR-L1200）	MultiWriter 1100U（型番：PR-L1100U）
希望小売価格（税別）			99,800円	99,800円	59,800円	48,800円
印刷方式			レーザービーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）			LED乾式電子写真方式（LED）
解像度※1			9,600dpi相当×600dpi★ ★基本解像度は600dpi。多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます	600dpi×600dpi★ ★SET機能により1,500dpi相当の印刷が行えます	HQ1,200★、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi ★2,400dpi相当×600dpiの印刷が行えます HQ：High Quality	600dpi×1,200dpi
エッジスムージング処理			—	SET（Sharp Edge Technology）を採用	—	—
色調整機能			搭載（自動）	—	—	—
印刷速度※2	片面	カラー	A4：5頁/分（約17秒）	—	—	—
		モノクロ	A4：25頁/分（約9秒）	A4：24頁/分（約12秒）	A4：18頁/分（約12秒）	A4：8頁/分（約13秒）
	両面	カラー	A4：5頁/分	—	—	—
		モノクロ	A4：17.5頁/分	A4：11頁/分	—	—
文字の種類			—	英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、各国別15種、CGグラフィック56種、漢字7,014種※4（第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字）、外字登録256字、ダウンロード128字	—	—
プリンタ内蔵フォント			—	明朝体-Lアウトラインフォント、ゴシック体-Mアウトラインフォント、OCR-B相当文字※5	—	—
バーコード印刷※5（内蔵※6）			※8	カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、UCC/EAN-128	※8	—
用紙サイズ	標準	ホッパ/カセット/フィーダ	—	標準ホッパ：A4、B5、A5、レター、ハガキ※11	標準カセット：A4、B5、A5、レター、リーガル、ハガキ※11	用紙フィーダ：A4、B5、A5、A6、レター
	準	手差し/手差しトレイ	A4、B5、A5、レター、ハガキ※11、封筒※12（洋形2号・3号、長形3号）、自由サイズ※9（幅90～216mm×長さ139.7～355.6mm）	A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ※11、封筒※12（洋形4号）、自由サイズ※9（幅69.8～216mm×長さ116～356mm）	A4、B5、A5、A6、レター、リーガル、ハガキ※11、封筒※12（洋形4号）、自由サイズ※9（幅69.9～215.9mm×長さ116～355.6mm）	A4、B5、A5、A6、レター、ハガキ/往復ハガキ※11、封筒※16（洋形4号、長形3号・4号）、自由サイズ※9（幅90～216mm×長さ148～297mm）
		オプション	250枚トレイモジュール：A4、B5、A5、レター 500枚トレイモジュール：A4、レター	増設ホッパ（500）：A4、B5、A5、レター	セカンドトレイユニット：A4、B5、A5、レター、リーガル	—
用紙種類 最大給紙容量※17※18	標準	ホッパ/カセット/フィーダ	—	普通紙500枚、ハガキ※11 30枚、OHPシート※19 10枚	普通紙250枚、ハガキ※11 30枚、OHPシート※19 10枚	普通紙100枚
	準	手差し/手差しトレイ	普通紙200枚、ハガキ※11 75枚、封筒※12 20枚、OHPフィルム※21 75枚、ラベル紙※22 75枚	普通紙100枚、ハガキ/往復ハガキ※11※20 30枚、封筒※12 10枚、OHPシート※19 10枚、ラベル紙※22（A4）1枚	普通紙100枚、ハガキ※11、封筒※12、OHPシート※19、ラベル紙※22（A4）各1枚	普通紙、ハガキ/往復ハガキ※11、封筒※16、OHPシート※19、ラベル紙※22（A4）各1枚
		オプション	250枚トレイモジュール：普通紙250枚 500枚トレイモジュール：普通紙500枚	増設ホッパ（500）：普通紙500枚	セカンドトレイユニット：普通紙250枚	—
用紙厚	標準	ホッパ/カセット/フィーダ	—	坪量60～105g/m²	坪量64～105g/m²	
		手差し/手差しトレイ	坪量60～216g/m²	坪量60～161g/m²	坪量64～161g/m²	坪量64～105g/m²
	オプション		250枚トレイモジュール・500枚トレイモジュール：坪量60～105g/m²	増設ホッパ（500）：坪量60～105g/m²	セカンドトレイユニット：坪量64～105g/m²	—
最大排紙容量※17	標準		250枚（フェイスダウン）	250枚（フェイスダウン） 50枚（フェイスアップ）	150枚（フェイスダウン） 1枚（フェイスアップ）	30枚（フェイスアップ）
	オプション		—	—	—	—
両面印刷※24			可能※25（オプション）（坪量60～105g/m²）	可能※25（A4、レター）（坪量60～105g/m²）	—	—
インタフェース			IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）、USB2.0（Hi-Speed）、専用拡張スロット×1	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）、USB2.0（Hi-Speed）	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、USB2.0（Hi-Speed）	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、USB1.1
コマンド体系			—	NPDL Level2（NMPS対応、201PLエミュレーション含む）、ESC/Pエミュレーション、HP-GL（7550A）エミュレーション	—	—
ページ拡大/縮小機能			プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み	拡大：B5→A4 縮小：A3→A4、B4→A4（4/5倍、2/3倍）、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、A3-A4-B4-B5→自由サイズ（幅69.9～215.9mm×長さ116～355.6mm）への拡大縮小 プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み ※NPDLモード	拡大：B5→A4、A5→B5、A5→A4 縮小：A3→B4、A4→A4、B4→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、A3-A4-B4-B5→自由サイズ（幅69.9～215.9mm×長さ116～355.6mm）への拡大縮小 プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み	拡大：B5→A4、A5→A4 縮小：A3→A4、B4→A4、A4→B5
CPU			RM5231A（300MHz）	RM5231A（200MHz）	32bit RISC（133MHz）	—
メモリ容量	標準		64MB	24MB	8MB	2MB
	最大		320MB	152MB（増設用スロットは1スロット）	—	—
ハードディスク			—	—	—	—
温湿度条件※26			動作時：10～32℃、20～80%（結露しないこと）	動作時：10～32.5℃、20～80%（結露しないこと）		動作時：10～32℃、20～80%（結露しないこと）
ウォームアップ時間			電源投入から最高39秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）	節電モード時：25秒以下（電源投入から最高35秒必要）（23℃）	電源投入から最高20秒必要（23℃）（節電モード時も同じ）	電源投入から最高40秒必要（25℃）
電源			AC100V±10%、50/60Hz兼用			
消費電力※27	動作時		最大840W以下（フルオプション時） 平均280W以下	最大810W以下（プリンタ単体時） 平均540W以下 ※フルオプション時最大820W以下	最大840W以下（プリンタ単体時） 平均460W以下 ※フルオプション時最大840W以下	最大450W以下（プリンタ単体時） 平均170W以下
	節電モード		17W以下（節電モード2で7W以下）	9W以下	5W以下	
外形寸法（W×D×H）※29			425×422×437mm	392×425×312mm	382×383×252mm 382×388.9×252mm（リーガル用紙使用時）	324×347×266mm（用紙フィーダ含む） 324×201×171mm（用紙フィーダ含まず）
質量			約28.0kg（各カートリッジ含む） 約24.5kg（各カートリッジ含まず）	約20.7kg（ドラムユニット、トナーカートリッジ含む） 約18.9kg（ドラムユニット、トナーカートリッジ含まず）	約10.5kg（ドラムユニット、トナーカートリッジ含む） 約9.1kg（ドラムユニット、トナーカートリッジ含まず）	約4.2kg（各カートリッジ含む）
装置寿命※30			20万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	60万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	20万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	3万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方
稼動音※31	動作時		54dB以下	52dB以下	51dB以下	48dB以下
	待機時		無音（暗騒音）	39dB以下	30dB以下	38dB以下
添付品	消耗品/給排紙関連		トナーカートリッジ（各色）、ドラムカートリッジ	トナーカートリッジ（PR-L1500-11相当品）、ドラムユニット（PR-L1500-31相当品）、標準カセット	トナーカートリッジ（PR-L1200-11相当品）、ドラムユニット（PR-L1200-31相当品）、標準カセット	トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ（装置本体内に装着）、用紙フィーダ、ハガキガイド
	電源ケーブル関連		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）			電源コード（2.0m、2極並行型・アース付き）
	プリンタソフトウェアCD-ROM		Windows® 2000/XP、Windows Server™ 2003（各日本語版）用プリンタドライバおよび、Simple Monitor、NEC TrueType バーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体※33、活用マニュアル、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™ Ver.5.0（体験版）※34」	Windows®95/98/Me/2000/XP、Windows NT®4.0、Windows Server™ 2003（各日本語版）用プリンタドライバおよびPrintAgent®、iPrinting、DeliveryService、NEC Internet Printing System、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体※33、オンラインマニュアル、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™Ver.5.0（体験版）※34」	Windows®95/98/Me/2000/XP、Windows NT®4.0（各日本語版）用プリンタドライバ、NEC TrueTypeバーコードフォント、オンラインマニュアル、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™Ver.5.0（体験版）※34」	Windows®95/98/Me/2000/XP、Windows NT®4.0（各日本語版）用プリンタドライバ、プリンタステータスウィンドウ、NEC TrueTypeバーコードフォント
	その他		ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録申込書、サービス網一覧	ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録方法のご案内、サービス網一覧	クイックセットアップガイド、保証書、お客様登録申込書、サービス網一覧	ユーザーズマニュアル、ポリエチレン袋、保証書、お客様登録申込書、サービス網一覧

■A３モノクロマルチライタ仕様概要

		A３対応モノクロプリンタ		A３対応モノクロプリンタ	
		MultiWriter 6600 （型番：PR-L6600）	**MultiWriter 4550** （型番：PR-L4550）	**MultiWriter 3650N** （型番：PR-L3650N）	**MultiWriter 3300N** （型番：PR-L3300N）
		 ※商品写真はオプション装着時のものです	 ※商品写真はオプション装着時のものです		
希望小売価格（税別）		2,800,000円	498,000円	268,000円	178,000円
印刷方式		レーザービーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）			
解像度*1		600dpi×600dpi	600dpi×600dpi★ ★SET機能により1,500dpi相当の印刷が行えます	600dpi×600dpi★、400dpi×400dpi ★SET機能により1,500dpi相当の印刷が行えます	
エッジスムージング処理		—	SET（Sharp Edge Technology）を採用		
印刷速度*2	片面	A4横：71頁/分（約8秒） B4：42頁/分 A3：35頁/分	A4横：45頁/分（約4秒） B4：28頁/分 A3：24頁/分	A4横：36頁/分（約7.6秒） B4：23頁/分（約8.7秒） A3：19頁/分（約8.8秒）	A4横：30.6頁/分（約8.6秒*3） B4：19.5頁/分（約9.8秒） A3：17.4頁/分（約10.1秒）
	両面	A4横：71頁/分（約10秒） B4：42頁/分 A3：35頁/分	A4横：38頁/分 B4：17頁/分 A3：16頁/分	A4横：30.5頁/分 B4：16頁/分 A3：14.5頁/分	A4横：21.4頁/分 B4：13.6頁/分 A3：12.2頁/分
文字の種類		英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、各国別15種、CGグラフィック56種、漢字7,014種*5（第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字）、外字登録256字、ダウンロード128字			
プリンタ内蔵フォント		明朝体-Lアウトラインフォント、ゴシック体-Mアウトラインフォント、OCR-B相当文字*6			
バーコード印刷*6（内蔵*7）		カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、UCC/EAN-128			
用紙サイズ	標準 ホッパ/カセット	第1ホッパ：A4、B5、レター 第2～第4ホッパ：A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*8（幅148～297mm×長さ182～432mm）	第1ホッパ：A3、B4、A4★、B5★、A5★、レター★ 第2ホッパ：A3、B4、A4★、B5★、レター★ ★縦置きには対応していません	標準ホッパ：A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*8（幅210～297mm×長さ148～420mm）	標準ホッパ：A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*9、封筒*10（洋形4号）、自由サイズ*8（幅77～297mm×長さ148～431mm） MPカセット：A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*9、封筒*10（洋形4号）、自由サイズ*8（幅77～304mm×長さ100～508mm）、長尺紙*11（幅297mm×長さ900mm）
	標準 手差し/手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*9、自由サイズ*8（幅100～297mm×長さ148～432mm）	A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*9、自由サイズ*8（幅100～297mm×長さ105～431mm）	A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*9、封筒*10（洋形4号）、自由サイズ*8（幅148～297mm×長さ100～420mm）	—
	オプション	大容量ホッパ：A4、B5、レター	大容量ホッパ：＜第3ホッパ＞標準の第2ホッパと同様 ＜第4・第5ホッパ＞A4★、B5★、レター★　封筒フィーダ：封筒*10（洋形4号）　定形外用紙カセット*8：＜第1ホッパ使用時＞幅182～297mm×長さ139.7～431.8mm＜第2・第3ホッパ使用時＞幅182～297mm×長さ182～431.8mm　★縦置きには対応していません	増設ホッパ（A3）：標準ホッパと同様 増設ホッパ（A4）：A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*9、封筒*10（洋形4号）、自由サイズ*8（幅148～297mm×長さ100～210mm） 大容量ホッパ：A4、レター	増設ホッパ（250）：標準ホッパと同様 増設ホッパ（550）：標準ホッパと同様 手差しトレイ★：MPカセットと同様 ★手差しトレイとMPカセットは排他使用となります
用紙種類 最大給紙容量*12*13	標準 ホッパ/カセット	第1ホッパ：普通紙1,000枚 第2ホッパ：普通紙500枚 第3ホッパ：普通紙500枚 第4ホッパ：普通紙500枚	第1ホッパ：普通紙500枚、OHPシート*14 100枚 第2ホッパ：普通紙500枚、OHPシート*14 100枚、ラベル紙*15（B4、A4）400枚	標準ホッパ：普通紙500枚、OHPシート*14 100枚、ラベル紙*15（B4、A4）400枚	標準ホッパ：普通紙550枚/ハガキ/往復ハガキ*9 230枚、封筒*10 60枚、OHPシート*14 100枚、ラベル紙*15（A4、レター）250枚 MPカセット：普通紙200枚、ハガキ/往復ハガキ*9 60枚、封筒*10 10枚、OHPシート*14 100枚、ラベル紙*15（A4、レター）75枚、長尺紙*11 1枚
	標準 手差し/手差しトレイ	普通紙40枚、ハガキ/往復ハガキ*9 15枚、OHPシート*14 15枚、ラベル紙*15（B4、A4）15枚	普通紙50枚、ハガキ/往復ハガキ*9 15枚、OHPシート*14 15枚、ラベル紙*15（B4、A4）15枚	普通紙150枚、ハガキ/往復ハガキ*9 75枚、封筒*10 10枚、OHPシート*14 30枚、ラベル紙*15（B4、A4）30枚	—
	オプション	大容量ホッパ：普通紙4,200枚	大容量ホッパ：＜第3ホッパ＞標準の第2ホッパと同様 ＜第4ホッパ＞普通紙1,000枚、ラベル紙*15（A4）800枚 ＜第5ホッパ＞普通紙1,000枚　封筒フィーダ：封筒*10 100枚 定形外用紙カセット：＜第1ホッパ使用時＞普通紙500枚　＜第2・第3ホッパ使用時＞普通紙500枚、ラベル紙*15（B4、A4）400枚	増設ホッパ（A3）：標準ホッパと同様 増設ホッパ（A4）：普通紙500枚、ハガキ/往復ハガキ*9 150枚、封筒*10 75枚、OHPシート*14 100枚、ラベル紙*15（A4）400枚 大容量ホッパ：普通紙2,000枚	増設ホッパ（250）：普通紙250枚、ハガキ/往復ハガキ*9 100枚、封筒*10 20枚、OHPシート*14 100枚、ラベル紙*15（A4、レター）180枚 増設ホッパ（550）：標準ホッパと同様 手差しトレイ：普通紙100枚、ハガキ/往復ハガキ*9 50枚、封筒*10 10枚、OHPシート*14 75枚、ラベル紙*15（A4、レター）75枚、長尺紙*11 1枚
用紙厚	標準 ホッパ/カセット	坪量64～150g/m²	第1ホッパ：坪量64～105g/m²　第2ホッパ：坪量64～180g/m²	坪量64～156g/m²	標準ホッパ・MPカセット：坪量60～216g/m²
	標準 手差しトレイ	坪量64～197g/m²	坪量64～200g/m²	坪量64～135g/m²	—
	オプション	大容量ホッパ：坪量64～150g/m²	大容量ホッパ：＜第3・第4ホッパ＞坪量64～180g/m² ＜第5ホッパ＞坪量64～105g/m² 定形外用紙カセット：＜第1ホッパ使用時＞坪量64～105g/m² ＜第2・第3ホッパ使用時＞坪量64～180g/m²	増設ホッパ（A3）・増設ホッパ（A4）・大容量ホッパ：坪量64～156g/m²	増設ホッパ（250）・増設ホッパ（550）：坪量60～216g/m² 手差しトレイ：坪量60～135g/m²
最大排紙容量*12	標準	—	500枚（フェイスダウン）　※オフセット排紙機能あり	500枚（フェイスダウン）	
	オプション	排紙トレー：500枚（フェイスダウン/フェイスアップ） フィニッシャ★：トップトレー500枚（フェイスダウン/フェイスアップ）、スタックトレー2,100枚（フェイスダウン）　★オフセット排紙機能あり	フィニッシャ★*17：3,000枚（フェイスダウン） フェイスアップトレイ：200枚（フェイスアップ） ★オフセット排紙機能あり（ステープル指定時を除く）	大容量スタッカ：1,000枚*18（フェイスダウン）	オフセットトレイユニット★：500枚*18（フェイスダウン） フェイスアップトレイ：70枚*18（フェイスアップ） ★オフセット排紙機能あり
両面印刷*19		可能（坪量64～81.4g/m²）	可能*11（オプション）（坪量64～120g/m²）	可能*11（坪量64～105g/m²）	可能*11（オプション）（坪量60～190g/m²）
インタフェース		IEEE1284規格準拠双方向パラレル、 イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、 イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）、 専用拡張スロット×1	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、 イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）、 USB1.1、専用拡張スロット×1	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、 イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）、 USB2.0（Hi-Speed）、専用拡張スロット×1
コマンド体系		NPDL Level2（NMPS対応、201PLエミュレーション含む）、ESC/Pエミュレーション		NPDL Level2（NMPS対応、201PLエミュレーション含む）、ESC/Pエミュレーション、HP-GL（7550A）エミュレーション	
ページ拡大/縮小機能		拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4（4/5倍、2/3倍）、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5 ※NPDLモード			
		—	プリンタドライバ機能により10～400%の1%刻み		
CPU		RM7000C（533MHz）	RC64574（200MHz）		RM5231A（200MHz）
メモリ容量	標準	128MB	32MB	28MB	24MB
	最大	1,024MB（増設用メモリスロットは2スロット、内1スロットは標準メモリで使用）	288MB（増設用メモリスロットは1スロット）	284MB（増設用スロットは1スロット）	280MB（増設用スロットは1スロット）
ハードディスク		20GB（オプション）		—	—
温湿度条件		動作時：10～32.5℃、20～80%*20（結露しないこと）	動作時：10～32.5℃、20～80%（結露しないこと）		動作時：10～32.5℃、20～80%*20（結露しないこと）
ウォームアップ時間		電源投入から最高240秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）	電源投入から最高60秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）	電源投入から最高40秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）	電源投入から最高12秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）
電源		AC100V±10%、50/60Hz兼用			
消費電力*21	動作時	最大1,290W以下（プリンタ単体時） 平均1,260W以下　※フルオプション時最大1,360W以下	最大1,290W以下（プリンタ単体時） 平均910W以下　※フルオプション時最大1,420W以下	最大1,100W以下（プリンタ単体時） 平均630W以下　※フルオプション時最大1,150W以下	最大980W以下（プリンタ単体時） 平均590W以下　※フルオプション時最大1,100W以下
	節電モード	28W以下		20W以下	20W以下（節電モード0）/5W以下（節電モード1）*22
外形寸法*23（W×D×H）		620×780×968mm	645×533×486mm	490×585×395mm	505×592×390mm（カセット伸長時） 505×376×390mm（カセット縮小時）
質量		約185kg（各カートリッジ含む）	約48.5kg（EPカートリッジ含む） 約44.5kg（EPカートリッジ含まず）	約31.5kg（EPカートリッジ含む） 約29.3kg（EPカートリッジ含まず）	約24.0kg（EPカートリッジ含む） 約22.0kg（EPカートリッジ含まず）
装置寿命*24		500万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	200万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	100万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	60万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方
稼動音*25	動作時	55dB以下	56dB以下	55.5dB以下	53dB以下
	待機時	39dB以下	30dB以下	35dB以下	33dB以下
添付品	消耗品/給紙関連	トナーカートリッジ（PR-L6600-12相当品）、ドラムカートリッジ★（PR-L6600-31相当品）、クリーニングカートリッジ★（PR-L6600-34相当品）　★本体内に装着	EPカートリッジ（PR-L4550-12相当品）	EPカートリッジ（PR-L3650-11相当品）、標準カセット（A3）、用紙サイズシール	EPカートリッジ（PR-L3300-11相当品）、標準カセット、MPカセット
	電源ケーブル関連	電源ケーブル（2.5m、3極並行型）、3極/2極変換プラグ		電源ケーブル（3.5m、3極並行型）、3極/2極変換プラグ	電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）
	プリンタソフトウェアCD-ROM	Windows® 95/98/Me/2000/XP、WindowsNT®4.0、Windows Server™ 2003（各日本語版）用プリンタドライバおよびPrintAgent®、NEC Internet Printing System、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体*26、帳票エディタ「帳楽®」お試し版*27、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™Ver.5.0（体験版）*28」、PrintPortオフライン印刷ツール	Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0、Windows Server™ 2003（各日本語版）用プリンタドライバおよびPrintAgent®、iPrinting、DeliveryService、NEC Internet Printing System、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体*26、帳票エディタ「帳楽®」Ver.2.2お試し版*27、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™ Ver.4.1（体験版）*28」	Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0、Windows Server™2003（各日本語版）用プリンタドライバおよびPrintAgent®、iPrinting、DeliveryService、NEC Internet Printing System、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体*26、オンラインマニュアル、帳票エディタ「帳楽®」Ver.2.2お試し版*27、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™Ver.5.0（体験版）*28」	
	その他	ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録方法とご案内、サービス網一覧		ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録申込書、サービス網一覧	

※プログラムにてプリンタ制御する場合には、NPDL Level2リファレンスマニュアル（オプション）をご参照ください。※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。
※400dpiは15.7ドット/mm、600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、1,500dpiは59.1ドット/mm、2,400dpiは94.5ドット/mmに相当します。
※用紙坪量60g/m²は連量52kg、64g/m²は55kg、81.4g/m²は70kg、105g/m²は90kg、120g/m²は103kg、128g/m²は110kg、135g/m²は116kg、156g/m²は134kg、157g/m²は135kg、180g/m²は154kg、200g/m²は171kg、216g/m²は185kgとなります。
*1：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。2,400dpi相当は $\sqrt{(4,800\times1,200)}$ =2,400dpi相当。1,500dpi相当は $\sqrt{(4,800\times600)}$ =1,697　1,500dpi相当。　*2：同一ページ複写印刷時。（ ）内はファーストプリント時間。（1ページ目のホッパ1からの印刷に必要な最短時間）なお、罫線およびグラフなどのドットデータの印刷速度は、データ量、転送方式により異なります。また、OHP、ラベル紙、厚紙（ハガキを含む）等での印刷時は、同サイズの普通紙に比べて印刷速度が遅くなる場合があります。　*3：標準ホッパ使用時。MPカセット時は約8.2秒となります。　*4：1,200dpi（SET機能により2,400dpi相当）出力時の印刷速度は、約半分の速度となります。　*5：漢字はJIS C6226-1978に準拠（JIS X0208-1983、JIS X0208-1990に切り替え可能）。　*6：OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをお勧めします。　*7：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。　*8：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。　*9：大きさ・厚さともに官製ハガキ相当のものの、写真付きの厚いハガキなどはご使用にならない場合があります。　*10：内カマス、のりなし。封筒に関しましては、材質によりご使用にならない場合があります。　*11：オプションの増設メモリを増設することをお勧めします。　*12：最大用紙枚数は坪量64g/m²用紙使用時の値です。　*13：ホッパ、カセット、手差しトレイ間のルーレン給紙が可能。　*14：乾式PPC用で両面とも表面処理されたもの。　*15：ラベル紙は台紙全体がラベルで覆われた乾式PPC用のもの。　*16：官製往復ハガキは縦置きのみ使用可能。　*17：坪量105g/m²を超える厚紙、自由サイズの用紙はフィニッシャへの排紙はできません。　*18：A3、B4の普通紙は排出できません。　*19：ハガキ/往復ハガキ、封筒、OHPシート、ラベル紙には両面印刷はできません。また、自由サイズの普通紙は、マルチライタ6600の第2～4ホッパとマルチライタ3300Nを除き、両面印刷はできません。　*20：高湿かつ高湿時は条件が異なります。　*21：最大値は瞬間的

		A３対応モノクロプリンタ					
		MultiWriter 2860N （型番：PR-L2860N）	**MultiWriter 2830N** （型番：PR-L2830N）	**MultiWriter 2360N** （型番：PR-L2360N）	**MultiWriter 2360** （型番：PR-L2360）	**MultiWriter 2150** （型番：PR-L2150）	**MultiWriter 2130** （型番：PR-L2130）
希望小売価格（税別）		178,000円	158,000円	148,000円	128,000円	108,000円	88,000円
印刷方式		レーザービーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）					
解像度*1		600dpi×600dpi★、400dpi×400dpi ★SET機能により1,500dpi相当の印刷が行えます		1,200dpi×1,200dpi★、600dpi×600dpi★、400dpi×400dpi ★SET機能により2,400dpi相当、1,500dpi相当の印刷が行えます		600dpi×600dpi★、400dpi×400dpi ★SET機能により1,500dpi相当の印刷が行えます	600dpi×600dpi
エッジスムージング処理		SET（Sharp Edge Technology）を採用					—
印刷速度*2	片面	A4横：28頁/分（約6.5秒） B4：17頁/分（約8秒） A3：15頁/分（約8.5秒）		A4横：21頁/分*4（約7秒） B4：12頁/分*4（約9秒） A3：11.5頁/分*4（約9.5秒）		A4横：17頁/分（約7秒） B4：11頁/分（約9秒） A3：10頁/分（約9.5秒）	
	両面	A4横：21頁/分 B4：12頁/分 A3：11頁/分		A4横：16頁/分*4 B4：9.5頁/分*4 A3：8.5頁/分*4		A4横：15頁/分 B4：8.5頁/分 A3：7.5頁/分	—
文字の種類		英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、各国別15種、CGグラフィック56種、漢字7,014種*5（第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字）、外字登録256字、ダウンロード128字					
プリンタ内蔵フォント		明朝体-Lアウトラインフォント、ゴシック体-Mアウトラインフォント、OCR-B相当文字*6					
バーコード印刷*6（内蔵*7）		カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、UCC/EAN-128★　★マルチライタ2150は対応していません					
用紙サイズ	標準 ホッパ/カセット	標準ホッパ：A3、B4、A4、B5、A5、レター MPカセット：A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*9、封筒*10（洋形4号）、自由サイズ*8（幅100～297mm×長さ148～420mm）					
	標準 手差し/手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*9、封筒*10（洋形4号）、自由サイズ*8（幅100～297mm×長さ148～420mm）	—	A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*9、封筒*10（洋形4号）、自由サイズ*8（幅100～297mm×長さ148～420mm）		—	
	オプション	増設ホッパ（250）：A3、B4、A4、B5、A5、レター 増設ホッパ（500）：A3、B4、A4、レター					
用紙種類 最大給紙容量*12*13	標準 ホッパ/カセット	標準ホッパ：普通紙250枚、ラベル紙*15（B4、A4）30枚 MPカセット：普通紙100枚、ハガキ/往復ハガキ*9 30枚、封筒*10 10枚、OHPシート*14 30枚、ラベル紙*15（B4、A4）30枚					
	標準 手差し/手差しトレイ	普通紙30枚、ハガキ/往復ハガキ*9*16 10枚、封筒*10 5枚、OHPシート*14 10枚、ラベル紙*15（B4、A4）10枚	—	普通紙30枚、ハガキ/往復ハガキ*9*16 10枚、封筒*10 5枚、OHPシート*14 10枚、ラベル紙*15（B4、A4）10枚		普通紙、ハガキ/往復ハガキ*9、封筒*10、OHPシート*14、ラベル紙*15（B4、A4）各1枚	—
	オプション	増設ホッパ（250）：普通紙250枚 増設ホッパ（500）：普通紙500枚					
用紙厚	標準 ホッパ/カセット	標準ホッパ：坪量64～81.4g/m²　MPカセット：坪量64～128g/m²					
	標準 手差しトレイ	坪量64～128g/m²	—	坪量64～128g/m²		—	
	オプション	増設ホッパ（250）・増設ホッパ（500）：坪量64～81.4g/m²					
最大排紙容量*12	標準	250枚（フェイスダウン）					
	オプション	—	—	—	—	—	—
両面印刷*19		可能*11（坪量64～81.4g/m²）	可能*11（オプション）（坪量64～81.4g/m²）	可能*11（坪量64～81.4g/m²）			—
インタフェース		IEEE1284規格準拠双方向パラレル、 イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞（TCP/IP）、 USB2.0（Hi-Speed）、専用拡張スロット×1			IEEE1284規格準拠双方向パラレル、 USB2.0（Hi-Speed）、 専用拡張スロット×1	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、 USB1.1、専用拡張スロット×1	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、 USB2.0（Hi-Speed）
コマンド体系		NPDL Level2（NMPS対応、201PLエミュレーション含む）、ESC/Pエミュレーション、HP-GL（7550A）エミュレーション★　★マルチライタ2130は対応していません					
ページ拡大/縮小機能		拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4（4/5倍、2/3倍）、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5 ※NPDLモード					
		プリンタドライバ機能により10～400%の1%刻み					
CPU		RM5231A（200MHz）			RC64574（200MHz）		RM5231A（200MHz）
メモリ容量	標準	24MB		16MB			12MB
	最大	280MB（増設用スロットは1スロット）		272MB（増設用スロットは1スロット）			268MB（増設用スロットは1スロット）
ハードディスク		—	—	—	—	—	—
温湿度条件		動作時：10～32.5℃、20～80%（結露しないこと）					
ウォームアップ時間		節電モード時：9秒以下（電源投入から最高21秒必要）（20℃）		節電モード時：8秒以下（電源投入から最高15秒必要）（20℃）		節電モード時：9.5秒以下（電源投入から最高15秒必要）（20℃）	
電源		AC100V±10%、50/60Hz兼用					
消費電力*21	動作時	最大920W以下（プリンタ単体時） 平均520W以下 ※フルオプション時最大930W以下		最大830W以下（プリンタ単体時） 平均425W以下　※フルオプション時最大850W以下		最大830W以下（プリンタ単体時） 平均400W以下　※フルオプション時最大850W以下	
	節電モード	30W以下		20W以下			
外形寸法*23（W×D×H）		459×598×319mm（カセット伸長時） 459×463×319mm（カセット縮小時）				459×583×319mm（カセット伸長時） 459×448×319mm（カセット縮小時）	
質量		約19.6kg（EPカートリッジ含む） 約17.8kg（EPカートリッジ含まず）	約19.1kg（EPカートリッジ含む） 約17.3kg（EPカートリッジ含まず）	約19.0kg（EPカートリッジ含む） 約17.2kg（EPカートリッジ含まず）		約18.5kg（EPカートリッジ含む） 約16.7kg（EPカートリッジ含まず）	約17.0kg（EPカートリッジ含む） 約15.2kg（EPカートリッジ含まず）
装置寿命*24		60万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方					
稼動音*25	動作時	53dB以下		50dB以下			
	待機時	36dB以下		36dB以下			
添付品	消耗品/給紙関連	EPカートリッジ（PR-L2800-11相当品）、標準カセット、MPカセット		EPカートリッジ（PR-L2300-11相当品）、標準カセット、MPカセット			
	電源ケーブル関連	電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）				電源ケーブル（2.5m、2極並行型）	電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）
	プリンタソフトウェアCD-ROM	Windows®95/98/Me/2000/XP、Windows NT®4.0、Windows Server™ 2003（各日本語版）用プリンタドライバおよびPrintAgent®、iPrinting、DeliveryService、NEC Internet Printing System、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体*26、オンラインマニュアル、帳票エディタ「帳楽®」Ver.2.2お試し版*27、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™Ver.5.0（体験版）*28」					
	その他	ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録申込書*29、サービス網一覧					

ご使用にならない場合があります。　*10：内カマス、のりなし。封筒に関しましては、材質によりご使用にならない場合があります。　*11：オプションの増設メモリを増設することをお勧めします。　*12：最大用紙枚数は坪量64g/m²用紙使用時の値です。　*13：ホッパ、カセット、手差しトレイ間のルーレン給紙が可能。　*14：乾式PPC用で両面とも表面処理されたもの。　*15：ラベル紙は台紙全体がラベルで覆われた乾式PPC用のもの。　*16：官製往復ハガキは縦置きのみ使用可能。　*17：坪量105g/m²を超える厚紙、自由サイズの用紙はフィニッシャへの排紙はできません。　*18：A3、B4の普通紙は排出できません。　*19：ハガキ/往復ハガキ、封筒、OHPシート、ラベル紙には両面印刷はできません。また、自由サイズの普通紙は、マルチライタ6600の第2～4ホッパとマルチライタ3300Nを除き、両面印刷はできません。　*20：高湿かつ高湿時は条件が異なります。　*21：最大値は瞬間的なピークを除いた値です。　*22：節電モード0から5分後に節電モード1へ移行します。　*23：突起部、オプション品を除く。　*24：商品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。定期交換部品の詳細は、http://nec8.com/care/prchange/をご覧ください。　*25：ISO7779に準拠した測定条件による。　*26：丸ゴシック体-Mアウトラインフォント、教科書体-Mアウトラインフォント、瑞筆行書体-Mアウトラインフォント。　*27：初めて起動した日から90日間ご利用いただけます。　*28：インストールした日時から60日間ご利用いただけます。　*29：マルチライタ2830NIはユーザーズマニュアルに記載しています。